



12/2013

Ultracoustic R

Panel acústico compacto en rollo

Descripción del producto

Los paneles compactos en rollo de Lana Mineral Natural Ultracoustic R, por sus características intrínsecas, como son su estructura porosa que retiene fuertemente aire en su interior, el tamaño y diámetro de sus filamentos y su elasticidad, entre otras, son aislantes termo-acústicos idóneos para ser aplicados en elementos divisorios y trasdosados interiores, especialmente en sistemas de tabiquería seca con entramado autoportante y placas de yeso laminar.

Los rollos Ultracoustic R son incombustibles en su reacción frente al fuego (Euroclase A1) y están clasificados como productos no hidrófilos, es decir, no absorben humedad por capilaridad.

Los rollos se comprimen y embalan con film de polietileno retráctil, y posteriormente se embalan con Sistema Multiple Package System.

Ultracoustic R ostenta el certificado de conformidad CE, de acuerdo con la norma EN 13162, así como el certificado voluntario europeo KEYMARK, la marca nacional de calidad N de AENOR y el sello ACERMI francés.

Asimismo, el certificado EUCEB garantiza que Ultracoustic R es un producto biosoluble y no peligroso para la salud, de acuerdo con la Directiva Europea 97/69/CE.

Campos de aplicación

Ultracoustic R está disponible en diferentes espesores, con el objeto de poder solventar cualquier exigencia térmica y acústica en divisorias y cerramientos verticales, para edificación residencial, oficinas, locales comerciales u hospitales, tanto en obra nueva como en rehabilitación: paredes de entramado autoportante y placas de yeso laminar (PYL) con montantes metálicos cada 400 ó 600 mm, trasdosados por una o ambas caras de paredes antiguas, etc.



aislamiento térmico



eficiencia energética



aislamiento acústico



protección frente a la humedad



protección frente al fuego



ligereza



sostenibilidad



inocuo



seguro





reciclable



Ultracoustic R

En sistemas de tabiquería seca con Lana Mineral Natural Ultracoustic R se obtienen niveles de aislamiento acústico muy superiores a las exigencias del CTE DB-HR. Los siguientes ejemplos así lo demuestran:

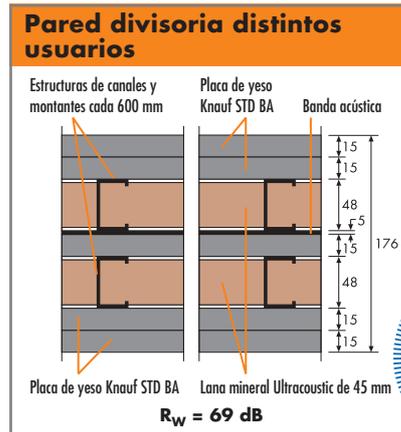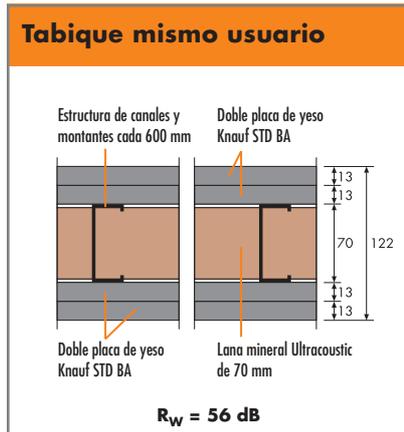

Prestaciones

Con paneles de Lana Mineral Natural Ultracoustic R en formato rollo, se reducen las mermas durante el montaje de tabiquería seca a base de placas de yeso laminar (PYL) y entramado metálico intermedio, aumentan los rendimientos de mano de obra y se minimizan los puentes térmicos por la ausencia de juntas en un paño entre dos montantes.

Dimensiones, acondicionamiento y resistencia térmica

Longitud (mm)	9.500	9.500	16.000	16.000	12.000	12.000	10.500	10.500	7.500	7.500
Ancho (mm)	600	400	600	400	600	400	600	400	600	400
Espesores (mm)	30	30	45	45	60	60	70	70	100	100
Uds. por paquete	4*	6*	2	3	2	3	2	3	2	3
m ² por paquete	22,80	22,80	19,20	19,20	14,40	14,40	12,60	12,60	9,00	8,40
Paquetes por palet	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
m ² por palet	547,20	547,20	460,80	460,80	345,60	345,60	302,40	302,40	216,00	201,60
Resistencia térmica (m ² ·K/W)	0,80	0,80	1,20	1,20	1,60	1,60	1,85	1,85	2,70	2,70

* Producto bisectado; disponibles otros espesores y formatos.

Forma de suministro: Palets con paquetes recubiertos por material retráctil.

Datos técnicos

Característica	Símbolo	Especificación	Unidad	Normativa
Conductividad térmica	λ_D	0,037	W/m·K	EN 12667
Reacción al fuego	—	Euroclase A1 "no combustible"	—	EN 13501-1
Resistencia al flujo del aire	r_s	10 *	kPa·s/m ²	EN 29053
Factor de resistencia a la difusión de vapor de agua	μ	1	—	EN 12086

* Según informe ensayo LAT0121/2008

Código de designación: MW-EN 13162-T2-AFr5

