



wood



WICANDERS®

Nature at your feet

Amorim Revestimentos S.A
Rua do Ribeirinho 202
P. O. Box 13
4536-907 S. Paio de Oleiros
PORTUGAL

p_ (+351) 227 475 600
e_ wicanders.ar@amorim.com
www.wicanders.com

Hace posible el bienestar
en cada habitación



Rustic Forest Oak



WICANDERS®


Nature at your feet

Wicanders goza de un legado que se remonta a 1868 y es la marca mundial líder en productos para suelos con tecnología de corcho. Presente en más de 70 países, su compromiso es ofrecer suelos para vivirlos, listos para la vida real, para nuestro hogar y oficina, para nuestros distintos ritmos, para nuestra familia y mascotas, para todos esos momentos maravillosos y simples, aunque a veces inesperados. Suelos para nuestras vidas.

Durante años, Wicanders ha desarrollado revestimientos de paredes y suelos sostenibles con propiedades exclusivas gracias a su innovadora tecnología Corktech. Al combinar tecnología de vanguardia con las propiedades naturales exclusivas del corcho, se alcanza un nivel superior en los suelos. Disponibles en aspectos de corcho, madera y piedra, sus productos son capaces de proporcionar un entorno aislado térmicamente y silencioso, que resisten los impactos y son muy cómodos para permanecer en pie y caminar sobre ellos.

¡Wicanders significa bienestar, una elección de vida!



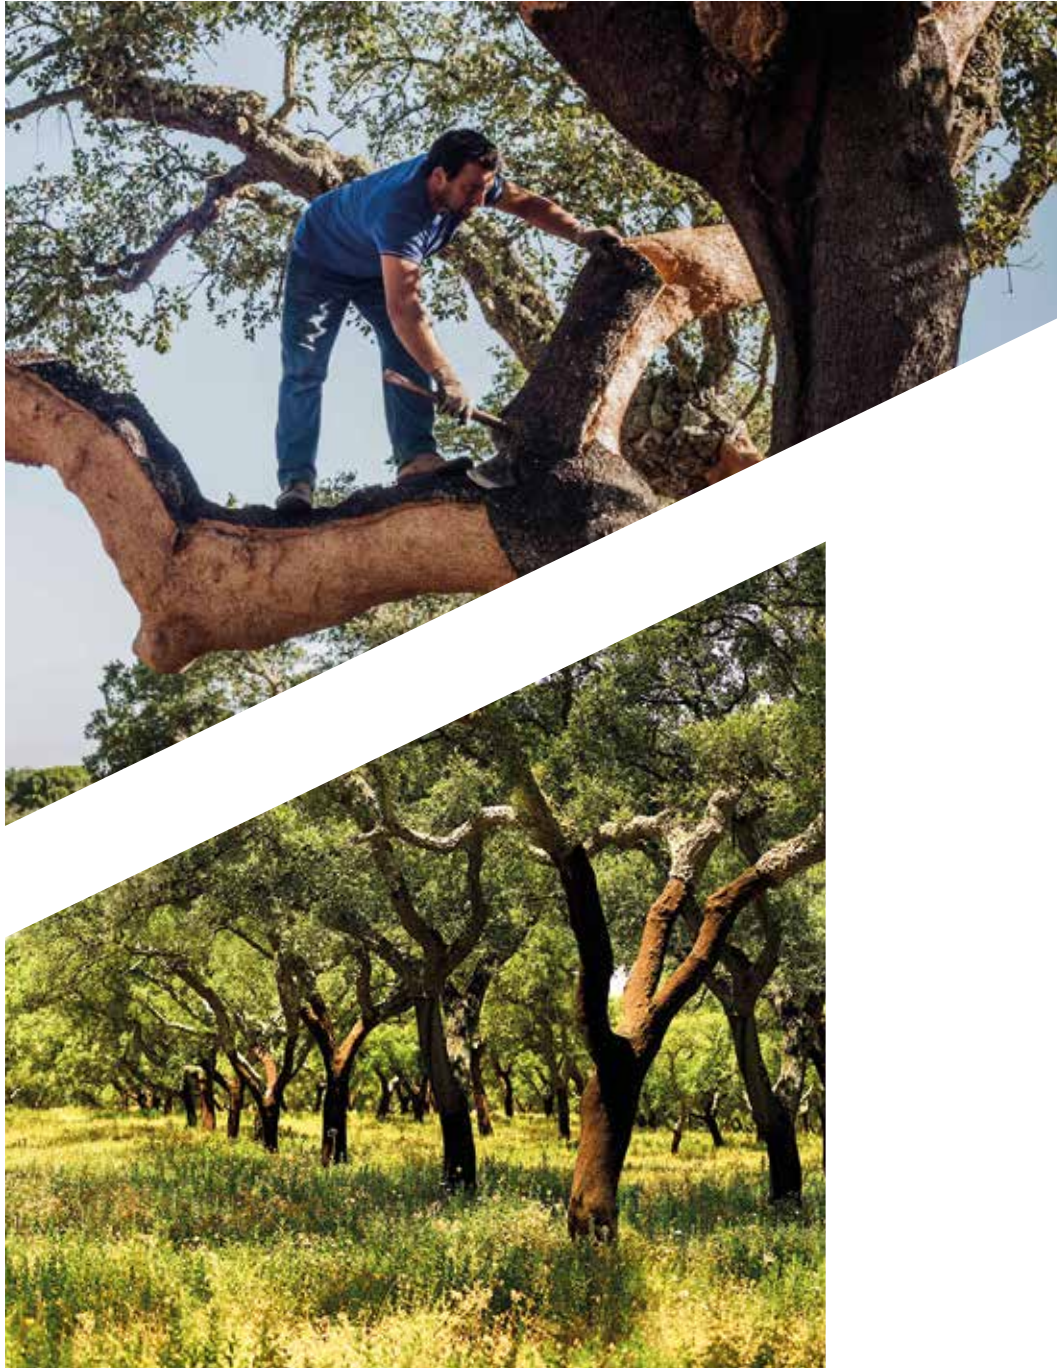

DE LA NATURALEZA A SU ESPACIO ESPECIAL.

La tecnología solo tiene sentido si mejora la vida de las personas. Este concepto se expresa en los productos desarrollados con la tecnología Corktech.

Mediante el uso de una estructura única multicapa, que combina tecnología de vanguardia con las propiedades naturales exclusivas del corcho, se alcanza un nivel superior en los suelos, proporcionando la combinación perfecta entre diseño y bienestar.

La singularidad de Wicanders se consigue todos los días mediante la investigación continua de cómo piensan y viven sus espacios los clientes finales. Wicanders aporta al mercado productos que proporcionan un entorno silencioso y aislado térmicamente, que perduran en el tiempo y, al mismo tiempo, son sostenibles.



Silencio



**Aislamiento
Térmico Natural**



**Comodidad al
Caminar**



**Resistencia
al Impacto**

wood Go 5

wood Essence 11

wood Resist 15

wood Resist⁺ 19

wood hydracork 25

GAMA DE WICANDERS

35

Las imágenes de muestra forman parte de piezas mayores. El efecto decorativo y tono pueden cambiar ligeramente.

wood Go


Formatos


1220 x 185 x 10,5mm



GAMA	Go	   
	Essence	 
	Resist	 
	Resist+	  
	Hydrocork	  

 Alto tráfico en áreas residenciales


 Tráfico moderado en áreas comerciales


 Tráfico medio o moderado en áreas comerciales

 Alto tráfico en áreas comerciales

 Productos económicos

 Extra de corcho


 Impermeable

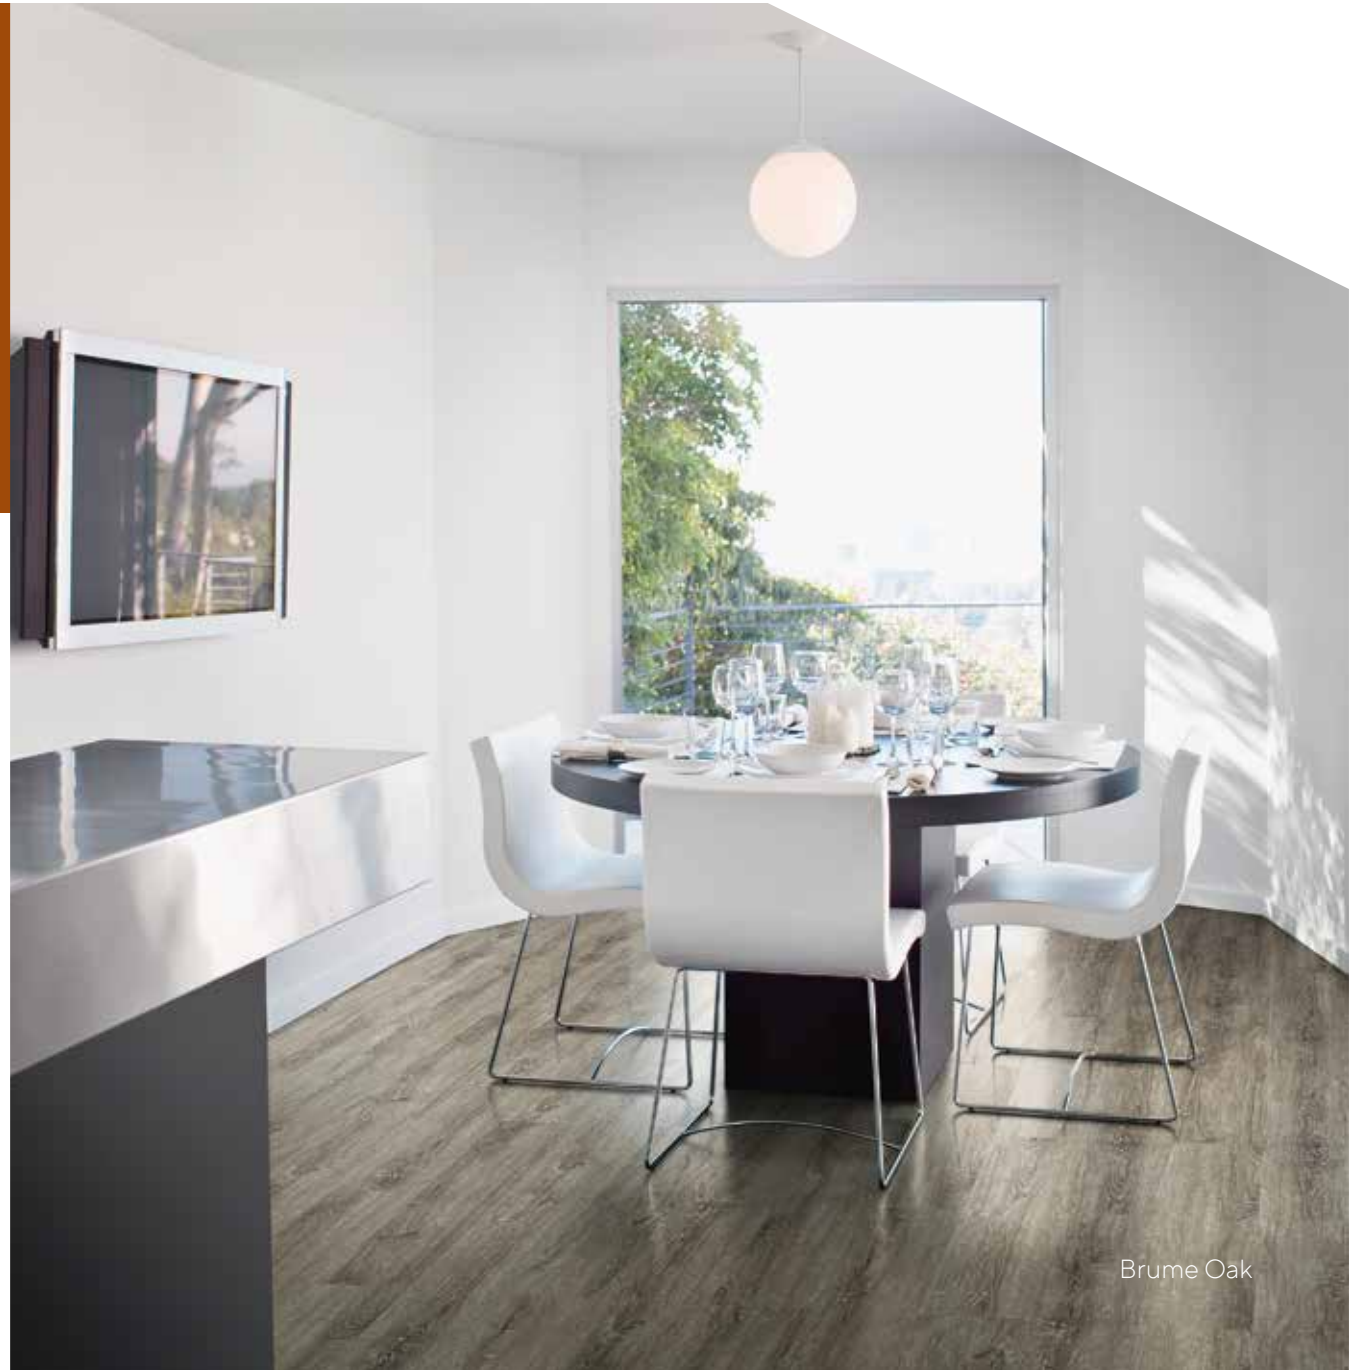

Brume Oak




Amber Cherry

BOQ7003 1220 x 185 x 10,5mm | 0,3 mm 




Savanna Limed Oak

BON6001 1220 x 185 x 10,5mm | 0,2 mm 




Blonde Oak

BON1001 1220 x 185 x 10,5mm | 0,2 mm 




Classic Nature Oak

BOS3001 1220 x 185 x 10,5mm | 0,2 mm 




European Oak

BOQ2004 1220 x 185 x 10,5mm | 0,3 mm 



Light Sucupira

BOO9001 1220 x 185 x 10,5mm | 0,3 mm 

Tradición

Preservar su comodidad es nuestra tradición.

Los suelos son una de las decisiones estructurales más importantes a la hora de decorar un espacio desde cero o al remodelarlo. El colorido y el estilo que elija para el suelo de su espacio establece el tono del ambiente que se creará y siempre es una extensión de usted y su estilo.

Estos seis efectos visuales de maderas doradas son el enfoque tradicional que combinarán con distintos tipos de mobiliario y no invadirán la visión de la decoración general.

El dormitorio es un lugar en el que puede disfrutar de tiempo para sí y de relajación antes del ajetreo de cada mañana. La comodidad de su cama es fundamental, como también lo es el placentero tacto de caminar descalzo por el suelo, eso es lo que los productos Wicanders le pueden proporcionar: belleza y comodidad térmica.



European Oak

Nórdico


La innovación siempre encuentra formas originales de expresión.

Los efectos visuales en colores nórdicos tienen la capacidad de influir en los ambientes de una manera contemporánea. Puede cambiar la decoración a lo largo del tiempo y el efecto de delicadeza y ligereza proporcionado por el suelo permanecerá.

Ya sea un suelo gris claro u oscuro en una decoración minimalista y funcional que caracteriza el estilo escandinavo, estos espacios pueden ser profundamente personalizados y acogedores.




White Oak

BOM8001 1220 x 185 x 10,5mm | 0,3 mm 




Quartz Larch

BOW3001 1220 x 185 x 10,5mm | 0,2 mm 




Frozen Oak

BON9001 1220 x 185 x 10,5mm | 0,3 mm 




Platinum Oak

BOM6001 1220 x 185 x 10,5mm | 0,3 mm 




Storm Oak

BON3001 1220 x 185 x 10,5mm | 0,2 mm 




Brume Oak

BON8001 1220 x 185 x 10,5mm | 0,3 mm 



Midnight Oak

BOM5001 1220 x 185 x 10,5mm | 0,3 mm 



Rústico

Para potenciar el estilo de hogareño de su sala de estar, opte por un suelo con aspecto campestre y por un elemento emblemático para rematar el lugar y convertirlo en el punto central de la sala.

Añadir un estampado con diseños geométricos y orgánicos en los cojines puede crear un aspecto llamativo que contraste con los restantes colores lisos.



Ivory Salt Oak
BON2001 1220 x 185 x 10,5mm | 0,2 mm 




Polar Nature Oak
BOR9001 1220 x 185 x 10,5mm | 0,2 mm 




Oiled Taupe Oak
BOWA001 1220 x 185 x 10,5mm | 0,2 mm 



Old Larch
BOW6001 1220 x 185 x 10,5mm | 0,2 mm 



Fall Pine
BOS0001 1220 x 185 x 10,5mm | 0,2 mm 



Chalk Oak
BOQ1003 1220 x 185 x 10,5mm | 0,3 mm 




Natural Larch
BOW5001 1220 x 185 x 10,5mm | 0,2 mm 



Indian Dark Oak
BOS5001 1220 x 185 x 10,5mm | 0,2 mm 



Croft Oak
BOV9001 1220 x 185 x 10,5mm | 0,3 mm 



Highland Pine
BOS1001 1220 x 185 x 10,5mm | 0,2 mm 



Alaska Oak

BOQ0003 1220 x 185 x 10,5mm | 0,3 mm



Provence Oak

BOQ3003 1220 x 185 x 10,5mm | 0,3 mm



Bark Oak

BOV8001 1220 x 185 x 10,5mm | 0,3 mm



Shell Oak

Recuperado

Estos tres fascinantes estilos de suelo son resultado de la combinación de la esencia de la vida con la novedad contemporánea.

Disfrute de ellos al máximo combinándolos con elementos decorativos industriales, envejecidos y contemporáneos. Su sala de estar logrará una apasionante diversidad, así como un aspecto coherente que unifique el estilo Recuperado.



Shell Oak

BON4001 1220 x 185 x 10,5mm | 0,2 mm



Limed White Rustic Oak

BOWB001 1220 x 185 x 10,5mm | 0,2 mm



Rustic Taupe Oak

BOWC001 1220 x 185 x 10,5mm | 0,2 mm

Solución técnica

CAPA DE DESGASTE PROTECTORA


CAPA DECORATIVA DE ALTA RESOLUCIÓN

CAPA SÓLIDA DE VINILO

CORCHO AGLOMERADO DE 1,5 MM

HDF - TABLERO DE FIBRA DE ALTA DENSIDAD CON CORKLOC

BAJOSUELO DE CORCHO INTEGRADO DE 1,2 MM

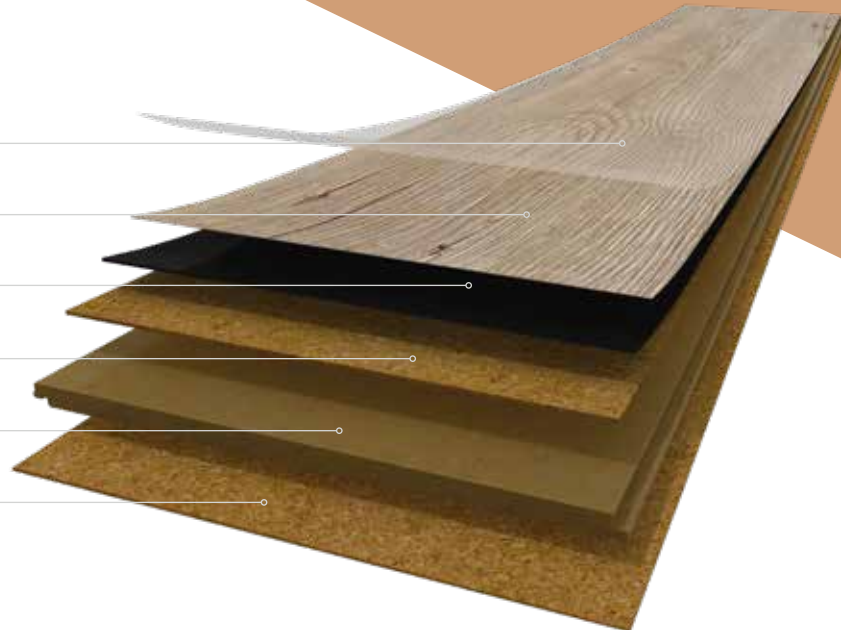

Acabado y Garantía



0.2mm

WEAR LAYER

Adecuado para zonas residenciales de mucho paso y zonas comerciales de paso moderado.



0.3mm

WEAR LAYER

Adecuado para zonas residenciales de mucho paso y zonas comerciales de tránsito medio.



wood Essence

Formatos

1830 x 185 x 11,5mm




Flotante

GAMA	Go		
	Essence		
	Resist		
	Resist ⁺		
	Hydrocork		

Alto tráfico en áreas residenciales Tráfico moderado en áreas comerciales

Tráfico medio o moderado en áreas comerciales Alto tráfico en áreas comerciales

Productos económicos Extra de corcho Impermeable

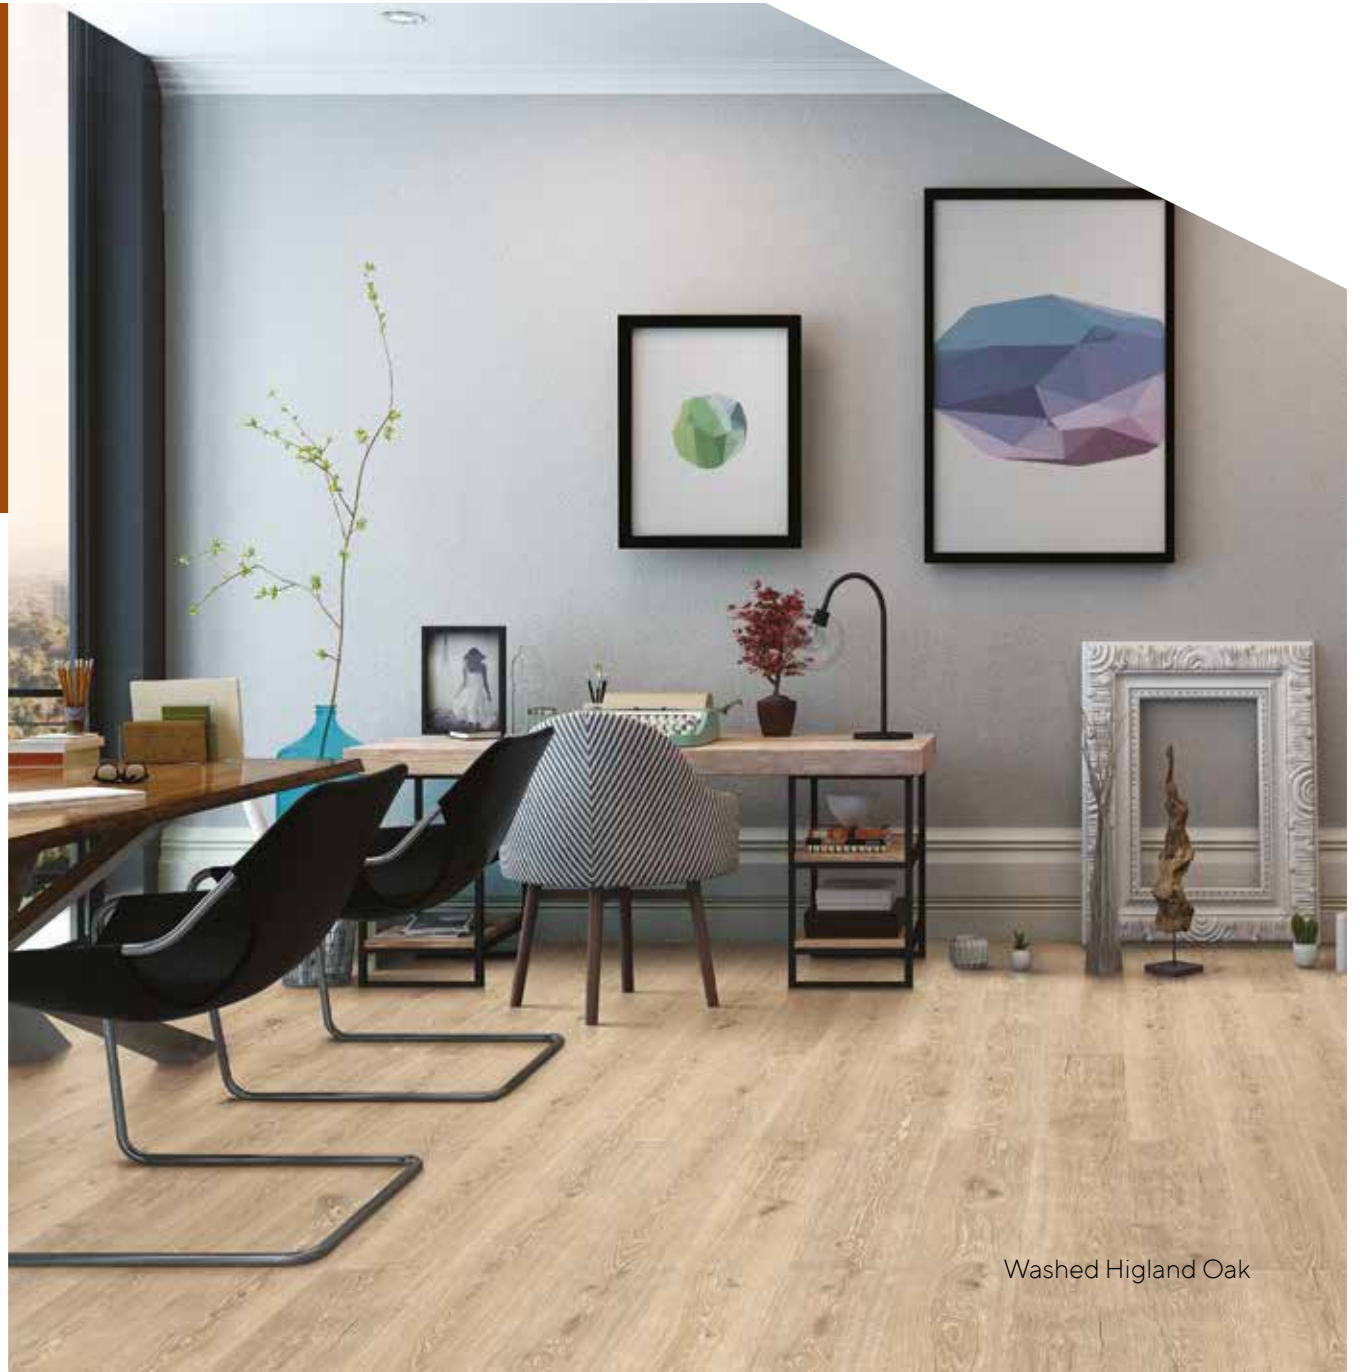

Washed Highland Oak

Tradición

Convierte los sueños en realidad.

Los suelos tienen la capacidad de crear o cambiar el aspecto de cada espacio. Dependiendo del estilo que desee crear en todo su hogar, puede elegir entre estilos de suelos que influirán por completo en el aspecto general o aquellos que darán un giro al mobiliario con un enfoque más discreto.

Una sala de estar es la zona social de una casa y precisa ser tanto un espacio informal como formal que funcione como un lugar cómodo para disfrutar del tiempo en familia o para albergar una ocasión especial.

Los efectos visuales de los suelos de estilo tradición como estos ocho, ofrecen el complemento perfecto para su mobiliario proporcionando un ambiente sofisticado.



Dapple Oak
D8F1001 1830 x 185 x 11,5mm 4M



Golden Prime Oak
D8F7001 1830 x 185 x 11,5mm 4M



Prime Desert Oak
D8F5001 1830 x 185 x 11,5mm 4M



Classic Prime Oak
D8F4001 1830 x 185 x 11,5mm 4M



Country Prime Oak
D8F8001 1830 x 185 x 11,5mm 4M

Nórdico

Cuando busque un ambiente reconfortante y luminoso, ¡elija el estilo nórdico!

Despierte su dormitorio con encantadores colores pastel combinados con un suelo en una reconfortante gama cromática de grises y el resultado será un dormitorio precioso preparado para darle la bienvenida cada noche y mañana. ¡Unos toques de color serán sin duda un gran aporte!



Prime Artic Oak



Prime Arctic Oak
D8F6001 1830 x 185 x 11,5mm 4M



Washed Haze Oak
D8G2001 1830 x 185 x 11,5mm 4M



Washed Arcaine Oak
D8G1001 1830 x 185 x 11,5mm 4M



Nebula Oak
D8F3001 1830 x 185 x 11,5mm 4M

Rústico

Cuando desee crear una sala de estar con una personalidad decorativa impactante repleta de colores generales neutros, elija uno de estos siete encantadores estilos y adopte un estilo campestre coherente añadiendo algunos elementos inspirados en la naturaleza con mobiliario en madera rústico.



Washed Highland Oak
D8G3001 1830 x 185 x 11,5mm 4M



Washed Castle Oak
D8G4001 1830 x 185 x 11,5mm 4M



Coal Oak
D8F2001 1830 x 185 x 11,5mm 4M



Rustic Forest Oak
D8G0001 1830 x 185 x 11,5mm 4M



Rustic Eloquent Oak
D8F9001 1830 x 185 x 11,5mm 4M

Solución técnica


CAPA DE DESGASTE PROTECTORA

IMAGEN DE ALTA RESOLUCIÓN

CORCHO AGLOMERADO DE 3,2 MM

HDF - TABLERO DE FIBRA DE ALTA DENSIDAD CON CORKLOC

BAJOSUELO DE CORCHO INTEGRADO DE 1,2 MM

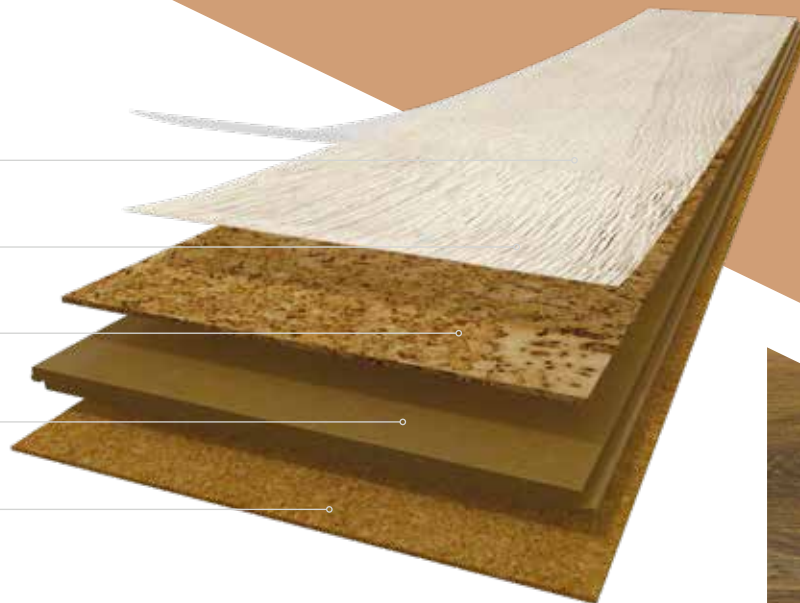

Acabado y Garantía



El acabado de la superficie en NPC (Natural Power Coat) es la última innovación en suelos barnizados, adecuado para las zonas domésticas y comerciales más exigentes con paso moderado, que alcanza una clase 32 (ISO 10874) y AC6 (EN 13329). Debido a la reacción química que se produce durante el proceso de recubrimiento en caliente, es extremadamente resistente al desgaste y muy flexible. Este recubrimiento ecológico también posee una sensación táctil muy agradable, lo que acentúa la calidez y la estructura natural del corcho.



wood Resist

Formatos

1220 x 185 x 10,5mm



Flotante



GAMA	Go	
	Essence	
	Resist	
	Resist+	
	Hydrocork	

Alto tráfico en áreas residenciales Tráfico moderado en áreas comerciales

Tráfico medio o moderado en áreas comerciales Alto tráfico en áreas comerciales

Productos económicos Extra de corcho Impermeable

Linen Cherry

Tradición

Marrones luminosos, brillantes y secos, son y siempre serán colores madera atemporales que pueden emplearse en una amplia variedad de lugares y como un rico complemento para diversos estilos.



Linen Cherry
BOR0001 1220 x 185 x 10,5mm 4M



Sand Oak
BOR1001 1220 x 185 x 10,5mm



Wheat Pine
BOR3001 1220 x 185 x 10,5mm 4M



Limed Grey Oak
BOT7001 1220 x 185 x 10,5mm 4M



Light Beech
BOT0002 1220 x 185 x 10,5mm 4M



Castle Raffia Oak
BOP0001 1220 x 185 x 10,5mm 4M

Nórdico



Claw Silver Oak
BOV3001 1220 x 185 x 10,5mm 4M



Castle Toast Oak
BOP1001 1220 x 185 x 10,5mm 4M



Nature Oak
BOT5001 1220 x 185 x 10,5mm 4M



Elegant Oak
BOR4001 1220 x 185 x 10,5mm 4M



Rustic Limed Gray Oak
BOU0001 1220 x 185 x 10,5mm 4M



Arcadian Rye Pine
BOP5001 1220 x 185 x 10,5mm 4M



Cinder Oak
BOR7001 1220 x 185 x 10,5mm 4M



Century Morocco Pine
BOP6001 1220 x 185 x 10,5mm 4M



Rústico

En una cocina de un hogar de estilo campestre, puede centrarse más en piezas individuales y menos en el hilo conductor común.



Century Fawn Pine
BOP7001 1220 x 185 x 10,5mm 4M

Recuperado

La fuerte calidez de la variación de colores y la rica textura de estos tres estilos Recuperado son la combinación perfecta para equilibrar el sencillo y luminoso mobiliario de trabajo.



Sawn Bisque Oak
BOP3001 1220 x 185 x 10,5mm 4M



Arcadian Soya Pine
BOP4001 1220 x 185 x 10,5mm 4M



Smoked Rustic Oak
BOU4001 1220 x 185 x 10,5mm 4M



Nordic Ash
BOV4001 1220 x 185 x 10,5mm 4M



Sawn Twine Oak
BOP2001 1220 x 185 x 10,5mm 4M

Solución técnica

CAPA DE DESGASTE PROTECTORA


CAPA DECORATIVA DE ALTA RESOLUCIÓN

CAPA SÓLIDA DE VINILO

CORCHO AGLOMERADO DE 1,5 MM

HDF - TABLERO DE FIBRA DE ALTA DENSIDAD CON CORKLOC

BAJOSUELO DE CORCHO INTEGRADO DE 1,2 MM

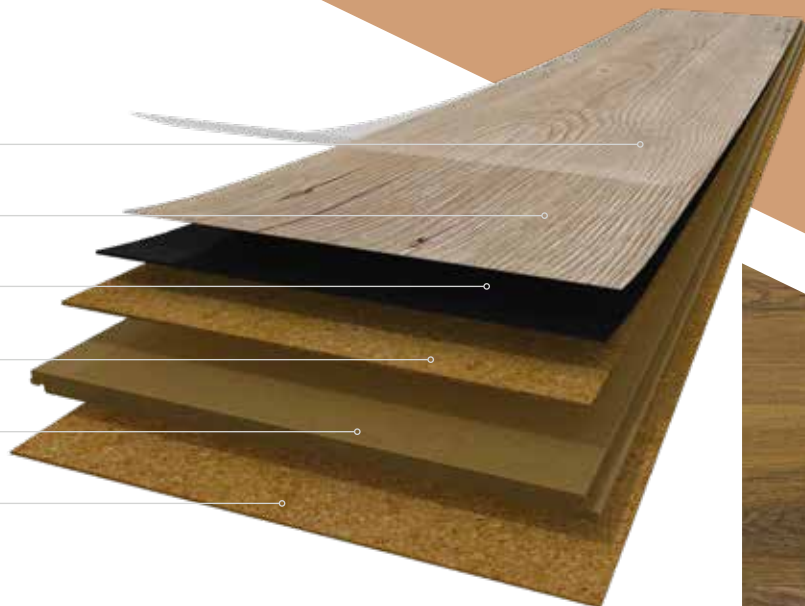

Acabado y Garantía



Adecuado para zonas residenciales de mucho paso y zonas comerciales de mucho paso.





wood Resist⁺

Formatos


1220 x 185 x 10,5mm




Flotante


GAMA	Go	
	Essence	
	Resist	
	Resist ⁺	
	Hydrocork	


 Alto tráfico en áreas residenciales


 Tráfico moderado en áreas comerciales

 Tráfico medio o moderado en áreas comerciales

 Alto tráfico en áreas comerciales

 Productos económicos

 Extra de corcho

 Impermeable



Grey Rustic Pine



Sand Oak

Tradición

Los suelos de estilo maderas doradas tradicionales combinados con las exclusivas propiedades naturales del corcho son los elementos perfectos para colocar en el cuarto del bebé y crear un ambiente repleto de belleza y bienestar.



White Washed Oak

E1XH001 1220 x 185 x 10,5mm 4M



Sand Oak

E1R1001 1220 x 185 x 10,5mm 4M



Elegant Light Oak

E1XG001 1220 x 185 x 10,5mm 4M



Elegant Dark Oak

E1XF001 1220 x 185 x 10,5mm 4M



Elegant Oak

E1R4001 1220 x 185 x 10,5mm 4M

Nórdico

Los suelos de tonos luminosos y el mobiliario de líneas limpias siempre hacen parecer más amplios los espacios.



Light Washed Oak
E1X1001 1220 x 185 x 10,5mm 4M



Frozen Oak
E1N9001 1220 x 185 x 10,5mm 4M



Claw Silver Oak
E1V3001 1220 x 185 x 10,5mm 4M



Limed Grey Oak
E1T7001 1220 x 185 x 10,5mm 4M



Antique Frozen Pine
E1XD001 1220 x 185 x 10,5mm 4M



Grey Washed Oak
E1XK001 1220 x 185 x 10,5mm 4M



Dark Grey Washed Oak
E1XJ001 1220 x 185 x 10,5mm 4M



Cinder Oak
E1R7001 1220 x 185 x 10,5mm 4M



Rústico

Ningún lugar como un lugar inteligente.



Equipe su oficina con una belleza rústica y funcionalidad contemporáneas. escoja su gama de tierras y textura de madera favoritas y disfrute el silencio y la resistencia al impacto que proporcionan los productos Wicanders.

Estos genuinos estilos impregnados de naturaleza cubrirán su espacio de trabajo con una calidez orgánica que se siente fresca y real, ligera y arraigada.

Mobiliario de líneas definidas y objetos de oficina son todo lo que necesita para abrazar el concepto de diseño integral y conservar un estilo campestre contemporáneo equilibrado.



Alaska Oak
E1Q0001 1220 x 185 x 10,5mm 4M



Antique Washed Pine
E1XC001 1220 x 185 x 10,5mm 4M



Chalk Oak
E1Q1001 1220 x 185 x 10,5mm 4M



European Nature Oak
E1XE001 1220 x 185 x 10,5mm 4M



Provence Oak
E1Q3001 1220 x 185 x 10,5mm 4M



Bleached Oak
E1XO001 1220 x 185 x 10,5mm 4M



Antique Smoked Pine
E1XB001 1220 x 185 x 10,5mm 4M



Smoked Rustic Oak
E1U4001 1220 x 185 x 10,5mm 4M



European Smoked Oak
E1L7001 1220 x 185 x 10,5mm 4M

Recuperado

El estilo recuperado es una duradera tendencia del diseño de interiores caracterizada por un trazado con una historia que contar, desde el suelo, el mobiliario, hasta los otros elementos decorativos, y que portan todos ellos un original mensaje del tiempo pasado.



Grey Rustic Pine

E1W2001 1220 x 185 x 10,5mm 4M



Nature Rustic Pine

E1XA001 1220 x 185 x 10,5mm 4M



Brown Rustic Pine

E1W1001 1220 x 185 x 10,5mm 4M



Oiled Nature Oak

E1XN001 1220 x 185 x 10,5mm 4M



Dark English Oak

E1XM001 1220 x 185 x 10,5mm 4M



Dark Red Oak

E1XL001 1220 x 185 x 10,5mm 4M



Dark English Oak

Solución técnica

CAPA DE DESGASTE PROTECTORA

CAPA DECORATIVA DE ALTA RESOLUCIÓN

CORCHO AGLOMERADO DE 2,7 MM

HDF - TABLERO DE FIBRA DE ALTA DENSIDAD CON CORKLOC

BAJOSUELO DE CORCHO INTEGRADO DE 1,2 MM



Acabado y Garantía



El acabado HPS (High Performance Surface) ha sido desarrollado especialmente para zonas con intensa circulación, como zonas comerciales, tiendas, oficinas o espacios públicos en general.

Esta superficie de alto rendimiento cuenta con un acabado extra duro combinado con tecnología de nanopérlas, en el que se incorporan pequeñas partículas en la capa superior para mejorar propiedades como la resistencia a arañazos, deslizamiento, arrastre y manchas.



wood hydracork

Formatos

1225 x 145 x 6mm

1225 x 195 x 6mm



Flotante

GAMA	Go				
	Essence				
	Resist				
	Resist+				
	Hydrocork				

Alto tráfico en áreas residenciales

Tráfico moderado en áreas comerciales


Tráfico medio o moderado en áreas comerciales

Alto tráfico en áreas comerciales

Productos económicos

Extra de corcho

Impermeable

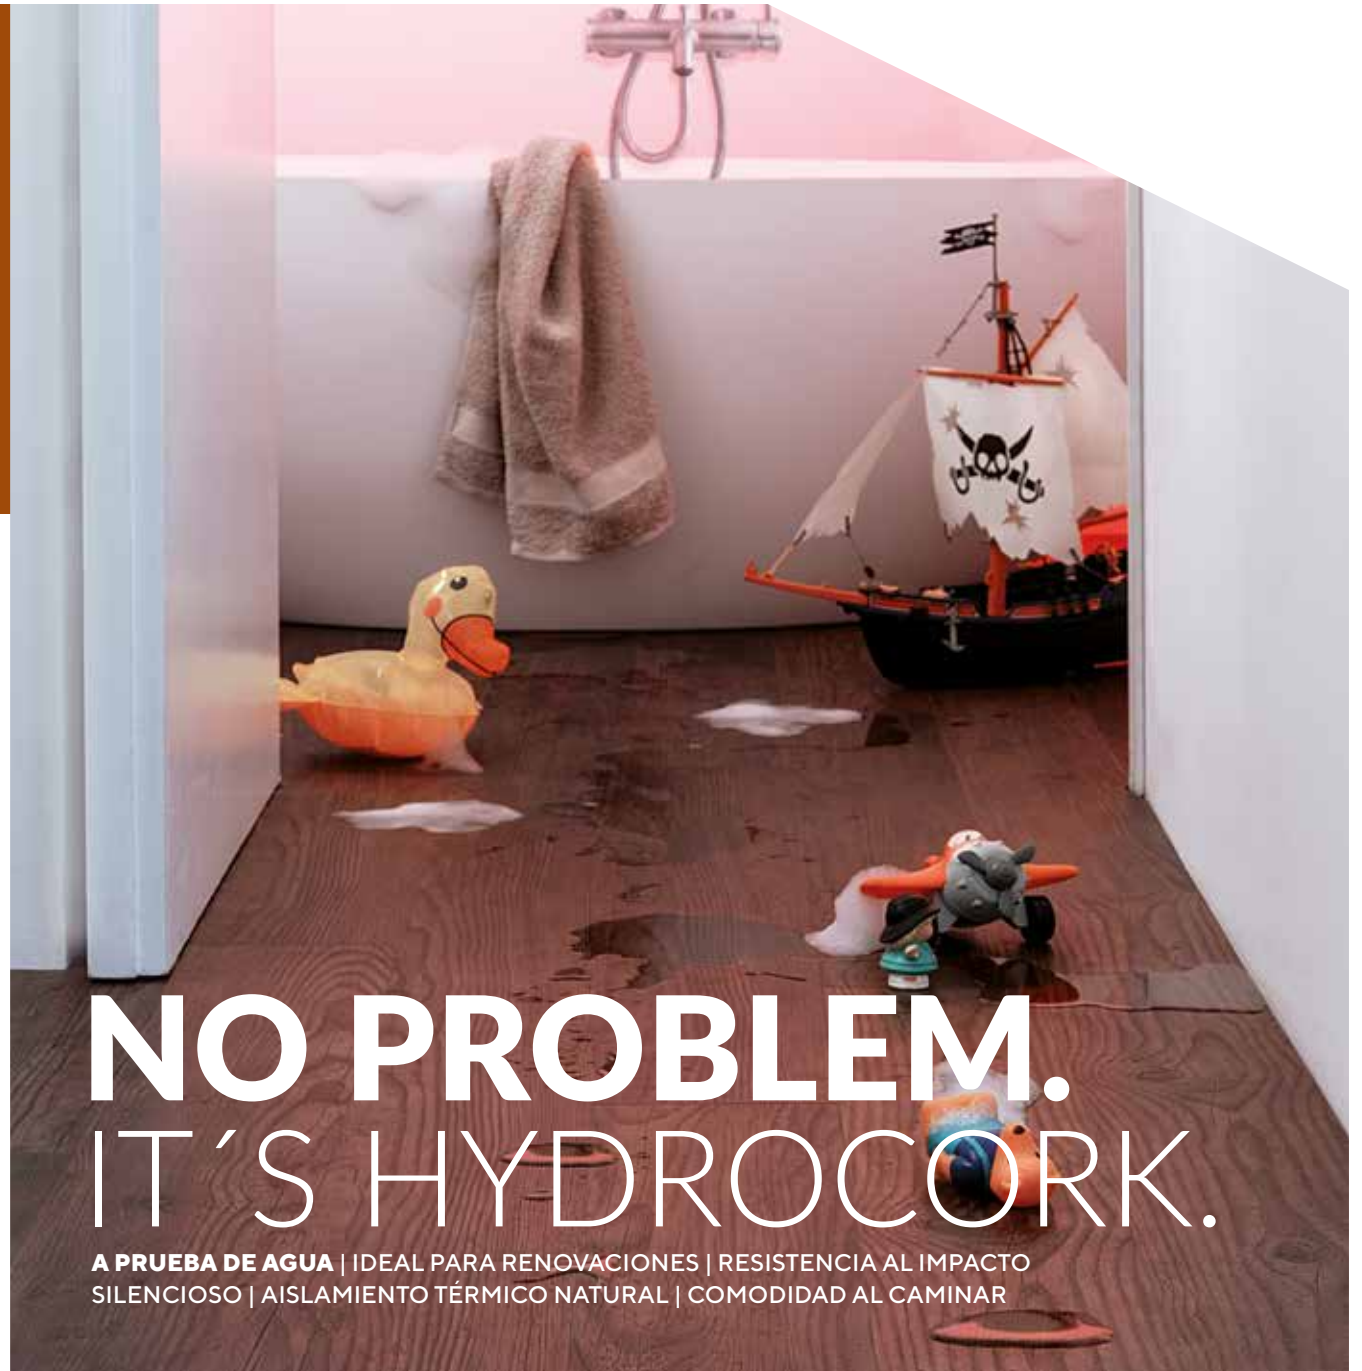

NO PROBLEM. IT'S HYDROCORK.

A PRUEBA DE AGUA | IDEAL PARA RENOVACIONES | RESISTENCIA AL IMPACTO
SILENCIOSO | AISLAMIENTO TÉRMICO NATURAL | COMODIDAD AL CAMINAR

Tradición

Sin problemas. Listo para la vida real.

Con Hydrocork ya no tendrá que preocuparse de si el suelo es capaz de soportar los embates del tiempo con suficiencia y de cómo resistirá los impactos. Ni siquiera tendrá que temer los usuales derrames debido a su resistencia al agua.



Linen Cherry

*B5R0001 1225 x 145 x 6mm 4M



Sand Oak

*B5R1001 1225 x 145 x 6mm 4M



Wheat Oak

B5WR001 1225 x 195 x 6mm 4M



Light Beech

*B5T0001 1225 x 145 x 6mm 4M



Wheat Pine

*B5R3001 1225 x 145 x 6mm 4M



Castle Raffia Oak

*B5P0001 1225 x 145 x 6mm 4M



European Oak

*B5Q2001 1225 x 145 x 6mm 4M



Nature Oak

*B5T5001 1225 x 145 x 6mm 4M



Castle Toast Oak

*B5P1001 1225 x 145 x 6mm 4M



Elegant Oak

*B5R4001 1225 x 145 x 6mm 4M



Nórdico

Este estilo se caracteriza por elementos decorativos simples pero sofisticados. Mezclar diferentes sillas de líneas limpias puede ser el enfoque divertido que ayudará a darle vida sin perder la funcionalidad que forma parte del estilo nórdico.



Claw Silver Oak

*B5V3001 1225 x 145 x 6mm 4M



Limed Grey Oak

*B5T7001 1225 x 145 x 6mm 4M



Arcadian Artic Pine

B5WT001 1225 x 195 x 6mm 4M



Cinder Oak

*B5R7001 1225 x 145 x 6mm 4M



Arcadian Artic Pine

Rústico

Los suelos pueden ser el punto central de una habitación o un fondo que congrega otros elementos del diseño. Es importante tener una meta clara en cada nuevo proyecto de diseño con el fin de garantizar una composición coherente. Cuando la haya determinado, será capaz de prolongar con facilidad su personalidad a su lugar especial.



Alaska Oak
*B5Q0001 1225 x 145 x 6mm 4M



Arcadian Soya Pine
*B5P4001 1225 x 145 x 6mm 4M



Chalk Oak
*B5Q1001 1225 x 145 x 6mm 4M



Light Dawn Oak
B5WS001 1225 x 195 x 6mm 4M



Arcadian Rye Pine
*B5P5001 1225 x 145 x 6mm 4M



Rustic Fawn Oak
B5WU001 1225 x 195 x 6mm 4M



Century Fawn Pine
*B5P7001 1225 x 145 x 6mm 4M



Century Morocco Pine
*B5P6001 1225 x 145 x 6mm 4M



Rustic Grey Oak
B5WV001 1225 x 195 x 6mm 4M





Sylvan Gold Oak



Sawn Bisque Oak
*B5P3001 1225 x 145 x 6mm 4M

Recuperado

Los efectos visuales de madera Recuperado lucen espectaculares en espacios comerciales como un café con encanto.

El suelo fuerte, de aspecto antiguo, tiene la capacidad de agregar historia, carácter y personalidad a cualquier espacio.



Sawn Twine Oak
*B5P2001 1225 x 145 x 6mm 4M



Sylvan Gold Oak
B5L8001 1225 x 195 x 6mm 4M



Sylvan Brown Oak
B5WQ001 1225 x 195 x 6mm 4M

Solución técnica


CAPA DE DESGASTE PROTECTORA

CAPA DECORATIVA DE ALTA RESOLUCIÓN

CAPA SÓLIDA DE VINILO

NÚCLEO COMPUESTO DE CORCHO AGLOMERADO CON PRESSFIT DE 3 MM

CAPA DE ASENTAMIENTO DE VINILO

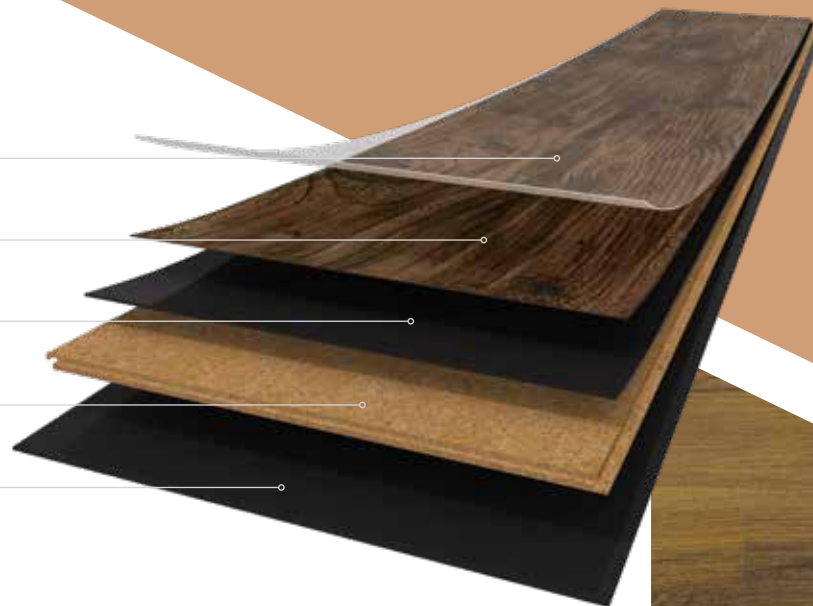

Acabado y Garantía





Adecuado para zonas residenciales de mucho paso y zonas comerciales de mucho paso.



* Consulte los términos y condiciones de la Garantía limitada de por vida de Wicanders en el sitio web.



	GO			ESSENCE			RESIST			RESIST+			HYDROCORK		
	Flotante														
	1220 x 185 x 10,5mm			1830 x 185 x 11,5mm			1220 x 185 x 10,5mm			1220 x 185 x 10,5mm			1225 x 145 x 6mm 1225 x 195 x 6mm		
	ISO 10874	Clase		ISO 10874	Clase		ISO 10874	Clase		ISO 10874	Clase		ISO 10874	Clase	
Doméstico	ISO 10874	Clase		ISO 10874	Clase		ISO 10874	Clase		ISO 10874	Clase		ISO 10874	Clase	
Comercial	ISO 10874	Clase		ISO 10874	Clase		ISO 10874	Clase		ISO 10874	Clase		ISO 10874	Clase	
Descripción del acabado	-	-	-	-	-	Poliuretano curado en húmedo	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acabado de la superficie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ISSO 10582	-	TYPE I	-	-	-
	Norma - Método de ensayo	Unidad	Especificaciones	Norma - Método de ensayo	Unidad	Especificaciones	Norma - Método de ensayo	Unidad	Especificaciones	Norma - Método de ensayo	Unidad	Especificaciones	Norma - Método de ensayo	Unidad	Especificaciones

Propiedades generales - EN 14085 + EN 12104 + EN 655

Dimensiones: Anchura Longitud	ISO 24342	mm	± 0,10 hasta max. 0,5 max. 2,0	ISO 24342	% mm	± 0,10 hasta max. 0,5 max. 2,0	ISO 24342	mm	± 0,10% hasta max. 0,5 max. 2,0	-	-	-	ISO 24342	mm	± 0,10% hasta max. 0,5 max. 2,0
Espesor nominal de la capa de corcho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ISO 24342	mm	2,7	-	-	-
Espesor total	ISO 24346	mm	± 0,25	ISO 24346	Promedio mm valores individuales mm	Nominal ± 0,25 Desviación máxima de la media ± 0,30	ISO 24346	mm	± 0,25	-	-	-	ISO 24346	mm	nominal ± 0,25
Rectitud medida en la capa superficial	ISO 24342	mm	≤ 0,50 ≤ 0,30	ISO 24342	mm	≤ 0,50 ≤ 0,30	ISO 24342	mm	≤ 0,50 ≤ 0,30	ISO 24342	mm	≤ 0,20 ≤ 0,30	ISO 24342	mm	≤ 0,50 ≤ 0,30
Densidad aparente Media Valores individuales	EN 672	Kg/m ³	- Nominal (930) ± 50	EN 672	Kg/m ³	≥ 760 ≥ 95 % valor nominal	EN 672	Kg/m ³	- Valor nominal (960) ± 50	-	-	-	-	-	-
Masa total por unidad de área	ISO 23997	g/m ²	Nominal +13% /-10%	ISO 23997	g/m ²	8000 +/-10%	ISO 23997	g/m ²	Valor nominal (10150) -10% +13%	ISO 23997	g/m ²	Valor nominal (9210) -10% +13%	ISO 23997	g/m ²	Nominal +13% /-10%
Estabilidad dimensional (humedad)	EN 669 (Anexo C)	mm	≤ 5	-	-	-	EN 669 (Anexo C)	mm	≤ 5	-	-	-	EN 14085 Anexo C/ EN 669	mm	≤ 5
Estabilidad dimensional (calor)	EN 14085 Anexo C/ EN 669	%	-	EN 14085 Anexo C/ EN 669	%	≤ 5	EN 14085 Anexo C/ EN 669	%	-	-	-	-	ISO 23999	%	≤ 0,25
Apertura entre paneles Media Valores individuales	EN 14085 (Anexo B)	mm	≤ 0,15 ≤ 0,20	EN 14085 Anexo B	mm	≤ 0,15 ≤ 0,20	EN 14085 (Anexo B)	mm	- ≤ 0,20	EN14085 Anexo C	%	- ≤ 0,25	EN 14085 (Anexo B)	mm	≤ 0,20
Diferencia de altura entre paneles Media Valores individuales	EN 14085 (Anexo B)	mm	- ≤ 0,20	EN 14085 Anexo B	mm	≤ 0,15 ≤ 0,20	EN 14085 (Anexo B)	mm	- ≤ 0,20	EN 14085 (Anexo B)	mm	- ≤ 0,15	EN 14085 (Anexo B)	mm	≤ 0,20
Planitud del panel Longitud: Cóncavo/convexo Anchura: Cóncavo/convexo	EN 14085 (Anexo A)	%	≤ 0,50 / ≤ 1,0 ≤ 0,10 / ≤ 0,15	EN 14085 Anexo A	%	≤ 0,50 / ≤ 1,0 ≤ 0,10 / ≤ 0,15	EN 14085 (Anexo A)	%	≤ 0,50 / ≤ 1,0 ≤ 0,10 / ≤ 0,15	EN 14085 (Anexo A)	%	≤ 0,50 / ≤ 1,0 ≤ 0,10 / ≤ 0,15	EN 14085 (Anexo A)	%	≤ 0,50 / ≤ 1,0 ≤ 0,10 / ≤ 0,15
Espesor de la superficie superior de corcho	-	-	-	ISO 24346	mm	≥ 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Indentación residual	ISO 24343-1	mm	≤ 0,15	ISO 24343-1	mm	≤ 0,3	ISO 24343-1	mm	≤ 0,15	ISO 24343-1	mm	≤ 0,10	ISO 24343-1	mm	≤ 0,1
Solidez de los colores	ISO 105-BO2	Escala de lana azul	≥ 6	-	-	-	ISO 105-BO2	Escala de lana azul	≥ 6	ISO 105-BO2 Método	Escala de lana azul	≥ 6	ISO 105-BO2	Escala de lana azul	≥ 6
Resistencia a la delaminación N/50 mm Media Valores individuales	-	-	-	ISO 24345	N/50 mm	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grupo de uso	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

GO			ESSENCE				RESIST				RESIST+			HYDROCORK		
Propiedades de clasificación																
Grupo de uso	EN 660-1	Pérdida de espesor (mm)	-	-	-	-	EN 660-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Espesor total	ISO 24346	mm	-	-	-	-	ISO 24346	mm	≥ 3,0	-	-	-	-	-	-	-
Espesor de la capa de desgaste	ISO 24340	mm	0,2	-	-	-	ISO 24340	mm	≥ 0,55	-	-	-	ISO 24340	mm	0,55	-
Prueba de resistencia a silla con rodillos (Castor Chair)	-	-	-	EN 425	Efecto visual - después de 25 000 ciclos	No hay alteración en la superficie otra que un ligero cambio en la apariencia y no se produce delaminación	EN 425	Efecto visual - después de 25 000 ciclos	No hay alteración en la superficie otra que un ligero cambio en la apariencia y no se produce	ISO 4918	Efecto visual	No hay alteración en la superficie otra que un ligero cambio en la apariencia y no se produce	EN 425	Efecto visual - después de 25 000 ciclos	No hay alteración en la superficie otra que un ligero cambio en la apariencia y no se produce	-
Prueba de resistencia a patas de silla	EN 424	Efecto visual	No deberán ser visibles daños después de la prueba con pie tipo 2	EN 424	Efecto visual	No deberán ser visibles daños después de la prueba con pie tipo 2	EN 424	Efecto visual	No deberán ser visibles daños después de la prueba con pie tipo 2	ISO 16581	Efecto visual	No deberán ser visibles daños después de la prueba con pie tipo 0	EN 424	Efecto visual	No deberán ser visibles daños después de la prueba con pie tipo 0	-
Dilatación del espesor del panel del suelo	-	-	-	ISO 24336	%	≤ 18	-	-	-	ISO 24336	%	≤ 15	ISO 24336	%	≤ 15	-
Propiedades de seguridad																
Resistencia al fuego	EN 13501-1	Clase	Bfl s1	EN 13501-1	Clase	Cfl s1	EN 13501-1	Clase	Bfl s1	EN 13501-1	Clase	Bfl s1	ISO 11925-2/ISO 9239-1 (clasificación según EN 13501-1)	Clase	Bfl-s1	-
Clasificación de resistencia a deslizamiento	EN 13893	Clase	DS	EN 13893	Clase	DS	EN 13893	Clase	DS	EN 13893	Clase	DS	EN 13893	Clase	DS	-
Emisión de formaldehído	DIN EN 717-1	Clase	E1	DIN EN 717-1	Clase	E1	DIN EN 717-1	Clase	E1	EN 717-1	Clase	E1	DIN EN 717-1	Clase	E1	-
Comportamiento eléctrico	EN 1815	KV	antiestática	EN 1815	KV	antiestática	EN 1815	KV	Antiestática	-	-	-	-	-	-	-
Contenido de pentaclorofenol (PCP)	CEN/TR 14823 (Ihd-W 409) EN 14041 Anexo B	mg/Kg %	Indetectable	CEN/TR 14823 (Ihd-W 409)	mg/Kg	Libre de PCP	CEN/TR 14823 (Ihd-W 409) EN 14041 Anexo B	mg/Kg %	Libre de PCP -	EN 14041 Anexo B	%	Libre de PCP	EN 14041 Anexo B	%	Indetectable	-
Propiedades adicionales																
Resistencia a las manchas	ISO 26987 (a)	Grado	Grado 0 (b) Yodo Grado 2 (b)	EN 438 (c) ISO 26987 (a)	Grado Grado	Grado 0 = sin cambio (b)	ISO 26987 (a)	Grado	Grado 0 (b) Yodo Grado 2 (b)	-	-	-	ISO 26987 (a)	Grado	Grado 0 (b) yodo grado 2 (b)	-
Resistencia térmica	EN 12667	(m²K)/W	Rs0,15	EN 12667	(m²K)/W	Rs0,15 (m²K)/W (d)	EN 12667	(m²K)/W	0,093	EN 12667	(m²K)/W	≤ 0,11	EN 12667	(m²K)/W	0,05	-
Reducción del sonido de impactos	ISO 140-8	dB (Lw)	16	ISO 140-8	dB (Lw)	18	ISO 140-8	dB (Lw)	16	EN ISO 10140-3:2010	dB (Lw)	17	ISO 140-8	dB (Lw)	16 dB	-
Sonido de pisadas	IHD - W431	dB (A)	Mejora en la reducción 11,4 dB (A) Diferencia de sonoridad 45,4 %	IHD - w431	dB (A)	Mejora en la reducción 12 dB Diferencia de sonoridad 47,5%	IHD - W431	dB (A)	Mejora en la reducción 11,4 dB Diferencia de sonoridad 45,4 %	-	-	-	IHD -W431	dB (A)	Mejora en la reducción 11,1 dB Diferencia de sonoridad 51,1%	-
Reflected walking noise Improved measure Diferencia de sonoridad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	IHD - W - 431	dB (A) %	9,5 49	-	-	-	-
Resistencia a la luz	-	-	-	ISO 105-B02 EN 15187	Escala de lana azul	> 6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resistencia a la abrasión 1	-	-	-	EN 14354 Anexo D	Revoluciones Wt	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resistencia a la abrasión 2	-	-	-	EN 13329 EN 14354	Clase	AC6 WR3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dilatación de las juntas (expuesto a humedad)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	IHD 423	mm	Sin efecto visible	-



La certificación Greenguard ayuda a identificar los productos y materiales de interior con bajas emisiones de productos químicos, mejorando la calidad del aire en el que se utilizan dichos productos. Promueve la sostenibilidad a escala global, la salud medioambiental y la seguridad.



- AgBB (DIBt) • Emisión clase A+ según la normativa francesa sobre COV
- Normativa belga de COV sobre emisión de productos para la construcción
- LEED v4 (fuera de Norteamérica; LEED v4 para DISEÑO DE EDIFICIOS Y CONSTRUCCIÓN, 5 de abril de 2016)
- BREEAM Nueva Construcción Internacional 2016 (Manual técnico SD233 1.0), Nivel ejemplar
- Clasificación M1 finlandesa para productos para la construcción (Finlandia)
- RAL UZ 120 (no para suelos de PVC), febrero de 2011 (Alemania)
- Eco-etiqueta austriaca, Norma UZ 56, suelos, versión 3.0, 1 de enero de 2015 (los requisitos para el olor no están incluidos)



En enero de 2002, Francia ha adoptado normas que limitan las emisiones totales de COV de los productos de construcción. Los fabricantes que vendan sus productos en Francia deben obtener una clasificación que va desde A+ (emisiones muy bajas) a C (emisiones altas). El objetivo declarado es mejorar la calidad del aire interior en los edificios privados / comerciales.



Una declaración de producto medioambiental es un documento verificado que informa de los datos ambientales de los productos, basados en la evaluación del ciclo de vida y otra información pertinente de conformidad con la norma internacional ISO 14025.



RESIST | HYDROCORK

Global GreenTagCert™ es una certificación independiente con un esquema de clasificación para productos verdes, reconocida por los Consejos de Construcciones Ecológicas de Australia y Nueva Zelanda.

Esta certificación también permite que los productos estén registrados como productos ecológicos No Ecospecifier Global



www.blauer-engel.de/uz176



Blue Angel garantiza que un producto o servicio cumple con los más altos estándares en lo que se refiere a sus características ambientales, de salud y de comportamiento. Este proceso requiere que las empresas mejoren constantemente la compatibilidad y el comportamiento ambiental de sus productos a lo largo del tiempo.

- (a) Los siguientes productos fueron sometidos a ensayo: Desinfectante, C2H5OH, NH4OH, Ácido Cítrico, Yodo, petróleo, alcohol.
- (b) Grado 0 - sin cambio / Grado 1 - muy pequeño cambio / Grado 2 - pequeño cambio / Grado 3 - cambio / Grado 4 - fuerte cambio.
- (c) Los siguientes productos fueron sometidos a ensayo: acetona, café, NaOH, H2O2 al 3 %, crema de zapatos negra.
- (d) Adecuado para sistemas de calefacción por suelo radiante, según la Asociación Federal Alemana de Calefacción por Paneles Radiantes.

CREADO POR HUMANOS, INSPIRADO EN LA NATURALEZA

Wicanders representa un equilibrio único entre la creación de productos innovadores y la protección del medioambiente, combinando tecnología de vanguardia con las asombrosas propiedades naturales del corcho.



Un proceso de producción verde: los residuos de corcho resultantes del proceso industrial se reincorporan al 100 % a la producción, creando un ciclo ecológico perfecto.



Uso intensivo de biomasa: el polvo de corcho resultante del proceso industrial se quema para crear biocombustible que después se usa como principal fuente de energía para alimentar las instalaciones de producción, lo que permite a Wicanders asentar también su producción en una fuente de energía sostenible.



Bajas emisiones de carbono: la propiedad natural del corcho de atrapar CO₂ combinada con un proceso industrial eco-sostenible permite a Wicanders desarrollar productos ecológicamente eficientes con un bajo factor de emisión de carbono, lo que contribuye de manera positiva a un medioambiente sostenible.



Calidad del aire en interiores: al depurarse para estar exento de perniciosos ftalatos, los productos Wicanders han sido distinguidos con certificaciones de calidad del aire en interiores de ámbito mundial tales como Greenguard Gold y A+.



Potencial de calentamiento global negativo: la mayoría de los productos de Wicanders contribuyen a reducir el calentamiento global, dado que retienen más CO₂ del que emiten.

EL CORCHO: UNA MATERIA PRIMA SOSTENIBLE

El corcho proviene de la corteza del alcornoque, un árbol de crecimiento lento de la cuenca mediterránea que puede vivir 200 años y desempeña un papel central en el desarrollo económico y social de esta región.



Verdaderamente respetuoso con el medioambiente: la extracción del corcho y sus industrias vinculadas son notablemente sostenibles dado que el árbol nunca sufre cortes o daños durante el proceso de extracción y que la corteza se regenera después de cada saca.



Impacto ecológico positivo: se estima que el bosque de alcornoques portugués, el «Montado» (dehesa), es responsable de retener el 5 % de las emisiones anuales de CO₂ del país, lo que representa 4,8 millones de toneladas al año.



Una actividad que trasciende generaciones: los alcornoques se cosechan manualmente por primera vez cuando el árbol tiene 25 años y después cada 9 años, lo que la hace una actividad que pasa de generación en generación.



Un impacto económico y social positivo: la saca del corcho es un proceso cíclico y habitual que contribuye a la sostenibilidad medioambiental, económica y social de las zonas rurales de la región mediterránea.



Motor económico de zonas rurales: la actividad del corcho así como las actividades relacionadas alimentadas por esta industria crean empleos en muchas zonas rurales del país, estimulando a las personas a asentarse en ellas.

Gama de Wicanders

ASPECTOS

	cork	wood	stone
Go			
Essence			-
Resist	-		-
Resist ⁺			
Hydrocork	-		
Pure		-	-
Parquet	-	Madera natural multicapa	-

GAMA

Alto tráfico en áreas residenciales

Tráfico moderado en áreas comerciales

Tráfico medio o moderado en áreas comerciales

Alto tráfico en áreas comerciales

Productos económicos

Encolado

Extra de corcho

Impermeable



WICANDERS®

Nature at your feet



AMORIM

Sede Central

Amorim Revestimentos S.A

(+351) 227 475 600

geral.ar@amorim.com

www.wicanders.com

DE	Amorim Deutschland GmbH (+49) 4221 5 93-01	germany.ar.de@amorim.com
BE NE LUX	Amorim Benelux B.V. (+31) 166 604 111	info.ar.nl@amorim.com
AT	Amorim Deutschland GmbH (+43) 1 54 51 65 10	austria.ar.de@amorim.com
CH	Amorim Flooring Switzerland AG (+41) 41 726 20 20	info@amorim.ch
PT	Amorim Revestimentos, S.A. (+351) 227 475 600	geral.ar@amorim.com
ES	Amorim Revestimentos, S.A. (+34) 902 307 407	info.ar.es@amorim.com
FR	Amorim Revestimentos, S.A. (+33) 800 914 848	info.ar.fr@amorim.com
DK	Timberman Denmark A/S (+45) 995 252 52	timberman@timberman.dk
PL	Dom Korkowy, Sp. z o.o. (+48) 126 379 639	krakow@domkorkowy.pl
US	Amorim Flooring North America (+1) 410 553 60 62	info.ar.us@amorim.com
RU	Amorim Flooring Rus, OOO (+7) 495 280 7860	info.ar.ru@amorim.com
SE	Amorim Flooring Sweden +46 (0)31 107740	order.se@wicanders.com

63907MT_ES | Rev000 | April2018

