



Schlüter-Systems

Tarifa complementaria Otoño 2018

España

Disponible a partir del 01 de octubre 2018





2018



Schlüter®-LIPROTEC-LLE


Schlüter®-LIPROTEC-LLE es un perfil portador de alta calidad de aluminio anodizado o aluminio lacado para la instalación de las tiras LED Schlüter®-LIPROTEC-ES. Con el perfil se puede realizar una iluminación acentuada en las esquinas de paredes. Se puede instalar tanto en esquinas interiores como en cantos exteriores, así como en horizontal y vertical. Gracias a piezas especiales equivalentes se puede realizar la instalación incluso cambiando planos en paredes. El perfil se puede instalar fácilmente sobre cualquier soporte adecuado mediante un sistema de clip o con adhesivos para la colocación de cerámica. Para la iluminación se pega la tira LED Schlüter®-LIPROTEC-ES seleccionada en el perfil y se cubre con el difusor correspondiente.

(Ficha Técnica 15.7)

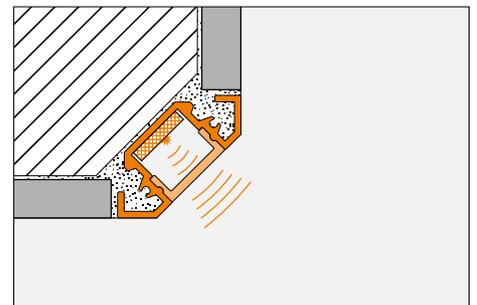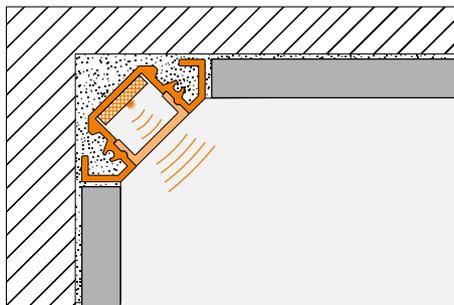


Schlüter®-LIPROTEC-LLE			
Aluminio anodizado natural			
H (mm)	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV (ud.)
8	LT LLE 4016 AE	23,50	60

Schlüter®-LIPROTEC-LLE-AC			
Aluminio lacado texturizado			
H (mm)	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV (ud.)
8	LT LLE 4016 MBW	25,00	60

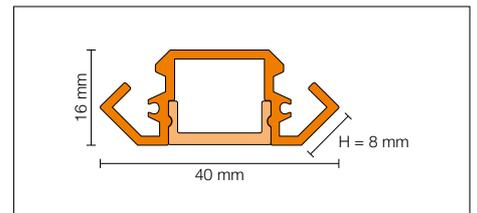

Schlüter®-LIPROTEC-WSI			
Difusor, iluminación indirecta			
L (m)	Nº art.	€/ m	KV (ud.)
2,5	LT WS I 20	15,96	60



Schlüter®-LIPROTEC-LLE/EK		
Tapa de terminación de aluminio anodizado natural		
Nº art.	€/ ud.	P (ud.)
EK / LT LLE / AE	11,50	50

Schlüter®-LIPROTEC-LLE-AC/EK		
Tapa de aluminio lacado		
Nº art.	€/ ud.	P (ud.)
EK / LT LLE / MBW	12,75	50



Nota:

Las tapas de terminación incluyen tornillos de fijación



Schlüter®-LIPROTEC-LLE/E 		
Ángulo externo 90° imitación ABS		
Nº art.	€/ ud.	P (ud.)
E / LT LLE / AE	5,15	50

Schlüter®-LIPROTEC-LLE-AC/E 		
Ángulo externo 90° ABS		
Nº art.	€/ ud.	P (ud.)
E / LT LLE / MBW	5,15	50




Schlüter®-LIPROTEC-LLE/I 		
Ángulo interno 90° imitación ABS		
Nº art.	€/ ud.	P (ud.)
I / LT LLE / AE	5,15	50

Schlüter®-LIPROTEC-LLE-AC/I 		
Ángulo interno 90° ABS		
Nº art.	€/ ud.	P (ud.)
I / LT LLE / MBW	5,15	50



Las esquinas exteriores e interiores están previstas sólo para la instalación horizontal en paredes. El perfil no debe estar empotrado en el revestimiento cerámico.

Schlüter®-LIPROTEC-LLE/MK 		
Clip de montaje		
Nº art.	€/ Set	P (Set)
LT LLE MK	3,95	50

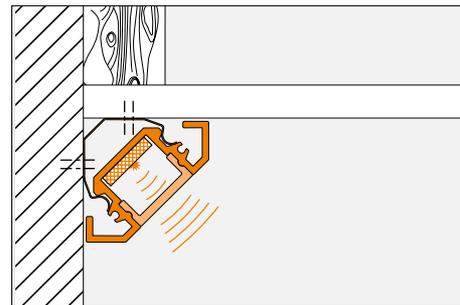

Nota:

El clip de montaje incluye material de fijación, se recomienda la instalación de un clip de montaje cada 50 cm.



Nota:

Schlüter®-LIPROTEC-LLE es compatible con las siguientes tiras LED:

- LT ES 1 – blanco cálido 3300 K
- LT ES 2 – blanco neutro 4500 K
- LT ES 9 – RGB+W de color regulable

Tiras LED ver tarifa LT 18, páginas 44/45

Puede encontrar los productos para el control, fuentes de alimentación y accesorios en la tarifa LT 18 a partir de la página 47.

El arte fino de los remates - Schlüter®-FINEC

Menos es más. Fiel a este lema Schlüter®-FINEC ofrece un remate de esquinas exteriores elegante y sencillo en paredes. Schlüter®-FINEC combina materiales de máxima calidad con un diseño minimalista.

Disponible en:


- ✓ Acero inoxidable
- ✓ Aluminio anodizado
- ✓ Aluminio texturizado
- ✓ Aluminio lacado
- ✓ Todas las variantes también están disponibles como set de esquina



Schlüter®-FINEC-E

Schlüter®-FINEC-E es un perfil de remate de alta calidad de acero inoxidable para esquinas exteriores de paredes revestidas con baldosas cerámicas, mosaicos vítreos y acabados enlucidos. El perfil de remate protege los cantos contra agresiones mecánicas y crea un remate minimalista y elegante. Schlüter®-FINEC-E fabricado en acero inoxidable también es adecuado para la protección de los bordes de peldaños en escaleras.

(Ficha Técnica 2.17)

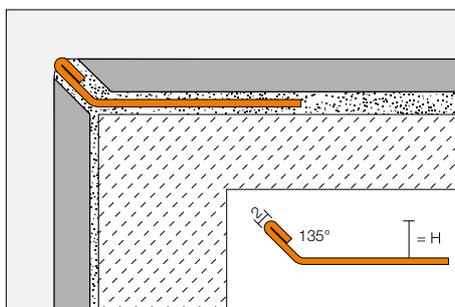

Schlüter®-FINEC-E

Acero inoxidable V2A

H (mm)	L = 2,50 m Nº art.	€/m	KV (ud.)
4,5	F 45 E	8,25	120
7	F 70 E	9,75	120
9	F 90 E	10,20	120
11	F 110 E	10,85	120
12,5	F 125 E	11,20	120

Schlüter®-FINEC-E/ES

Set de esquina, acero inoxidable V2A

H (mm)	Nº art.	€/Set	P (Set)
4,5	ES / F 45 E	29,25	50
7	ES / F 70 E	29,25	50
9	ES / F 90 E	29,25	50
11	ES / F 110 E	29,25	50
12,5	ES / F 125 E	29,25	50



Nota:

El set de esquina contiene tres piezas.




Disponible a partir de noviembre de 2018



Schlüter®-FINEC-TS

Schlüter®-FINEC-TS es un perfil de remate de alta calidad fabricado en aluminio lacado texturizado para esquinas exteriores de paredes revestidas con baldosas cerámicas, mosaicos vítreos y acabados enlucidos. El perfil de remate protege los cantos contra agresiones mecánicas y crea un remate minimalista y elegante. (Ficha Técnica 2.17)

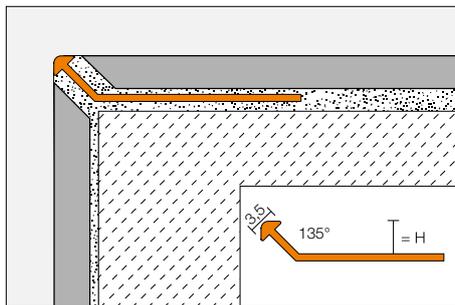

Schlüter®-FINEC-TSI			
Aluminio texturizado marfil			
H (mm)	L = 2,50 m Nº art.	€/m	KV (ud.)
4,5	F 45 TSI	11,60	120
7	F 70 TSI	12,45	120
9	F 90 TSI	12,65	120
11	F 110 TSI	13,45	120
12,5	F 125 TSI	14,05	120

Schlüter®-FINEC-TSC			
Aluminio texturizado crema			
H (mm)	L = 2,50 m Nº art.	€/m	KV (ud.)
4,5	F 45 TSC	11,60	120
7	F 70 TSC	12,45	120
9	F 90 TSC	12,65	120
11	F 110 TSC	13,45	120
12,5	F 125 TSC	14,05	120

Schlüter®-FINEC-TSBG			
Aluminio texturizado gris beige			
H (mm)	L = 2,50 m Nº art.	€/m	KV (ud.)
4,5	F 45 TSBG	11,60	120
7	F 70 TSBG	12,45	120
9	F 90 TSBG	12,65	120
11	F 110 TSBG	13,45	120
12,5	F 125 TSBG	14,05	120

Schlüter®-FINEC-TSB			
Aluminio texturizado beige			
H (mm)	L = 2,50 m Nº art.	€/m	KV (ud.)
4,5	F 45 TSB	11,60	120
7	F 70 TSB	12,45	120
9	F 90 TSB	12,65	120
11	F 110 TSB	13,45	120
12,5	F 125 TSB	14,05	120

Schlüter®-FINEC-TSSG			
Aluminio texturizado gris piedra			
H (mm)	L = 2,50 m Nº art.	€/m	KV (ud.)
4,5	F 45 TSSG	11,60	120
7	F 70 TSSG	12,45	120
9	F 90 TSSG	12,65	120
11	F 110 TSSG	13,45	120
12,5	F 125 TSSG	14,05	120

Schlüter®-FINEC-TSG			
Aluminio texturizado gris			
H (mm)	L = 2,50 m Nº art.	€/m	KV (ud.)
4,5	F 45 TSG	11,60	120
7	F 70 TSG	12,45	120
9	F 90 TSG	12,65	120
11	F 110 TSG	13,45	120
12,5	F 125 TSG	14,05	120

Schlüter®-FINEC-TSOB			
Aluminio texturizado bronce			
H (mm)	L = 2,50 m Nº art.	€/m	KV (ud.)
4,5	F 45 TSOB	11,60	120
7	F 70 TSOB	12,45	120
9	F 90 TSOB	12,65	120
11	F 110 TSOB	13,45	120
12,5	F 125 TSOB	14,05	120

Schlüter®-FINEC-TSLA			
Aluminio texturizado antracita claro			
H (mm)	L = 2,50 m Nº art.	€/m	KV (ud.)
4,5	F 45 TSLA	11,60	120
7	F 70 TSLA	12,45	120
9	F 90 TSLA	12,65	120
11	F 110 TSLA	13,45	120
12,5	F 125 TSLA	14,05	120

Schlüter®-FINEC-TSDA			
Aluminio texturizado antracita oscuro			
H (mm)	L = 2,50 m Nº art.	€/m	KV (ud.)
4,5	F 45 TSDA	11,60	120
7	F 70 TSDA	12,45	120
9	F 90 TSDA	12,65	120
11	F 110 TSDA	13,45	120
12,5	F 125 TSDA	14,05	120

Schlüter®-FINEC-TSR			
Aluminio texturizado óxido			
H (mm)	L = 2,50 m Nº art.	€/m	KV (ud.)
4,5	F 45 TSR	11,60	120
7	F 70 TSR	12,45	120
9	F 90 TSR	12,65	120
11	F 110 TSR	13,45	120
12,5	F 125 TSR	14,05	120

Schlüter®-FINEC-TS/ES			
Set de esquina, aluminio texturizado			
H (mm)	Nº art.	€/Set	P (Set)
4,5	ES / F 45 ...*	19,85	50
7	ES / F 70 ...*	19,85	50
9	ES / F 90 ...*	19,85	50
11	ES / F 110 ...*	19,85	50
12,5	ES / F 125 ...*	19,85	50

i
Disponible a partir de noviembre de 2018

Nota:
El set de esquina contiene tres piezas.

Completar el nº del artículo con las siglas del acabado (p.ej. ES / F 45 TSSG)


* Acabado: TSB - TSBG - TSC - TSDA - TSG - TSI - TSLA - TSOB - TSR - TSSG



Schlüter®-FINEC-A

Schlüter®-FINEC-A es un perfil de remate de alta calidad fabricado en aluminio anodizado o aluminio lacado para esquinas exteriores de paredes revestidas con baldosas cerámicas, mosaicos vítreos y acabados enlucidos. El perfil de remate protege los cantos contra agresiones mecánicas y crea un remate minimalista y elegante.

(Ficha Técnica 2.17)

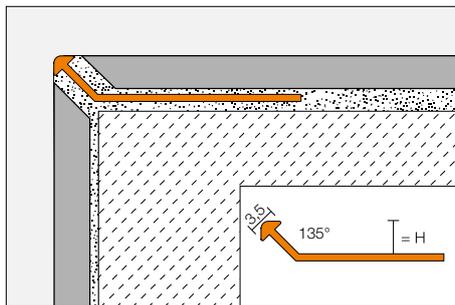

Schlüter®-FINEC-AE			
Aluminio anodizado natural			
H (mm)	L = 2,50 m Nº art.	€/m	KV (ud.)
2,5	F 25 AE	5,15	120
4,5	F 45 AE	5,20	120
7	F 70 AE	5,45	120
9	F 90 AE	5,75	120
11	F 110 AE	6,20	120
12,5	F 125 AE	6,40	120



Schlüter®-FINEC-AC			
Aluminio lacado texturizado			
H (mm)	L = 2,50 m Nº art.	€/m	KV (ud.)
2,5	F 25 ...*	5,55	120
4,5	F 45 ...**	5,75	120
7	F 70 ...**	6,05	120
9	F 90 ...**	6,15	120
11	F 110 ...**	6,25	120
12,5	F 125 ...**	6,45	120

Schlüter®-FINEC-AE/ES			
Set de esquina, aluminio anodizado mate natural			
H (mm)	Nº art.	€/Set	P (Set)
2,5	ES / F 25 AE	16,25	50
4,5	ES / F 45 AE	16,25	50
7	ES / F 70 AE	16,25	50
9	ES / F 90 AE	16,25	50
11	ES / F 110 AE	16,25	50
12,5	ES / F 125 AE	16,25	50



Schlüter®-FINEC-AC/ES			
Set de esquina, aluminio lacado			
H (mm)	Nº art.	€/Set	P (Set)
2,5	ES / F 25 ...*	16,25	50
4,5	ES / F 45 ...**	16,25	50
7	ES / F 70 ...**	16,25	50
9	ES / F 90 ...**	16,25	50
11	ES / F 110 ...**	16,25	50
12,5	ES / F 125 ...**	16,25	50

Completar el nº del artículo con las siglas del color (p.ej. ES / F 25 MBW)




* Color: MBW
** Color: MBW - MGS

Nota:
El set de esquina contiene tres piezas.




Disponibles a partir de noviembre de 2018



Novedades para juntas de movimiento

Para los que apuestan por juntas de movimiento libres de mantenimiento, los perfiles de la serie Schlüter®-DILEX ofrecen muchas soluciones inteligentes. Y ahora la instalación será todavía más fácil y el acabado visual más elegante.

- ✓ Nuevos colores para muchos perfiles de juntas de movimiento Schlüter®-DILEX en crema (C), antracita oscuro (DA), gris junta (FG) y gris piedra (SG).
- ✓ Con las nuevas piezas para cruces de juntas de movimiento con Schlüter®-DILEX-KS y juntas estructurales con Schlüter®-DILEX-KSBT.

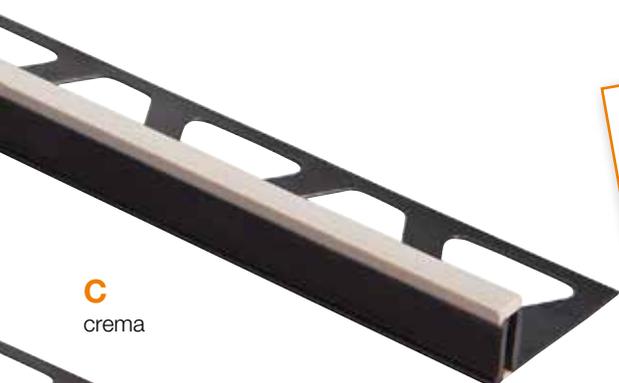

C
crema



DA
antracita oscuro

i
Nuevos colores para los perfiles de junta de movimiento Schlüter®-DILEX-KS /-BWB /-BWS /-BWA /-KSBT disponibles en alturas seleccionadas.



FG
gris junta




SG
gris piedra



Schlüter®-DILEX-BWB

Schlüter®-DILEX-BWB es un perfil de junta de movimiento con elementos laterales de plástico duro. La zona de movimiento superior es de CPE blando de 10 mm.
(Ficha Técnica 4.6)

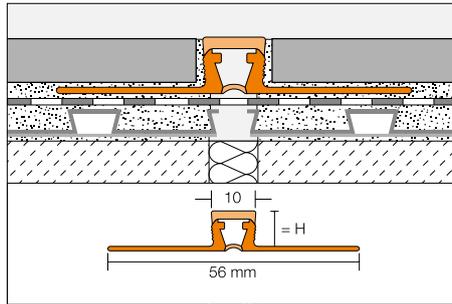

Schlüter®-DILEX-BWB

PVC / CPE

H (mm)	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV (ud.)
6	BWB 60 ...*	5,73	60
8	BWB 80 ...**	5,84	60
10	BWB 100 ...**	5,96	60
12,5	BWB 125 ...**	6,18	60
15	BWB 150 ...***	7,10	60
20	BWB 200 ...***	7,62	60

Completar el nº del artículo con las siglas del color (p.ej. BWB 60 G)



* Color: BW - C - DA - FG - G - GS - HB - PG - SG


** Color: BW - C - DA - FG - G - GS - HB - PG - SG - SP

*** Color: G

i
Nuevos colores (C, DA, FG & SG) disponibles en alturas seleccionadas.

Schlüter®-DILEX-BWS

Schlüter®-DILEX-BWS es un perfil de junta de movimiento con elementos laterales de plástico duro. La zona de movimiento superior es de CPE blando de 5 mm.
(Ficha Técnica 4.7)

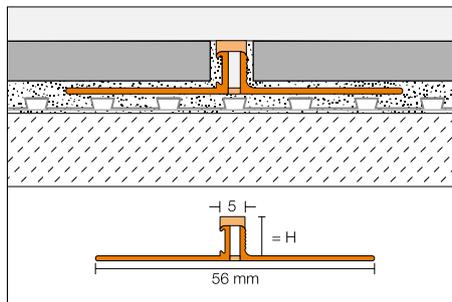

Schlüter®-DILEX-BWS

PVC / CPE

H (mm)	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV (ud.)
4,5	BWS 45 ...*	5,27	120
6	BWS 60 ...**	5,27	120
8	BWS 80 ...*	5,27	120
9	BWS 90 ...*	5,59	120
10	BWS 100 ...*	5,59	120
11	BWS 110 ...*	5,59	120
12,5	BWS 125 ...*	5,59	120

Completar el nº del artículo con las siglas del color (p.ej. BWS 45 HB)



* Color: BW - C - DA - FG - G - GS - HB - PG - SG - SP


** Color: BW - C - DA - FG - G - GS - HB - PG - SG

i
Disponible en cuatro nuevos colores (C, DA, FG & SG).



Schlüter®-DILEX-KS

Schlüter®-DILEX-KS es un perfil de junta de movimiento con protección de cantos fabricado en aluminio o acero inoxidable, cuya zona flexible consiste de un caucho sintético blando recambiable. (Ficha Técnica 4.8)

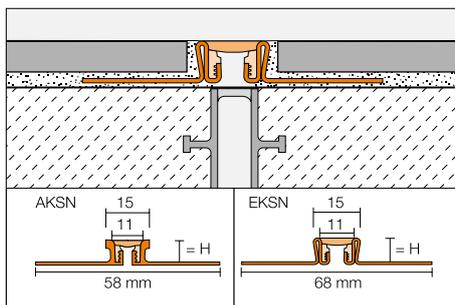

Schlüter®-DILEX-AKSN			
Aluminio			
H (mm)	L = 2,50 m Nº art.	€/m	KV (ud.)
8	AKSN 80 ...*	16,38	40
10	AKSN 100 ...**	16,90	40
11	AKSN 110 ...**	17,19	40
12,5	AKSN 125 ...**	17,48	40
14	AKSN 140 ...*	18,28	40
16	AKSN 160 ...*	19,60	40

Schlüter®-DILEX-EKSN			
Acero inoxidable V2A			
H (mm)	L = 2,50 m Nº art.	€/m	KV (ud.)
8	EKSN 80 ...*	32,25	40
10	EKSN 100 ...**	32,61	40
11	EKSN 110 ...**	32,93	40
12,5	EKSN 125 ...**	33,66	40
14	EKSN 140 ...**	34,23	40
16	EKSN 160 ...**	35,19	40
18,5	EKSN 185 ...*	36,06	40
21	EKSN 210 ...*	37,01	40
25	EKSN 250 ...*	38,77	40
30	EKSN 300 ...*	40,48	40

Schlüter®-DILEX-EKSN V4A			
Acero inoxidable V4A			
H (mm)	L = 2,50 m Nº art.	€/m	KV (ud.)
8	EKSN 80 ...* / V4A	35,45	40
10	EKSN 100 ...* / V4A	35,89	40
11	EKSN 110 ...* / V4A	36,34	40
12,5	EKSN 125 ...* / V4A	37,01	40
14	EKSN 140 ...* / V4A	37,65	40
16	EKSN 160 ...* / V4A	38,69	40

i
Nuevos colores (C, DA, FG & SG) disponibles en alturas seleccionadas.

Schlüter®-DILEX-KS/EL		
Pieza de caucho de recambio		
L = 2,50 m Nº art.	€/m	KV (ud.)
KSE / ...**	3,82	40




Schlüter®-DILEX-KS/K		
Inserción en forma de cruz (150 x 150 mm)		
Nº art.	€/ud.	KV (ud.)
KS EK / ...**	17,60	50



Completar el nº del artículo con las siglas del color (p.ej. KSE / PG)

C DA FG G GS HB PG SG

* Color: G - GS - HB - PG
** Color: C - DA - FG - G - GS - HB - PG - SG

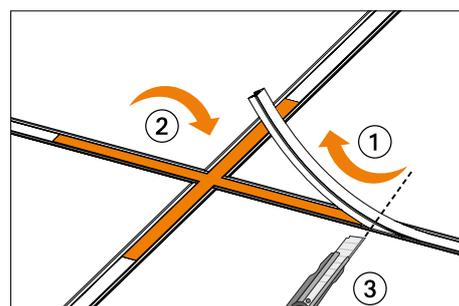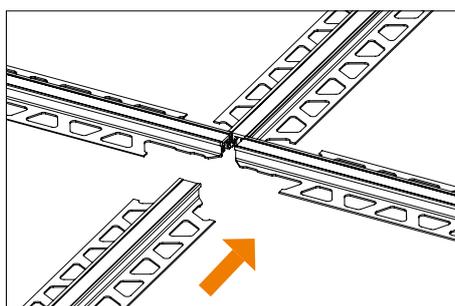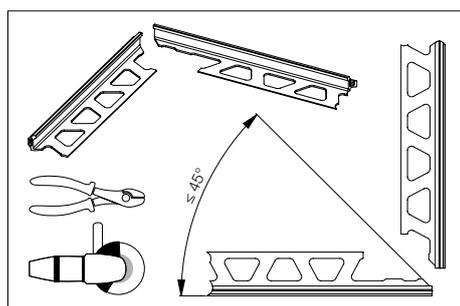




Schlüter®-DILEX-KSBT

Schlüter®-DILEX-KSBT es una junta de movimiento estructural formada por perfiles de sujeción laterales de aluminio o acero inoxidable, que están unidos con una zona de movimiento de 20 ó 30 mm de ancho de caucho sintético blando.

(Ficha Técnica 4.19)

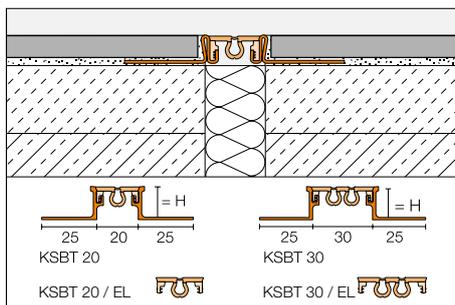

Schlüter®-DILEX-AKSBT 20			
Aluminio			
H (mm)	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV (ud.)
8	AKS 80 BT 20 ...*	18,08	40
10	AKS 100 BT 20 ...**	18,59	40
11	AKS 110 BT 20 ...**	18,83	40
12,5	AKS 125 BT 20 ...**	19,17	40
14	AKS 140 BT 20 ...*	19,96	40

Schlüter®-DILEX-EKSBT 20			
Acero inoxidable V2A			
H (mm)	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV (ud.)
8	KS V2A 80 BT 20 ...*	33,94	40
10	KS V2A 100 BT 20 ...**	34,29	40
11	KS V2A 110 BT 20 ...**	34,98	40
12,5	KS V2A 125 BT 20 ...**	35,31	40
14	KS V2A 140 BT 20 ...**	35,93	40
16	KS V2A 160 BT 20 ...**	36,88	40
18,5	KS V2A 185 BT 20 ...*	37,74	40
21	KS V2A 210 BT 20 ...*	38,70	40
25	KS V2A 250 BT 20 ...*	40,48	40
30	KS V2A 300 BT 20 ...*	42,14	40

Schlüter®-DILEX-EKSBT 20 V4A			
Acero inoxidable V4A			
H (mm)	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV (ud.)
8	KS V4A 80 BT 20 ...*	37,33	40
10	KS V4A 100 BT 20 ...*	37,74	40
11	KS V4A 110 BT 20 ...*	38,30	40
12,5	KS V4A 125 BT 20 ...*	38,85	40
14	KS V4A 140 BT 20 ...*	39,51	40
16	KS V4A 160 BT 20 ...*	40,55	40

i
Nuevos colores (C, DA, FG & SG) disponibles en alturas seleccionadas.

Schlüter®-DILEX-KSBT 20/EL		
Pieza de caucho de recambio		
L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV (ud.)
KSG 20 ...**	6,26	40




Schlüter®-DILEX-KSBT 20/K		
Inserción en forma de cruz (200 x 200 mm)		
Nº art.	€/ ud.	KV (ud.)
KSG 20 K / ...**	18,50	50



Completar el nº del artículo con las siglas del color (p.ej. KSG 20 K / HB)

C
DA
FG
G
GS
HB
SG

* Color: G - GS - HB
** Color: C - DA - FG - G - GS - HB - SG

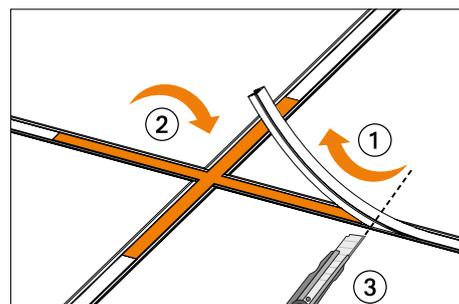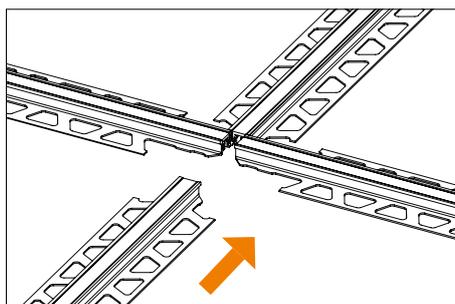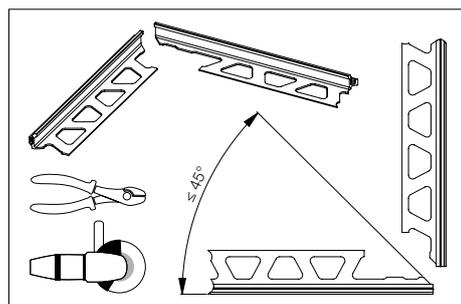



Schlüter®-DILEX-AKSBT 30			
Aluminio			
H (mm)	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV (ud.)
8	AKS 80 BT 30 ...*	19,79	40
10	AKS 100 BT 30 ...**	20,28	40
11	AKS 110 BT 30 ...**	20,69	40
12,5	AKS 125 BT 30 ...**	20,86	40
14	AKS 140 BT 30 ...*	21,67	40

Schlüter®-DILEX-EKSBT 30			
Acero inoxidable V2A			
H (mm)	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV (ud.)
8	KS V2A 80 BT 30 ...*	35,66	40
10	KS V2A 100 BT 30 ...**	35,98	40
11	KS V2A 110 BT 30 ...**	36,63	40
12,5	KS V2A 125 BT 30 ...**	37,01	40
14	KS V2A 140 BT 30 ...**	37,61	40
16	KS V2A 160 BT 30 ...**	38,58	40
18,5	KS V2A 185 BT 30 ...*	39,45	40
21	KS V2A 210 BT 30 ...*	40,41	40
25	KS V2A 250 BT 30 ...*	42,14	40
30	KS V2A 300 BT 30 ...*	43,85	40



Schlüter®-DILEX-EKSBT 30 V4A			
Acero inoxidable V4A			
H (mm)	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV (ud.)
8	KS V4A 80 BT 30 ...*	39,20	40
10	KS V4A 100 BT 30 ...*	39,58	40
11	KS V4A 110 BT 30 ...*	40,14	40
12,5	KS V4A 125 BT 30 ...*	40,71	40
14	KS V4A 140 BT 30 ...*	41,38	40
16	KS V4A 160 BT 30 ...*	42,43	40

i
Nuevos colores (C, DA, FG & SG) disponibles en alturas seleccionadas.

Schlüter®-DILEX-KSBT 30/EL		
Pieza de caucho de recambio		
L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV (ud.)
KSG 30 ...**	7,34	40

Schlüter®-DILEX-KSBT 30/VE		
Inserción de acero inoxidable V2A cepillado		
L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV (ud.)
KSBT VE	14,52	40

Schlüter®-DILEX-KSBT 30/K		
Inserción en forma de cruz (200 x 200 mm)		
Nº art.	€/ ud.	KV (ud.)
KSG 30 K / ...**	19,00	50

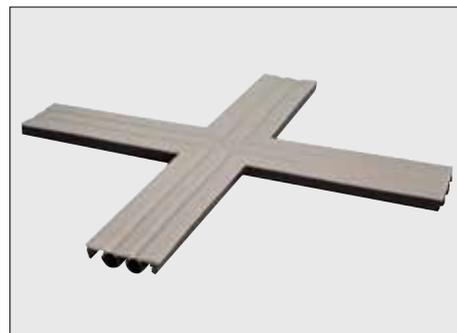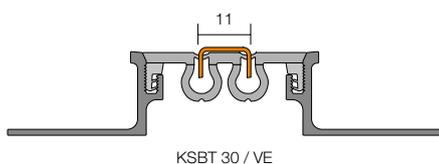

Completar el nº del artículo con las siglas del color (p.ej. KSG 30 K / HB)



* Color: G - GS - HB


** Color: C - DA - FG - G - GS - HB - SG



Schlüter®-DILEX-BWA

Schlüter®-DILEX-BWA es un perfil flexible de plástico para juntas de entrega entre revestimientos y pavimentos cerámicos y elementos ya existentes, p.ej., marcos de puertas y ventanas.

(Ficha Técnica 4.9)

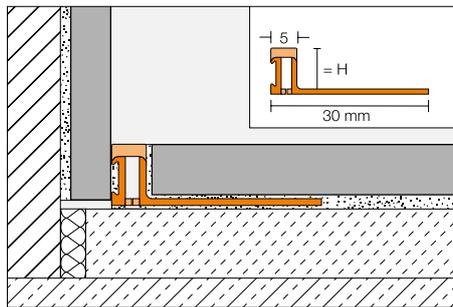

Schlüter®-DILEX-BWA

PVC

H (mm)	L = 2,50 m Nº art.	€/m	KV (ud.)
4,5	BWA 45 ...*	5,22	120
6	BWA 60 ...*	5,27	120
8	BWA 80 ...*	5,33	120
10	BWA 100 ...*	5,48	120
12,5	BWA 125 ...*	5,66	120

Completar el n° del artículo con las siglas del color (p.ej. BWA 45 G)



* Color: BW - C - DA - FG - G - GS - HB - PG - SG

i
 Disponible en cuatro nuevos
 colores (C, DA, FG & SG).



Schlüter®-DITRA-HEAT-E-HK

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-HK es un cable calefactor eléctrico con una pieza de conexión en un extremo, que se instala sobre la lámina de desolidarización Schlüter®-DITRA-HEAT.

(Ficha Técnica 6.4)



Nota:

No se deben cortar los cables calefactores. Para la elección del cable calefactor hay que tener en cuenta, que la superficie calefactada en m² de la tabla no se corresponderá con la superficie real de la estancia. Para determinar la superficie a calefactar se deben restar las zonas no calefactadas, como p. ej., las zonas perimetrales.

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-HK

Cable calefactor para colocación en capa fina

L (m)	superficie calefactada en m ² 136 W/m ² *	superficie calefactada en m ² 200 W/m ² **	Potencia	Nº art.	€/ ud.	P (ud.)
▲ 4,57	0,4	0,25	50	DH EH K 4	96,94	10
▲ 6,76	0,6	0,43	85	DH EH K 6	102,98	10
12,07	1,1	0,7	150	DH E HK 12	155,52	10
17,66	1,6	1	225	DH E HK 17	183,89	10
23,77	2,2	1,5	300	DH E HK 23	204,91	10
29,87	2,7	1,8	375	DH E HK 29	241,69	10
35,97	3,3	2,2	450	DH E HK 35	278,46	10
41,56	3,8	2,6	525	DH E HK 41	309,99	10
47,67	4,4	2,9	600	DH E HK 47	355,18	10
53,77	5	3,3	675	DH E HK 53	394,06	10
59,87	5,5	3,7	750	DH E HK 59	420,33	10
71,57	6,6	4,4	900	DH E HK 71	483,37	10
83,77	7,7	5,1	1050	DH E HK 83	567,44	10
95,47	8,8	5,9	1200	DH E HK 95	646,24	10
107,67	10	6,6	1350	DH E HK 107	709,30	10
136,16	12,7	8,4	1700	DH E HK 136	850,21	10
164,07	15	10	2050	DH E HK 164	1017,00	10
192,27	17,7	11,8	2400	DH E HK 192	1189,89	10
216,27	20	13,2	2700	DH E HK 216	1337,36	10
244,37	22,7	15,1	3050	DH E HK 244	1500,08	10

* instalación autorizada en suelos y paredes. Colocación cable calefactor cada 3 nódulos de separación.

** instalación autorizada solo en paredes. Colocación cable calefactor cada 2 nódulos de separación.



Schlüter®-DITRA-HEAT-E-S1/S2/S3

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-S1/S2/S3 son sets completos para el calentamiento eléctrico de recubrimientos en suelos y paredes. Contienen la lámina de desolidarización Schlüter®-DITRA-HEAT-MA, el cable calefactor Schlüter®-DITRA-HEAT-E-HK y el regulador de temperatura con pantalla táctil Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R o el regulador de temperatura WiFi con pantalla táctil Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R-WIFI. En caso necesario se puede ampliar la superficie desolidarizada con placas Schlüter®-DITRA-HEAT adicionales.

(Ficha Técnica 6.4)



Todos los sets contienen:

- Lámina de desolidarización Schlüter®-DITRA-HEAT-MA según tabla
- Cable calefactor Schlüter®-DITRA-HEAT-E-HK según tabla (colocación cada 3 nódulos $\pm 136 \text{ W/m}^2$ / colocación cada 2 nódulos $\pm 200 \text{ W/m}^2$)
- 1 regulador de temperatura con pantalla táctil Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R o con WiFi y pantalla táctil Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R-WIFI
- 2 cajas de conexión
- 1 tubo corrugado (3 m)

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-S1/S2/S3

Set completo para suelo y pared

Schlüter®-DITRA-HEAT-MA		Schlüter®-DITRA-HEAT-E-HK		Nº art.	€ / Set	P (Set)
Nº de láminas en placas	superficie total desolidarizada en m ²	superficie calefactada en m ² 136 W/m ² *	superficie calefactada en m ² 200 W/m ² **			
4	3,2	2,2	1,5	DH S3	442,40	9
7	5,6	3,8	2,6	DH S1	589,86	4
10	8	5,5	3,7	DH S2	732,24	4

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-S1/S2/S3



Set completo para suelos y paredes con WIFI

Schlüter®-DITRA-HEAT-MA		Schlüter®-DITRA-HEAT-E-HK		Nº art.	€ / Set	P (Set)
Nº de láminas en placas	superficie total desolidarizada en m ²	superficie calefactada en m ² 136 W/m ² *	superficie calefactada en m ² 200 W/m ² **			
4	3,2	2,2	1,5	DH RT5 S3	458,00	9
7	5,6	3,8	2,6	DH RT5 S1	604,00	4
10	8	5,5	3,7	DH RT5 S2	747,00	4

* instalación autorizada en suelos y paredes. Colocación cable calefactor cada 3 nódulos de separación.

** instalación autorizada solo en paredes. Colocación cable calefactor cada 2 nódulos de separación.



Schlüter®-DITRA-HEAT-E-DUO-S

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-DUO-S son sets completos para el calentamiento eléctrico de recubrimientos en suelos y paredes. Contienen la lámina de desolidarización Schlüter®-DITRA-HEAT-DUO-MA (0,8 x 1 m), el cable calefactor Schlüter®-DITRA-HEAT-E-HK y el regulador de temperatura con pantalla táctil Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R o el regulador de temperatura WiFi con pantalla táctil Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R-WIFI. Gracias al vellón especial de la lámina de desolidarización se consigue un aislamiento acústico a ruido de impacto y un calentamiento más rápido. En caso necesario se puede ampliar la superficie desolidarizada con placas Schlüter®-DITRA-HEAT-DUO adicionales. (Ficha Técnica 6.4)



Todos los sets contienen:

- Lámina de desolidarización Schlüter®-DITRA-HEAT-DUO-MA según tabla
- Cable calefactor Schlüter®-DITRA-HEAT-E-HK según tabla (colocación cada 3 nódulos $\pm 136 \text{ W/m}^2$ / colocación cada 2 nódulos $\pm 200 \text{ W/m}^2$)
- 1 regulador de temperatura con pantalla táctil Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R o con WiFi y pantalla táctil Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R-WIFI
- 2 cajas de conexión
- 1 tubo corrugado (3 m)

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-DUO-S

Set completo para suelo y pared

Schlüter®-DITRA-HEAT-DUO-MA		Schlüter®-DITRA-HEAT-E-HK		Nº art.	€ / Set	P (Set)
Nº de láminas en placas	superficie total desolidarizada en m ²	superficie calefactada en m ² 136 W/m ² *	superficie calefactada en m ² 200 W/m ² **			
2	1,6	1,1	0,7	DH D S1	393,58	9
3	2,4	1,6	1	DH D S2	437,31	9
4	3,2	2,2	1,5	DH D S3	472,91	9
5	4	2,7	1,8	DH D S4	523,76	8
6	4,8	3,3	2,2	DH D S5	574,61	8
7	5,6	3,8	2,6	DH D S6	632,57	5
8	6,4	4,4	2,9	DH D S7	683,42	5
9	7,2	5	3,3	DH D S8	744,44	4
10	8	5,5	3,7	DH D S9	788,18	4

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-DUO-S



Set completo para suelos y paredes con WIFI

Schlüter®-DITRA-HEAT-DUO-MA		Schlüter®-DITRA-HEAT-E-HK		Nº art.	€ / Set	P (Set)
Nº de láminas en placas	superficie total desolidarizada en m ²	superficie calefactada en m ² 136 W/m ² *	superficie calefactada en m ² 200 W/m ² **			
2	1,6	1,1	0,7	DH D RT5 S1	410,00	9
3	2,4	1,6	1	DH D RT5 S2	452,00	9
4	3,2	2,2	1,5	DH D RT5 S3	487,00	9
5	4	2,7	1,8	DH D RT5 S4	538,00	8
6	4,8	3,3	2,2	DH D RT5 S5	589,00	8
7	5,6	3,8	2,6	DH D RT5 S6	647,00	5
8	6,4	4,4	2,9	DH D RT5 S7	698,00	5
9	7,2	5	3,3	DH D RT5 S8	759,00	4
10	8	5,5	3,7	DH D RT5 S9	805,00	4

* instalación autorizada en suelos y paredes. Colocación cable calefactor cada 3 nódulos de separación.

** instalación autorizada solo en paredes. Colocación cable calefactor cada 2 nódulos de separación.

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-WS

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-WS1/-WS2 son sets completos para el calentamiento eléctrico de revestimientos en paredes. Contienen la lámina de desolidarización Schlüter®-DITRA-HEAT-MA, el cable calefactor Schlüter®-DITRA-HEAT-E-HK y el regulador de temperatura con pantalla táctil Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R o el regulador de temperatura WiFi con pantalla táctil Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R-WIFI. En caso necesario se puede ampliar la superficie desolidarizada con placas Schlüter®-DITRA-HEAT adicionales.

(Ficha Técnica 6.4)



Todos los sets contienen:

- Lámina de desolidarización Schlüter®-DITRA-HEAT-MA según tabla
- Cable calefactor Schlüter®-DITRA-HEAT-E-HK según tabla (colocación cada 2 nodulos $\pm 200 \text{ W/m}^2$)
- 1 regulador de temperatura con pantalla táctil Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R o con WiFi y pantalla táctil Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R-WIFI
- 2 cajas de conexión
- 1 tubo corrugado (3 m)

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-WS1/WS2

Set completo para pared

Schlüter®-DITRA-HEAT-MA		Schlüter®-DITRA-HEAT-E-HK	Nº art.	€/ Set	P (Set)
Nº de láminas en placas	superficie total desolidarizada en m ²	superficie calefactada en m ² 200 W/m ²			
3	2,4	1,8	DH WS2	472,91	9
4	3,2	2,6	DH WS1	559,35	9

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-WS1/WS2



Set completo para paredes con WIFI

Schlüter®-DITRA-HEAT-MA		Schlüter®-DITRA-HEAT-E-HK	Nº art.	€/ Set	P (Set)
Nº de láminas en placas	superficie total desolidarizada en m ²	superficie calefactada en m ² 200 W/m ²			
3	2,4	1,8	DH RT5 WS2	487,00	9
4	3,2	2,6	DH RT5 WS1	574,00	9





Schlüter®-DITRA-HEAT-E-DUO-WS

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-DUO-WS10/-WS11

son sets completos para el calentamiento eléctrico de revestimientos en paredes. Contienen la lámina de desolidarización Schlüter®-DITRA-HEAT-DUO-MA (0,8 x 1 m), el cable calefactor Schlüter®-DITRA-HEAT-E-HK y el regulador de temperatura con pantalla táctil Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R o el regulador de temperatura WiFi con pantalla táctil Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R-WIFI. Gracias al vellón especial de la lámina de desolidarización se consigue un calentamiento más rápido. En caso necesario se puede ampliar la superficie desolidarizada con placas Schlüter®-DITRA-HEAT-DUO adicionales.

(Ficha Técnica 6.4)



Todos los sets contienen:

- Lámina de desolidarización Schlüter®-DITRA-HEAT-DUO-MA según tabla
- Cable calefactor Schlüter®-DITRA-HEAT-E-HK según tabla (colocación cada 2 nodulos $\pm 200 \text{ W/m}^2$)
- 1 regulador de temperatura con pantalla táctil Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R o con WiFi y pantalla táctil Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R-WIFI
- 2 cajas de conexión
- 1 tubo corrugado (3 m)

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-DUO-WS

Set completo para pared

Schlüter®-DITRA-HEAT-DUO-MA		Schlüter®-DITRA-HEAT-E-HK	Nº art.	€/ Set	P (Set)
Nº de láminas en placas	superficie total desolidarizada en m ²	superficie calefactada en m ² 200 W/m ²			
3	2,4	1,8	DH D S11	482,46	9
4	3,2	2,6	DH D S10	572,06	9

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-DUO-WS




Set completo para paredes con WIFI

Schlüter®-DITRA-HEAT-DUO-MA		Schlüter®-DITRA-HEAT-E-HK	Nº art.	€/ Set	P (Set)
Nº de láminas en placas	superficie total desolidarizada en m ²	superficie calefactada en m ² 200 W/m ²			
3	2,4	1,8	DH D RT5 S11	497,00	9
4	3,2	2,6	DH D RT5 S10	587,00	9



Schlüter®-KERDI

Schlüter®-KERDI es una lámina de impermeabilización de polietileno, revestida por ambas caras con una tela no tejida para lograr la adherencia con cemento-cola. Está especialmente indicada para impermeabilizaciones en combinación con baldosas en paredes y suelos. Schlüter®-KERDI-DS es apto para la instalación como barrera de vapor en combinación con recubrimientos cerámicos por su alta resistencia a la difusión de vapor de agua. (Ficha Técnica 8.1)

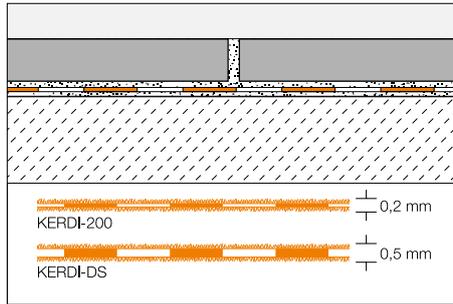

Schlüter®-KERDI-200

Lámina de polietileno en bobinas

L (m)	Ancho = 2 m Nº art.	€/ m²	PL (Rollo)
▲ 30	KERDI 200 200	15,96	52
	Ancho = 1,5 m		
▲ 30	KERDI 200 150	15,96	40
	Ancho = 1 m		
5	KERDI 200 / 5M	19,42	75
10	KERDI 200 / 10M	17,54	50
30	KERDI 200	15,96	20



Schlüter®-KERDI-DS

Barrera de vapor de polietileno en bobinas

L (m)	Ancho = 1 m Nº art.	€/ m²	PL (Rollo)
30	KERDI-DS	18,42	25

Schlüter®-KERDI-TS

Schlüter®-KERDI-TS es un set para la entrega segura de bañeras y platos de ducha esmaltados, acrílicos y de resina al sistema de impermeabilización Schlüter®-KERDI (según DIN 18534-1). El set incluye una banda de impermeabilización de polietileno con geotextil en ambas caras y una cinta perimetral de aislamiento acústico autoadhesiva, así como material de instalación. (Ficha Técnica 8.9)

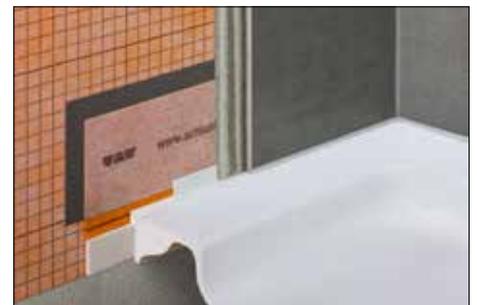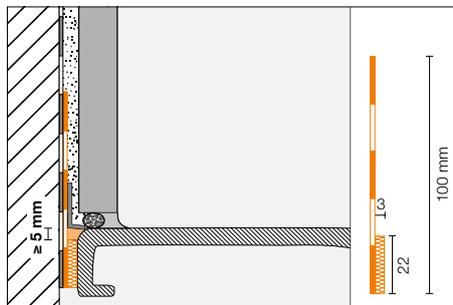

Schlüter®-KERDI-TS

Set completo de impermeabilización

L (m)	Nº art.	€/ Set	P (Set)
2	KE TS / 200	69,50	10
2,8	KE TS / 280	84,00	10
3,8	KE TS / 380	99,00	10



El set completo contiene:

- 2 / 2,8 / 3,8 m banda de impermeabilización
- 290 ml adhesivo de montaje Schlüter®-KERDI-FIX
- 2 paños de limpieza
- 1 / 2 / 2 pieza(s) de esquina

Schlüter®-KERDI-TSB

Set básico de impermeabilización

L (m)	Nº art.	€/ Set	P (Set)
10	KE TSB / 1000	164,50	10



El set básico contiene:

- 10 m banda de impermeabilización
- 8 paños de limpieza
- 6 piezas de esquina



Elegante, estable y de rápido montaje: Schlüter®-SHELF

El nuevo Schlüter®-SHELF no sólo es bonito en las duchas. El estante en el diseño elegante STYLE es un portaobjetos práctico para todos aquellos ambientes, donde se van a colocar o ya está colocada cerámica.


- ✓ Acabados **TRENDLINE** o acero inoxidable cepillado
- ✓ Dos diseños: **FLORAL** y **CURVE**
- ✓ Disponible en cinco formatos diferentes



Schlüter®-SHELF-E

Schlüter®-SHELF-E son estantes en tres geometrías diferentes para su instalación en esquinas. Están disponibles en las variantes de diseño FLORAL y CURVE en acero inoxidable cepillado y en el acabado TRENDLINE de aluminio de alta calidad. Los estantes se pueden integrar en la trama de juntas durante el proceso de colocación de cerámica o se pueden instalar con las alas de sujeción de solo 2 mm de espesor en las juntas de paredes alicatadas existentes. Schlüter®-SHELF-E es adecuado para paredes alicatadas con cerámica en duchas y cocinas.


(Ficha Técnica 17.1)

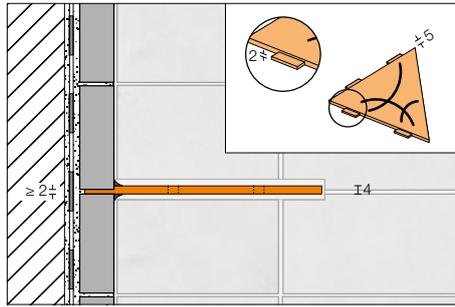

i También para la instalación posterior


Schlüter®-SHELF-E-S1		
Estante, diseño FLORAL, acero inoxidable cepillado		
Nº art.	€/ ud.	P (ud.)
SE S1 D5 EB	85,00	10

Schlüter®-SHELF-E-S1		
Estante, diseño CURVE, acero inoxidable cepillado		
Nº art.	€/ ud.	P (ud.)
SE S1 D6 EB	80,00	10

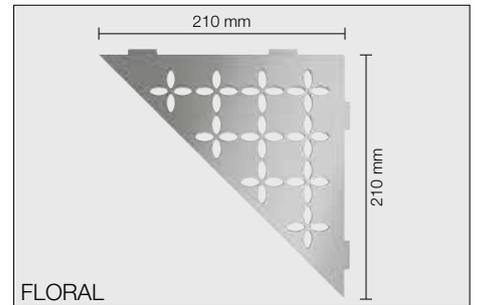


Schlüter®-SHELF-E-S1		
Estante, diseño FLORAL, aluminio texturizado		
Nº art.	€/ ud.	P (ud.)
SE S1 D5 TSI	70,00	10
SE S1 D5 TSSG	70,00	10
SE S1 D5 TSDA	70,00	10

Schlüter®-SHELF-E-S1		
Estante, diseño CURVE, aluminio texturizado		
Nº art.	€/ ud.	P (ud.)
SE S1 D6 TSI	65,00	10
SE S1 D6 TSSG	65,00	10
SE S1 D6 TSDA	65,00	10

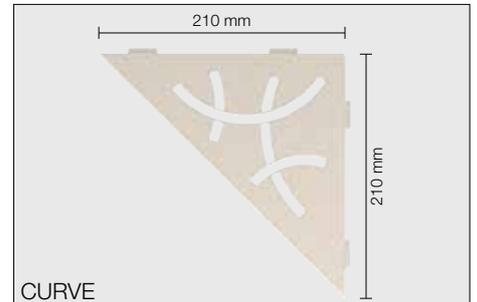


Schlüter®-SHELF-E-S2		
Estante, diseño FLORAL, acero inoxidable cepillado		
Nº art.	€/ ud.	P (ud.)
SE S2 D5 EB	90,00	10

Schlüter®-SHELF-E-S2		
Estante, diseño CURVE, acero inoxidable cepillado		
Nº art.	€/ ud.	P (ud.)
SE S2 D6 EB	85,00	10

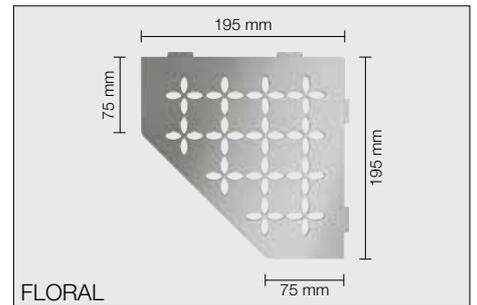

Schlüter®-SHELF-E-S2		
Estante, diseño FLORAL, aluminio texturizado		
Nº art.	€/ ud.	P (ud.)
SE S2 D5 TSI	72,50	10
SE S2 D5 TSSG	72,50	10
SE S2 D5 TSDA	72,50	10


Schlüter®-SHELF-E-S2		
Estante, diseño CURVE, aluminio texturizado		
Nº art.	€/ ud.	P (ud.)
SE S2 D6 TSI	68,50	10
SE S2 D6 TSSG	68,50	10
SE S2 D6 TSDA	68,50	10

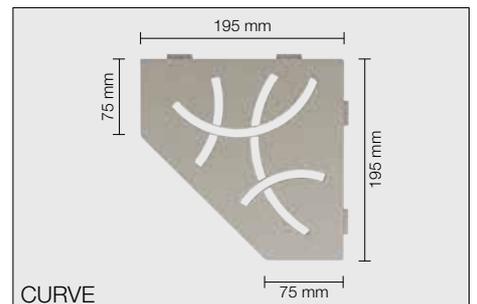




Schlüter®-SHELF-E-S3 		
Estante, diseño FLORAL, acero inoxidable cepillado		
Nº art.	€/ ud.	P (ud.)
SE S3 D5 EB	95,00	10

Schlüter®-SHELF-E-S3 		
Estante, diseño CURVE, acero inoxidable cepillado		
Nº art.	€/ ud.	P (ud.)
SE S3 D6 EB	90,00	10

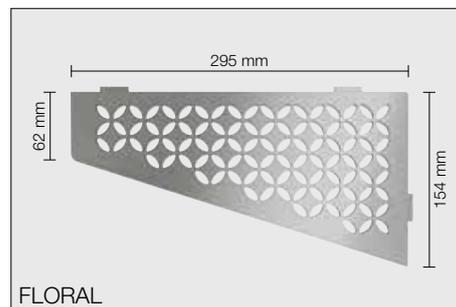

Schlüter®-SHELF-E-S3 		
Estante, diseño FLORAL, aluminio texturizado		
Nº art.	€/ ud.	P (ud.)
SE S3 D5 TSI	75,00	10
SE S3 D5 TSSG	75,00	10
SE S3 D5 TSDA	75,00	10


Schlüter®-SHELF-E-S3 		
Estante, diseño CURVE, aluminio texturizado		
Nº art.	€/ ud.	P (ud.)
SE S3 D6 TSI	70,00	10
SE S3 D6 TSSG	70,00	10
SE S3 D6 TSDA	70,00	10

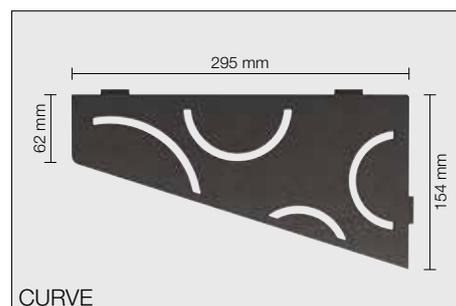

Schlüter®-SHELF-N


Schlüter®-SHELF-N son estantes rectangulares para su uso en combinación con las hornacinas prefabricadas Schlüter®-KERDI-BOARD-N. Los estantes están disponibles en las variantes de diseño FLORAL y CURVE en acero inoxidable cepillado y en aluminio de alta calidad texturizado TRENDLINE. Se integran a medida durante la colocación de cerámica en las hornacinas Schlüter®-KERDI-BOARD-N.

(Ficha Técnica 17.1)

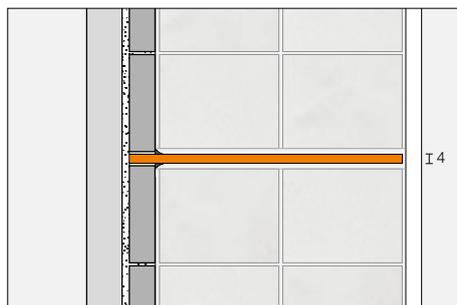


Schlüter®-SHELF-N-S1 		
Estante, diseño FLORAL, acero inoxidable cepillado		
Nº art.	€/ ud.	P (ud.)
SN S1 D5 EB	88,50	10

Schlüter®-SHELF-N-S1 		
Estante, diseño CURVE, acero inoxidable cepillado		
Nº art.	€/ ud.	P (ud.)
SN S1 D6 EB	82,50	10

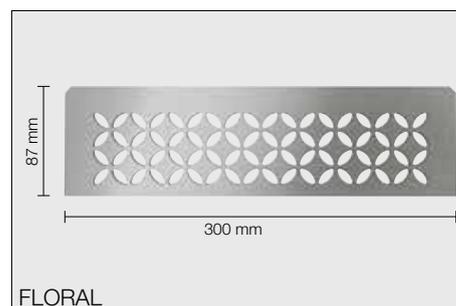

Schlüter®-SHELF-N-S1 		
Estante, diseño FLORAL, aluminio texturizado		
Nº art.	€/ ud.	P (ud.)
SN S1 D5 TSI	70,00	10
SN S1 D5 TSSG	70,00	10
SN S1 D5 TSDA	70,00	10

Schlüter®-SHELF-N-S1 		
Estante, diseño CURVE, aluminio texturizado		
Nº art.	€/ ud.	P (ud.)
SN S1 D6 TSI	60,00	10
SN S1 D6 TSSG	60,00	10
SN S1 D6 TSDA	60,00	10

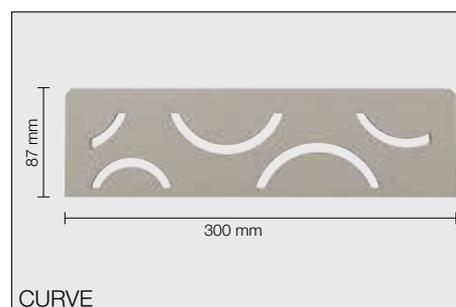

Nota:

Puede encontrar las hornacinas Schlüter®-KERDI-BOARD-N en nuestra tarifa PS 18 en la página 203.






Schlüter®-SHELF-W


Schlüter®-SHELF-W son estantes rectangulares para su instalación en paredes. Están disponibles en las variantes de diseño FLORAL y CURVE en acero inoxidable cepillado y en el acabado TRENDLINE de aluminio de alta calidad. Se integran con las alas de fijación perforadas trapezoidalmente en el revestimiento durante el proceso de colocación de cerámica. Los estantes son adecuados para paredes alicatadas con cerámica en duchas y cocinas.

(Ficha Técnica 17.1)

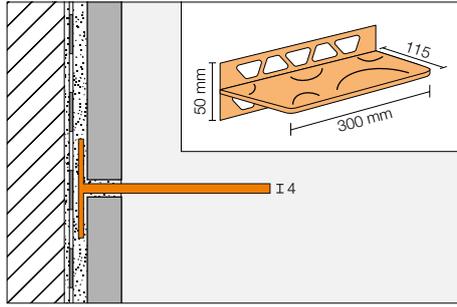


Schlüter®-SHELF-W-S1		
Estante, diseño FLORAL, acero inoxidable cepillado		
Nº art.	€/ ud.	P (ud.)
SW S1 D5 EB	120,00	10

Schlüter®-SHELF-W-S1		
Estante, diseño CURVE, acero inoxidable cepillado		
Nº art.	€/ ud.	P (ud.)
SW S1 D6 EB	110,00	10

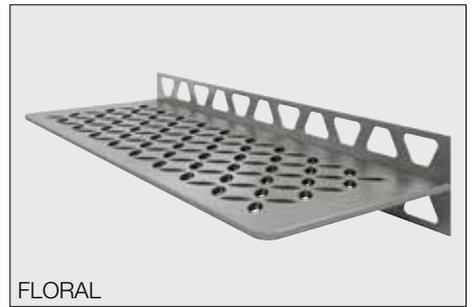

Schlüter®-SHELF-W-S1		
Estante, diseño FLORAL, aluminio texturizado		
Nº art.	€/ ud.	P (ud.)
SW S1 D5 TSI	98,50	10
SW S1 D5 TSSG	98,50	10
SW S1 D5 TSDA	98,50	10

Schlüter®-SHELF-W-S1		
Estante, diseño CURVE, aluminio texturizado		
Nº art.	€/ ud.	P (ud.)
SW S1 D6 TSI	88,50	10
SW S1 D6 TSSG	88,50	10
SW S1 D6 TSDA	88,50	10

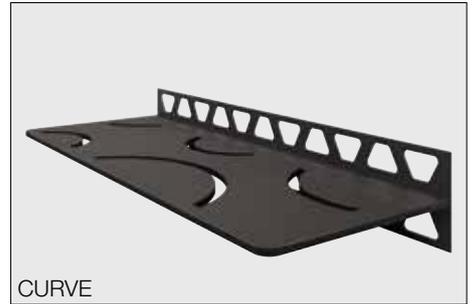



La colocación suelta - segura y al milímetro.

Con Schlüter®-TROBA-LEVEL se puede colocar baldosas espesoradas en balcones y terrazas de forma rápida, precisa y segura. Los diferentes componentes de productos se pueden combinar de forma variable para nivelar en varias situaciones de obra casi cualquier tipo de pendiente con precisión. Además, en alturas constructivas a partir de 3 mm.

- ✓ Nivelación de irregularidades, p.j. sobre soldaduras
- ✓ Colocación "anti-balanceo" gracias a una nivelación al mm
- ✓ Protección para evitar el desenroscado
- ✓ Freno de vibración - evita torcimientos en caso de vibraciones






Schlüter®-TROBA-LEVEL-PL 10

Schlüter®-TROBA-LEVEL-PL 10 son pedestales apilables para la colocación suelta de baldosas, independiente de su formato y su espesor. Están fabricados en un plástico especial que absorbe el sonido y se pueden colocar directamente sobre la impermeabilización. Los nervios de 3 mm de espesor permiten una junta de colocación homogénea y son capaces de absorber movimientos dentro del recubrimiento. Schlüter®-TROBA-LEVEL-PL 10 se pueden apilar hasta una altura de 200 mm y son combinables con otros pedestales de la serie de productos.

(Ficha Técnica 7.6)

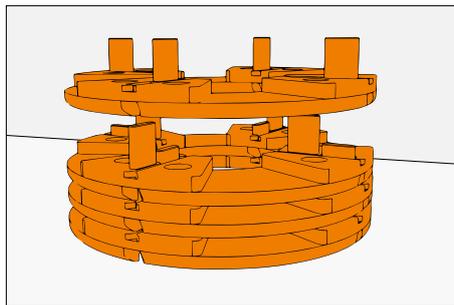

Schlüter®-TROBA-LEVEL-PL 10 ▲


Pedestal de PE Ø 120 mm

H (mm)	Nº art.	€ / ud.	P (ud.)
10	TL PL 10	2,48	100

Schlüter®-TROBA-LEVEL-PLA 30

Schlüter®-TROBA-LEVEL-PLA 30 son adaptadores de altura para la colocación suelta de baldosas. A partir de una altura de construcción de 50 mm se puede instalar uno o más adaptadores Schlüter®-TROBA-LEVEL-PLA 30 entre dos pedestales Schlüter®-TROBA-LEVEL-PL 10. Schlüter®-TROBA-LEVEL-PLA 30 se pueden apilar hasta una altura de 300 mm y son combinables con otros pedestales de la serie de productos.

(Ficha Técnica 7.6)

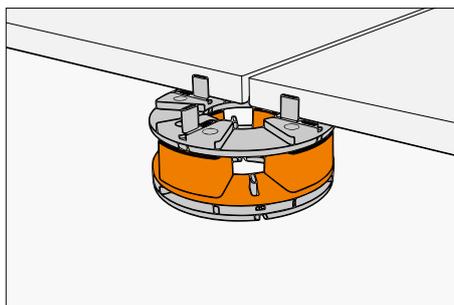

Schlüter®-TROBA-LEVEL-PLA 30 ▲

Adaptador de PE Ø 120 mm


H (mm)	Nº art.	€ / ud.	P (ud.)
30	TL PLA 30	3,00	52



Schlüter®-TROBA-LEVEL-AP 1

Schlüter®-TROBA-LEVEL-AP 1 son piezas de compensación, que se utilizan para nivelar las baldosas en diferentes situaciones de pendiente. Cada esquina de baldosa puede compensar hasta 10 mm posibles diferencias en el espesor de las baldosas, irregularidades en el soporte o pendientes ligeras.

(Ficha Técnica 7.6)

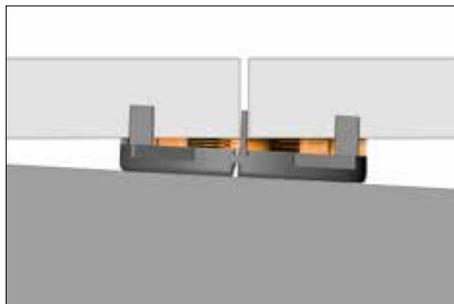

Schlüter®-TROBA-LEVEL-AP 1 ▲

Pieza de nivelación de PE cuarteada

H (mm)	Nº art.	€ / paq.	P (paq.)
1	TL AP 1	32,50	8


Paquete = 250 uds.



Schlüter®-TROBA-LEVEL-PLV 60

Schlüter®-TROBA-LEVEL-PLV 60 son pedestales girables, que se pueden ajustar en altura de forma variable entre 60 - 130 mm con un anillo de ajuste y dos roscas opuestas. Gracias al soporte de colocación idéntico (Ø 120 mm) se puede apilar individualmente en combinación con Schlüter®-TROBA-LEVEL-PL 10 y -PLA 30. En caso necesario se puede realizar el ajuste final y la compensación de la pendiente con las piezas de nivelación Schlüter®-TROBA-LEVEL-AP 1. Apilando dos o varios pedestales Schlüter®-TROBA-LEVEL-PLV 60, se puede alcanzar alturas constructivas hasta 520 mm. El soporte superior de colocación está equipado con nervios de 3 mm de espesor y dispone de un separador lateral adicional.

(Ficha Técnica 7.6)

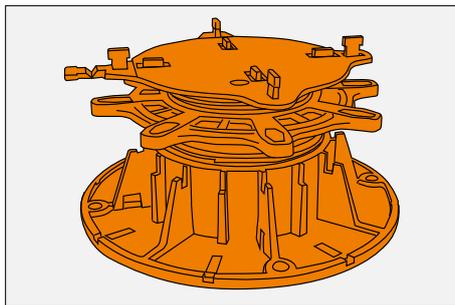

Schlüter®-TROBA-LEVEL-PLV 60 ▲


Pedestal de PP con base de Ø 200 mm

Nº art.	€/ ud.	P (ud.)
TL PLV 60	9,60	48

Schlüter®-TROBA-LEVEL-LV 3

Schlüter®-TROBA-LEVEL-LV 3 son discos para el reparto de cargas en combinación con Schlüter®-TROBA-LEVEL-PL 10, -PLA 30 y -AP 1. Con el disco también se puede realizar construcciones de baja altura. Schlüter®-TROBA-LEVEL-LV 3 se puede cortar y tiene unos nervios de 3 mm de espesor.

(Ficha Técnica 7.6)

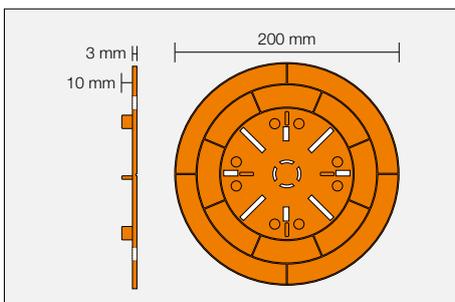

Schlüter®-TROBA-LEVEL-LV 3 ▲


Pedestal de PP Ø 200 mm

H (mm)	Nº art.	€/ ud.	P (ud.)
3	TL LV 3	5,00	100

Schlüter®-TROBA-LEVEL-PLA 70

Schlüter®-TROBA-LEVEL-PLA 70 son adaptadores de altura para la colocación suelta de baldosas. Los adaptadores se enroscan a la base Schlüter®-TROBA-LEVEL-PLV 60.

(Ficha Técnica 7.6)

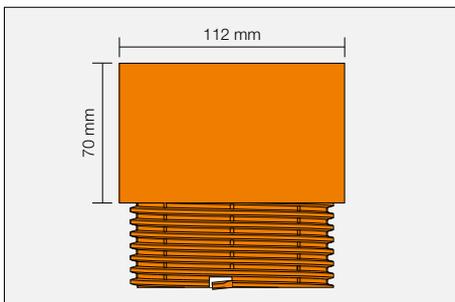

Schlüter®-TROBA-LEVEL-PLA 70 ▲

Adaptador de PP


H (mm)	Nº art.	€/ ud.	P (ud.)
70	TL PLA 70	6,10	30



Schlüter®-TROBA-LEVEL-PLS 6

Schlüter®-TROBA-LEVEL-PLS 6 son acolchados de un granulado de caucho para la protección de la impermeabilización. Las bases de Schlüter®-TROBA-LEVEL-PLV 60 o Schlüter®-TROBA-LEVEL-LV 3 se deben fijar en las ranuras de los acolchados de protección Schlüter®-TROBA-LEVEL-PLS 6 (6 mm). En impermeabilizaciones de PVC se debe colocar la capa de separación de aluminio del acolchado de protección hacia abajo. Utilizando Schlüter®-TROBA-LEVEL-PL 10 se deben colocar éstos en el centro del acolchado.

(Ficha Técnica 7.6)

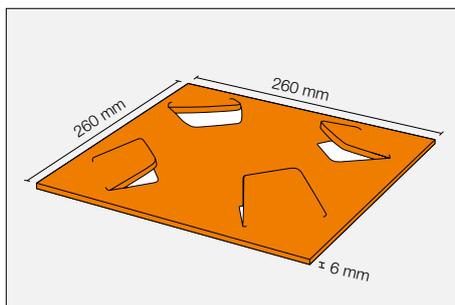

Schlüter®-TROBA-LEVEL-PLS 6

Granulado de caucho


H (mm)	Nº art.	€/ paq.	P (paq.)
6	TL PLS 6	25,50	5

Paquete = 10 uds.

Schlüter®-TROBA-ZFK

Schlüter®-TROBA-ZFK son crucetas para asegurar una trama de juntas uniforme en la colocación suelta de cerámica, piedra natural o losas de hormigón sobre lechos de grava o gravilla, por ejemplo en combinación con Schlüter®-TROBA. La junta tiene un ancho de 3 mm y la altura de las crucetas es de 15 mm. Poniendo una cruceta encima de otra se puede conseguir una altura de 30 mm.

(Ficha Técnica 7.6)

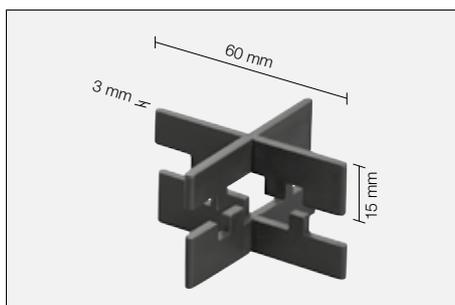

Schlüter®-TROBA-ZFK

Cruceta (3mm)

H (mm)	Nº art.	€/ paq.	P (paq.)
15	TZ FK 3	15,00	60

Paquete = 50 uds.

Condiciones generales de venta

1.- CONDICIONES GENERALES

El comprador acepta con su encargo las presentes condiciones generales. Toda modificación de las condiciones generales del presente contrato de compra-venta, que mantendrá su validez durante toda la relación comercial, requiere la forma escrita.

2.- OFERTAS Y PRECIOS

Las ofertas son susceptibles de modificación según nuestro criterio salvo se haya estipulado lo contrario por escrito. Será consignado como precio de la venta el precio del día en la fecha del suministro.

3.- ENTREGA

La entrega se llevará a cabo en nuestros almacenes o nuestra fábrica. Las mercancías viajan siempre por cuenta y riesgo del comprador, aún cuando vayan consignadas a portes pagados. Quedará reservado por todos los pedidos el derecho de expedición. No nos hacemos responsables de la llegada impuntual de la mercancía, una vez entregada la misma en nuestros almacenes o nuestra fábrica. Las pérdidas, retrasos o averías ocurridas en el tránsito, deberán reclamarse a la empresa transportadora antes de aceptar la entrega de la mercancía.

4.- RECLAMACIONES

El comprador deberá examinar la mercancía. Cualquier reclamación para ser atendida, deberá ser formulada al acuse de la misma. Si la venta se hiciera sobre muestras, el comprador no podrá rehusar el recibo de los géneros contratados si fueran conformes a dichas muestras. No se puede garantizar la utilidad de la mercancía para un fin específico. Los catálogos, todo material informativo y todo tipo de consulta son meramente de carácter orientativo, por lo que no pueden ser tomados como garantía, ni pueden servir como base de reclamaciones.

5.- CONDICIONES E INCUMPLIMIENTOS

Salvo las estipulaciones particulares, el pago se realizará dentro de los 60 días a partir de la fecha de la factura sin ningún derecho a descuento. El incumplimiento en la fecha de pago nos dará derecho a incrementar un 20% de intereses anuales de demora, sin que sea necesario requerimiento alguno al respecto. El incumplimiento en el pago de una factura llevará consigo el vencimiento automático de todas las deudas pendientes con el deudor y nos dará la facultad de dejar sin efecto cualquier suministro o entrega, sin que el comprador pueda retroceder o solicitar indemnización alguna. El mismo efecto tendrá nuestro requerimiento en el caso, de que con posterioridad a la conclusión de un contrato lleguen a nuestro conocimiento tales circunstancias que hagan temer por la liquidez del comprador. La entrega de letras y cheques no será considerado como forma de pago antes de que sean abonados los importes pertinentes a nuestro favor.

6.- SUMINISTRO Y PAGO

El suministro de mercancía en cantidades pequeñas, o a clientes no conocidos puede ser realizado contra reembolso o bien en metálico en el acto de la entrega.

7.- RESERVA DE PROPIEDAD

La mercancía queda en nuestra propiedad hasta el pago completo del precio, considerándose en depósito hasta ese momento, rigiéndose por lo establecido en el art. 303 y siguientes del Código de Comercio. El comprador se obliga a poner esta circunstancia en conocimiento de cualquier institución, empresa o autoridad que pretenda intervenir, embargar o retener la mercancía, obligándose asimismo a poner tales hechos en nuestro conocimiento dentro del plazo de veinticuatro horas. En el supuesto de que los compradores vendan la mercancía o la trabajen para terceros antes de haber efectuado el completo pago de la misma, nos cederán hasta el pago total del precio de compra cualquier derecho sobre su venta o trabajos contra terceros, por el total del importe adeudado. Esta cesión de derechos se realizará automáticamente, sin que se necesite una declaración expresa acerca de la misma. Los derechos cedidos pasarán automáticamente a los compradores una vez efectuada la completa liquidación de sus deudas.

8.- MODIFICACIONES

Toda modificación de las condiciones generales precedentes requiere la forma escrita. No tendrán validez jurídica los acuerdos verbales o telefónicos sin nuestra confirmación escrita. No se reconocerán las condiciones de los clientes, que estén en contradicción con las nuestras. La ineficacia o la nulidad de una de las condiciones precedentes, no afectará la validez de las otras condiciones.

9.- COMPETENCIA Y LEY APLICABLE

Para cualquier cuestión derivada de éste contrato, las partes hacen renuncia a su fuero propio, sometiéndose exclusivamente a la competencia de los Juzgados y Tribunales de Castellón de la Plana. Será de aplicación el derecho español.



www.schlüter-systems.com



Son válidas las condiciones generales de venta de Schlüter-Systems, S.L.

Queda reservado el derecho a errores, cambios o erratas, así como a cambios que favorecen la innovación de productos o que son inevitables para su suministro. Por motivos de imprenta puede haber variaciones de color entre las imágenes reproducidas en esta tarifa y los productos reales.



PERFILES CON INNOVACIONES

Schlüter-Systems KG · Schmölestraße 7 · D-58640 Iserlohn

Tel.: +49 2371 971-261 · Fax: +49 2371 971-112 · info@schlueter.de · www.schlüter-systems.com

Schlüter-Systems S. L. · Apartado 264 · Ctra. CV-20 Villarreal-Onda · km 6,2 · 12200 Onda (Castellón)

Tel.: +34 964 24 11 44 · Fax: +34 964 24 14 92 · info@schluter.es · www.schluter.es