


ELEVADOR Gen2 Home

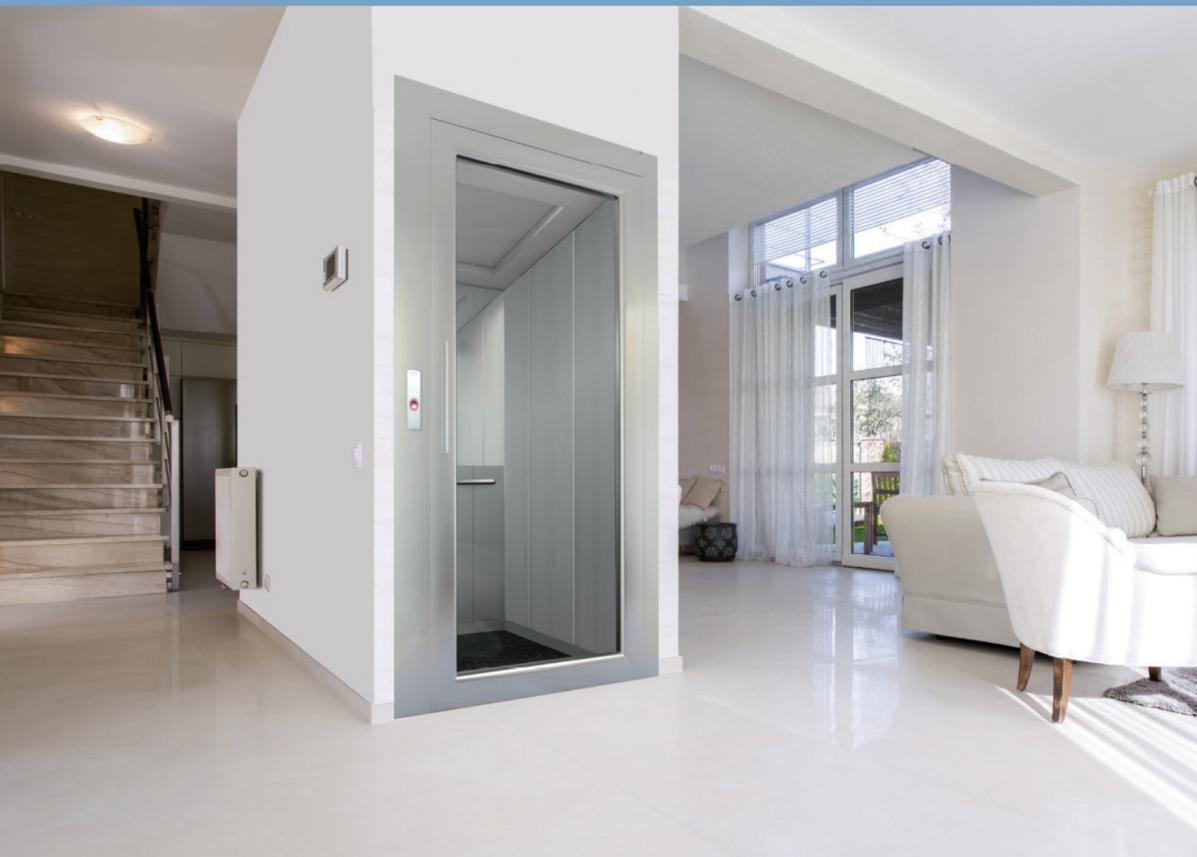

OTIS Gen2 home es un elevador eléctrico ideal para cualquier tipo de vivienda, unifamiliar o edificio de tráfico limitado (colegios, pequeños hoteles/comercios y residencias) tanto en proyectos de nueva construcción como de rehabilitación.

El elevador Gen2 Home puede instalarse tanto por el interior como exterior de la vivienda o edificio.

**FUNCIONA CON CORRIENTE MONOFÁSICA DE 230V
Y TIENE UN BAJO CONSUMO ENERGÉTICO**

OTIS Elevator Company es líder mundial en la fabricación y mantenimiento de productos de transporte vertical, incluyendo ascensores, escaleras mecánicas y andenes móviles.

Fundada hace más de 160 años por el inventor del ascensor seguro para pasajeros, Otis ofrece productos y servicios a través de sus compañías en más de 200 países y territorios, y mantiene más de 1,8 millones de ascensores y escaleras mecánicas en todo el mundo.

Otis forma parte del grupo United Technologies Corp., líder mundial como proveedor de sistemas para la industria aeroespacial y de la construcción.

Para más información, visítenos en www.otis.com y en:



OTIS

ZARDOYA OTIS, S.A.
C/ Golfo de Salónica, 73
28033, Madrid
Tel.: 91 343 51 00



OTIS respeta el Medio Ambiente. Material reciclable. Cuando ya no sea de utilidad, por favor, deposítelo en el contenedor para papel. OTIS se reserva el derecho a realizar modificaciones técnicas y estéticas sin previo aviso con el fin de mejorar la calidad de sus productos.



Soluciones de accesibilidad

Sillas salvaescaleras



CINTURÓN DE SEGURIDAD



REPOSAPIÉS CON SENSORES



CONTROL DE MOVIMIENTO



MANDO DE PISO INALÁMBRICO



CINTURÓN DE SEGURIDAD



REPOSAPIÉS CON SENSORES



CONTROL DE MOVIMIENTO



MANDO DE PISO INALÁMBRICO

SILLA ZV5C

- Silla salvaescaleras eléctrica para **escaleras de tramo curvo** y/o con cambios de pendiente.
- Asiento giratorio manual o automático (opcional).
- Color arena.

- Máxima seguridad, mando de control del asiento en un brazo y mando de piso inalámbrico, ambos de presión constante.
- Sensores anticollisión, antigolpe y antiplastamiento.
- Llavín de seguridad.
- Velocidad de hasta 0,15 m/s.
- Batería para servicio autónomo.
- Alimentación 230V monofásica.

SILLA E120

- Silla salvaescaleras eléctrica para **escaleras de tramo recto** sin cambios de pendiente (sin descansillos o rellanos).
- Asiento giratorio manual.
- Color crema.

Plataformas salvaescaleras inclinadas



MANDO INALÁMBRICO



BOTÓN STOP



LLAVÍN DE SEGURIDAD



PLATAFORMA PLEGADA



PLATAFORMA OMEGA

- Plataforma salvaescaleras para **escaleras de tramo curvo** y/o con cambios de pendiente.
- Tamaños de plataforma estándar: 800 x 900 mm y 800 x 1000 mm.
- Motor de 1,1 Kw y 2,2 Kw.
- Color RAL 7035. Disponible en otros colores y en acero inoxidable (opcional).

RAL 7035

- Mandos de presión constante en las paradas y en la propia plataforma.
- Plegado y desplegado de la plataforma completamente automático.
- Posibilidad de fijación a pared o al suelo mediante pedestales autoportantes.
- Funda protectora (opcional).
- Diseñada para interior o intemperie.
- Velocidad de hasta 0,15 m/s.
- Capacidad de carga 250 Kgs y 300 Kgs (opcional).
- Disponibilidad de otros tamaños (opcional).
- Pendiente de hasta 45°.
- Asiento plegable (opcional).
- Alimentación 230V monofásica.

PLATAFORMA DELTA

- Plataforma salvaescaleras para **escaleras de tramo recto** y sin cambios de pendiente (sin descansillos o rellanos).
- Tamaños de plataforma estándar: 720 x 900 mm y 800 x 1000 mm.
- Motor de 0,50 Kw.
- Color RAL 7035 para plataforma y RAL 9007 para guías, fijaciones y pilares. Disponible en otros colores y acero inoxidable (opcional).

RAL 7035 RAL 9007

Plataformas elevadoras verticales



CONTROL DE MOVIMIENTO



MANDO DE PISO

PLATAFORMA VERTICAL ZV150F

- Plataforma elevadora vertical para silla de ruedas, para recorridos de hasta 2 metros y una velocidad de hasta 0,15 m/s.
- Ideal para comunidades de propietarios que tienen que salvar desniveles de escaleras para acceder al ascensor o a un rellano, asimismo también es perfecta para bancos, restaurantes, tiendas y oficinas o cualquier edificio público.
- Capacidad de carga de hasta 385 Kgs.
- Accesos de 90° o 180°.
- Máxima seguridad, bajada manual de emergencia, paracaídas y posibilidad de apertura de puertas desde el exterior.
- Mandos de presión constante en las paradas y en la propia plataforma.
- Fuelle perimetral de protección del espacio bajo la plataforma para evitar riesgos de aplastamiento.
- Automatización de cierre y apertura de puertas (opcional).
- Alimentación 230V monofásica.
- Color de serie gris claro RAL 7035.

RAL 7035

MANTENIMIENTO

- **SEGURIDAD:** nuestra máxima prioridad es la seguridad de las personas y la fiabilidad de los equipos.
- **COMPROMISO DE CALIDAD:** nuestros productos y procesos están sometidos a estrictos controles de calidad por encima de la normativa vigente.
- **Cumplimiento directiva de máquinas:** 2006/42/CE, RD 1644/2008 (Sillas, plataformas y elevador Gen2 Home). Cumplen NORMA EN 81-40 (Plataformas Omega y Delta). Norma EN 81-41 (Elevador Gen2 Home).
- **ATENCIÓN PERSONALIZADA:** 24 horas al día, 365 días al año.



FUELLE PERIMETRAL DE PROTECCIÓN