



**SOPREMA**



GAMA **ELITE**

**SOPREMA**  
GROUP

# GAMA ELITE

**ELITE** CALIDAD  
SOPREMA

**GARANTIA**  
**15** AÑOS  
-25°C



CÓDIGO	PRODUCTO	DESIGNACIÓN	Kg / m <sup>2</sup>	PRESENTACIÓN	APLICACIÓN
00115029	<b>ELASTOPHENE ELITE FV 4 KG</b>	LBM-40-FV	4	Rollo de 1 x 10 m Palet de 270 m <sup>2</sup> 27 rollos	Lámina base en sistemas tradicionales e invertidos bicapa
00114177	<b>SOPRALENE ELITE FP 4 KG</b>	LBM-40-FP			Lámina superior en sistemas bicapa o monocapa en cubierta invertida o tradicional con protección
00114188	<b>SOPRALENE ELITE FP 5 KG MIN GRIS</b>	LBM-50/G-FP	5	Rollo de 1 x 8 m Palet de 200 m <sup>2</sup> 25 rollos	Lámina de acabado en sistemas monocapa para cubierta no transitable
00115168	<b>SOPRAGUM ELITE PE 4KG</b>	LBM-40-PE+PE	4	Rollo de 1 x 10 m Palet de 230 m <sup>2</sup> 23 rollos	Membrana para cubiertas flotantes

**ELITE** ESTÉTICA  
SOPREMA



CÓDIGO	PRODUCTO	DESIGNACIÓN	Kg / m <sup>2</sup>	PRESENTACIÓN	APLICACIÓN
00031551	<b>SOPRALAST 50 TV INOX</b>	LBM-42-TV	4,2	Rollo de 1 x 8 m Palet de 200 m <sup>2</sup> 25 rollos	Membrana utilizada en sistemas bicapa como segunda capa, también se utiliza para paramentos verticales
00010556	<b>SOPRALAST 50 TV ALU</b>			Rollo de 1 x 8m Palet de 240 m <sup>2</sup> 30 rollos	

**ELITE** SOSTENIBILIDAD  
SOPREMA

**GARANTIA**  
**15** AÑOS  
-25°C



CÓDIGO	PRODUCTO	DESIGNACIÓN	Kg / m <sup>2</sup>	PRESENTACIÓN	APLICACIÓN
00115117	<b>SOPRALENE ELITE FM 5 KG D-TOX</b>	LBM-50/G-FP	5	Rollo de 1 x 8 m Palet de 200 m <sup>2</sup> 25 rollos	Membrana superior en sistemas monocapa o bicapa para cubiertas no transitables donde se requiere reflexión solar y abosorción de CO <sub>2</sub>



LOS +  
CONTINUAMOS INNOVANDO

## CALIDAD SBS

ELASTOPHENE ELITE FV 4 KG, SOPRALENE ELITE FP 4 KG y SOPRALENE ELITE FP 5 KG MIN GRIS

- Gran cantidad de polímeros elastómeros de alta calidad
- Resistencia a temperaturas extremas entre -25 y 120°C
- Excelente aplicación tanto en invierno como en verano
- Mejor recuperación elástica: menos "footprints"
- Excelente adherencia al soporte y de las soldaduras, lo que beneficia el comportamiento y acabado de la membrana aplicada
- El film BOPP como acabado posibilita una aplicación mas rápida: las células de aire que contiene el film facilitan su fusión
- Precintos fácilmente removibles, posibilita una aplicación mas limpia y cuidada
- Plegabilidad en frío  $\leq -25^{\circ}\text{C}$
- Garantía de producto de 15 años.

## CALIDAD APP

SOPRAGUM ELITE PE 4 Kg

- Máxima garantía de impermeabilidad: la doble armadura es en si misma impermeable, aumentando la seguridad, ya que tanto el mástico plastómero, como la doble armadura de polietileno coextrusionado de alta densidad, mantienen la estanqueidad
- Cada armadura funciona como barrera de protección continua, protegiendo al resto de la lámina ante cualquier agresión sobre una de las superficies
- Elevada capacidad de elongación 350%, lo que dota a la lámina de una gran capacidad de absorción de movimientos.
- Garantía de producto de 15 años.

## ESTÉTICA

SOPRALAST 50 TV ALU  
Y SOPRALAST 50 TV INOX

- Protección contra los rayos U.V.
- Doble armadura de FV+INOX/ALU
- Fácil puesta en obra
- Mayor resistencia al fuego exterior
- Alto contenido estético.

## SOSTENIBILIDAD

SOPRALENE ELITE FM 5 KG D-TOX

- Membrana sostenible
- Recubrimiento D-Tox a base de dióxido de titanio, absorbente de  $\text{CO}_2$  y purificador del aire
- Membrana con RSI del 71%: alta reflexión solar, lo que se traduce en eficiencia energética
- Gran cantidad de polímeros de alta calidad
- Plegabilidad en frío  $\leq -25^{\circ}\text{C}$
- Garantía de producto de 15 años.


GARANTIA  
**15** AÑOS



UNE EN 13707




## NT-02-17.B1

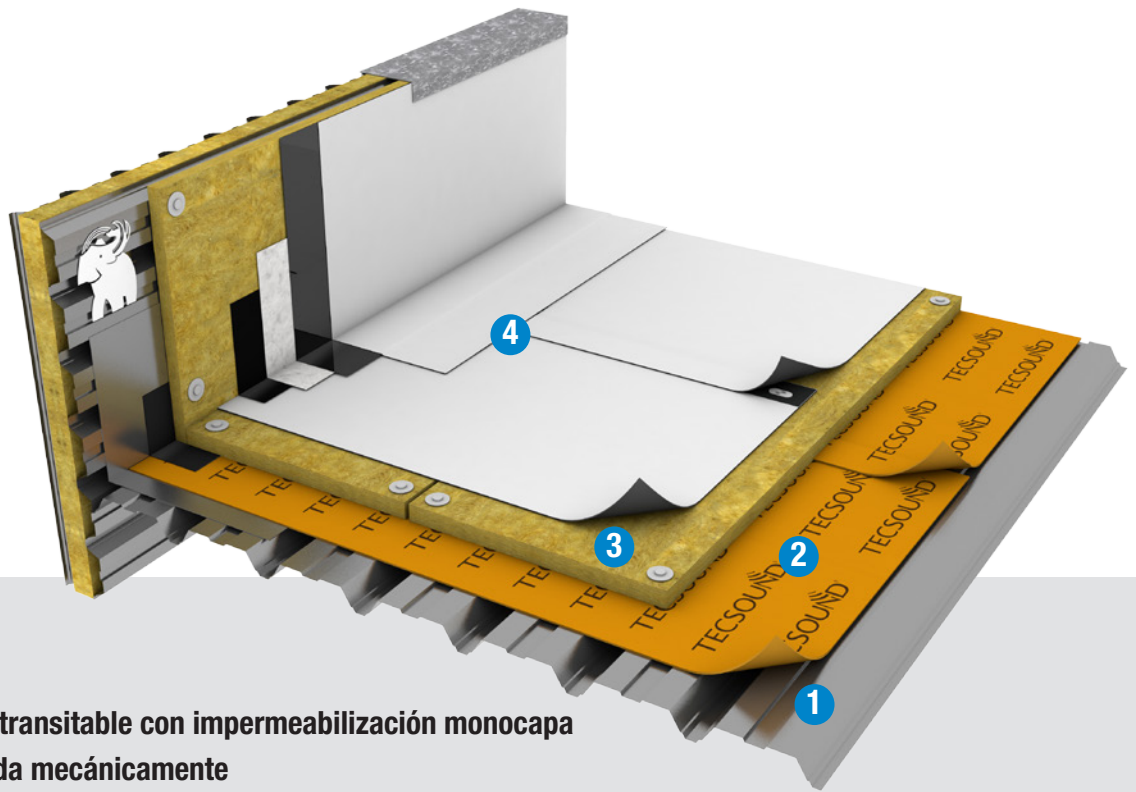

### Cubierta plana no transitable con impermeabilización monocapa autoprotegida fijada mecánicamente

1. SOPORTE: Metálico / Cubierta Deck
2. BARRERA DE VAPOR / AISLAMIENTO ACÚSTICO: **Tecsound®**
3. AISLAMIENTO TÉRMICO: Lana de roca
4. IMPERMEABILIZACIÓN: **Sopralene Elite FM 5 kg D-TOX**


## TP-01-02.B1

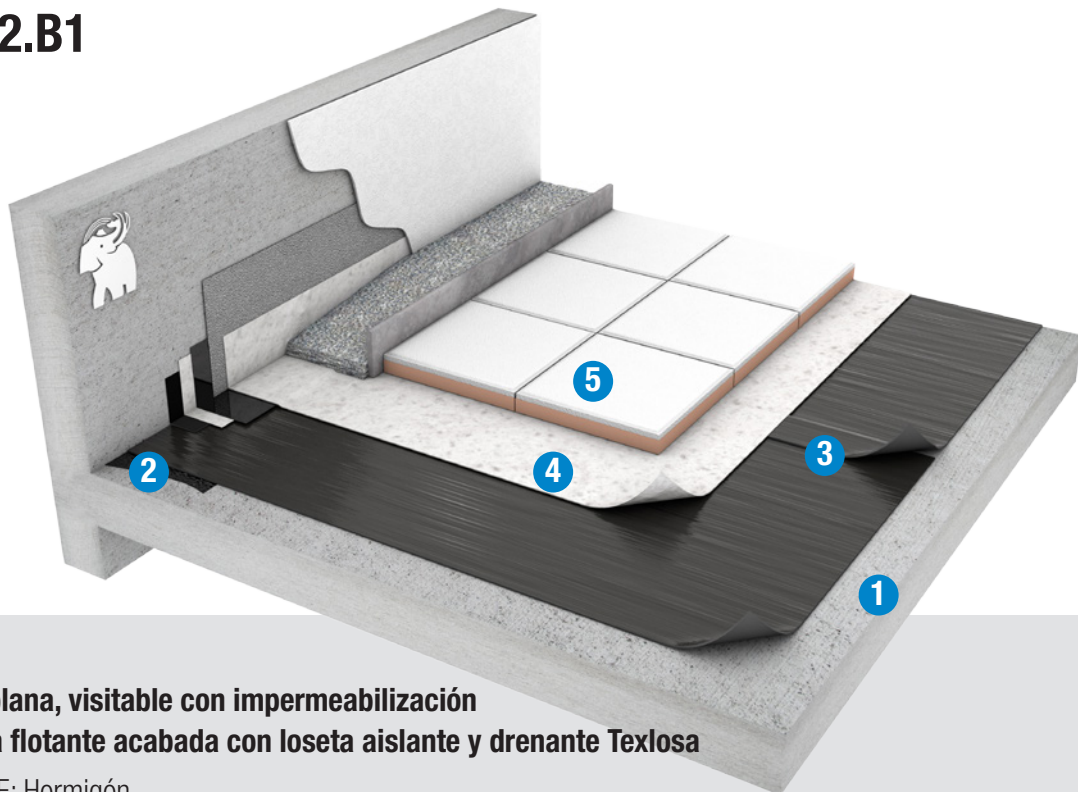

### Cubierta plana, visitable con impermeabilización monocapa flotante acabada con loseta aislante y drenante Texlosa

1. SOPORTE: Hormigón
2. IMPRIMACIÓN: **Emufal Primer / Sopradère**
3. IMPERMEABILIZACIÓN: **Sopragum Elite PE 4 Kg**
4. CAPA SEPARADORA: **Rooftex V 200**
5. AISLAMIENTO Y ACABADO: **Texlosa**


## RE-03-16.B1

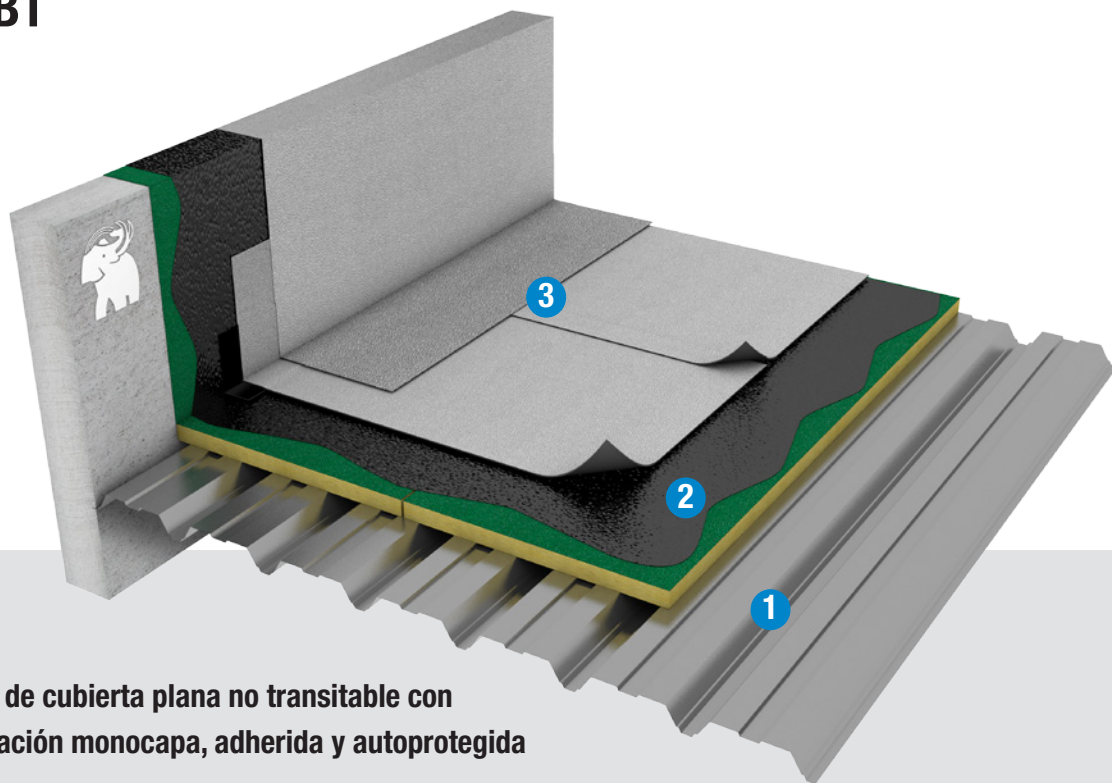

### Rehabilitación de cubierta plana no transitable con impermeabilización monocapa, adherida y autoprotegida

1. SOPORTE: Hormigón impermeabilizado con lámina bituminosa
2. CAPA REGULADORA: **Emufal Renove**
3. IMPERMEABILIZACIÓN: **Sopralene Elite FP 5 Kg Min Gris**

## TI-01-01.B2

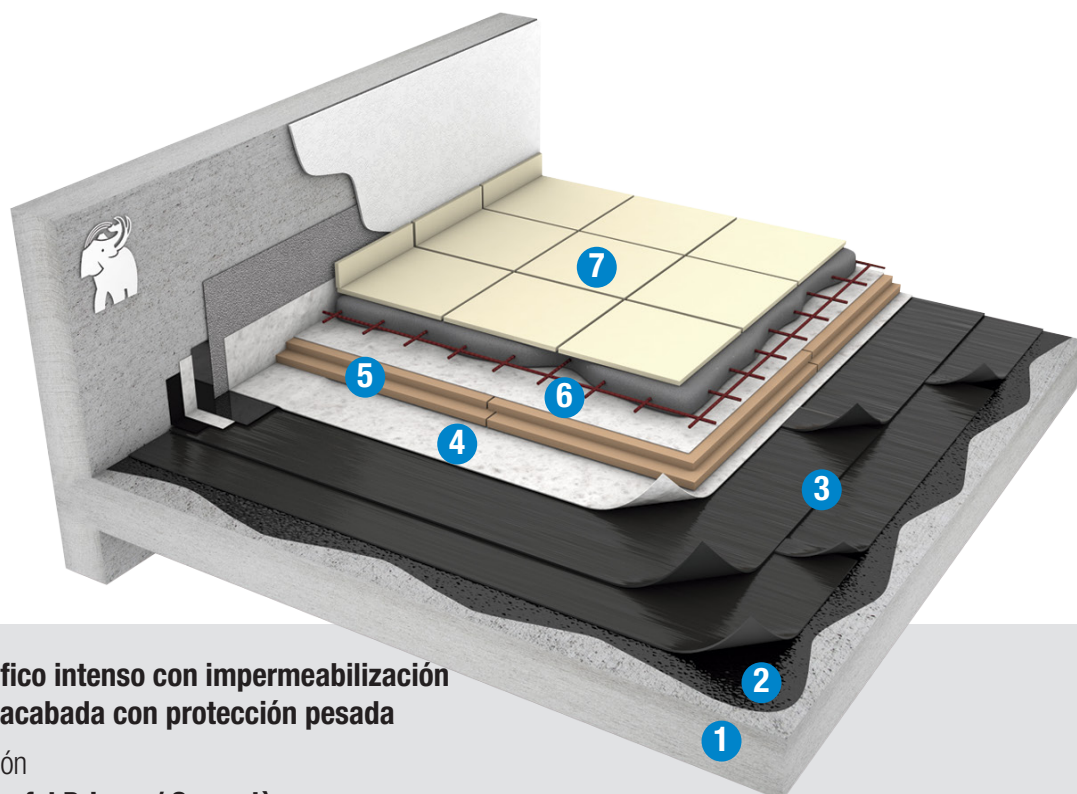

### Cubierta plana, tráfico intenso con impermeabilización adherida bicapa y acabada con protección pesada

1. SOPORTE: Hormigón
2. IMPRIMACIÓN: **Emufal Primer / Sopradère**
3. IMPERMEABILIZACIÓN: **Elastophene Elite FV 4 Kg + Sopralene Elite FP 4 Kg**
4. CAPA SEPARADORA: **Rooftex V 300/ Texxam 1000**
5. AISLAMIENTO: **XPS SL**
6. SEPARACIÓN: **Rooftex V 300**
7. ACABADO: Baldosa amorterada

## El grupo SOPREMA a vuestro servicio

¿Queréis un interlocutor comercial?

Contactad con nuestro Servicio de Asistencia al Cliente - Tel. : (+ 34) 93 635 14 00

**¿Tenéis consultas técnicas sobre la puesta en obra de nuestros productos?**

Contactad con nuestro Servicio de Atención Técnica  
Tel.: (+34) 671 097 362 / (+34) 936 351 432

Toda la información disponible en nuestra web

[www.soprema.es](http://www.soprema.es)

**SOPREMA**  
GROUP

[www.soprema.es](http://www.soprema.es)



**SOPREMA IBERIA, S.L.U.**  
C/ Ferro, 7 - Pol. Ind. Can Pelegrí  
08755 Castellbisbal - Barcelona. Spain

Marzo 2018