



SOLUCIONES ÚNICAS
CON GARANTÍA
DE CALIDAD

Gama de yesos
Donde hay yeso hay confort


algíss[®]

ALGÍSS®

Tu marca de confianza

Calidad, fiabilidad y cercanía son algunos de los atributos que han acompañado a Algíss® durante toda su existencia y han hecho de ella una marca consolidada y de reconocido prestigio en el mercado Ibérico.

Durante los más de 100 años que llevamos en el mercado, bajo distintos nombres y marcas, la calidad de nuestros productos y el buen servicio ofrecido a nuestros clientes siempre han estado por encima de todo. Y con esa filosofía hemos ido creciendo y evolucionando hasta convertirnos en lo que hoy somos: una empresa líder con cuatro centros desde los que somos capaces de suministrar a cualquier punto de la península ibérica y exportar a un gran número de países.

Estamos comprometidos con el I+D+i en la búsqueda de nuevas soluciones que mejoren el bienestar de cuantos nos rodean, tanto de los profesionales encargados de la venta o aplicación de nuestros productos, como de los usuarios que depositan su confianza en ellos.

Por todo ello, si buscas garantías y profesionalidad para la fabricación y comercialización de soluciones interiores en yeso, Algíss® es tu mejor solución.

¿Dónde estamos?

- 1 Valdemoro (V) (Madrid)
- 2 Mañeru (MÑ) (Navarra)
- 3 Beuda (B) (Girona)
- 4 Martos (M) (Jaén)



● Centros de **producción**

Todo lo que un profesional como tú necesita

1 Un equipo comercial experto, que te apoya y asesora en el almacén o en la obra.

2 Un contacto permanente contigo y con tus clientes, para dar respuesta inmediata a cualquier consulta.



3 Un producto regular, sometido a exhaustivos controles de producción y calidad. Tu satisfacción es nuestra mejor recompensa.

4 4 centros de fabricación para que puedas acceder a nuestros productos desde cualquier punto de la península.

Te ofrecemos servicios exclusivos de gran valor añadido

Te ofrecemos servicios exclusivos para ayudarte en tu negocio.



Envío automático de confirmación de pedido vía email.



Envío automático de confirmación de carga vía email.



Facturación electrónica.



ALGÍSS.biz nuestra plataforma PRIVADA de compra online.

- 1/ Servicio 7x24x365.
- 2/ Cero papel (compromiso con la sostenibilidad).
- 3/ Confirmación de stock online.
- 4/ Optimización de la carga del camión.
- 5/ Posibilidad de informes de compras, facturas y pedidos online.
- 6/ Catálogo online personalizado.

Comprometidos contigo y con la sostenibilidad


Estamos comprometidos con el desarrollo sostenible, porque pensamos que nuestras decisiones profesionales deben contribuir de forma clara al desarrollo de nuestro entorno:

CONFORT PARA TI: Porque te ofrecemos productos térmicamente aislantes, que regulan la humedad ambiental, son absorbentes acústicos e incombustibles.

SEGURIDAD PARA EL MEDIO AMBIENTE: Nuestros productos son base yeso, un mineral natural y abundante en la naturaleza. Además, durante su producción solo se emite a la atmósfera vapor de agua y sus residuos son biodegradables. Certificado Gestión ambiental ISO 14001.

CONTRIBUCIÓN PARA OBTENCIÓN DE CERTIFICACIONES: LEED®, BREEAM® y VERDE®

PROTECCIÓN DE LA SALUD Y LA CALIDAD DEL AIRE INTERIOR: Nuestra gama de productos Algiss dispone de la máxima clasificación contemplada por el etiquetado sanitario: A+. De esta manera, la emisión al aire de COV por parte de nuestros yesos Algiss, es la menor posible, asegurando conseguir la mayor protección de la salud.

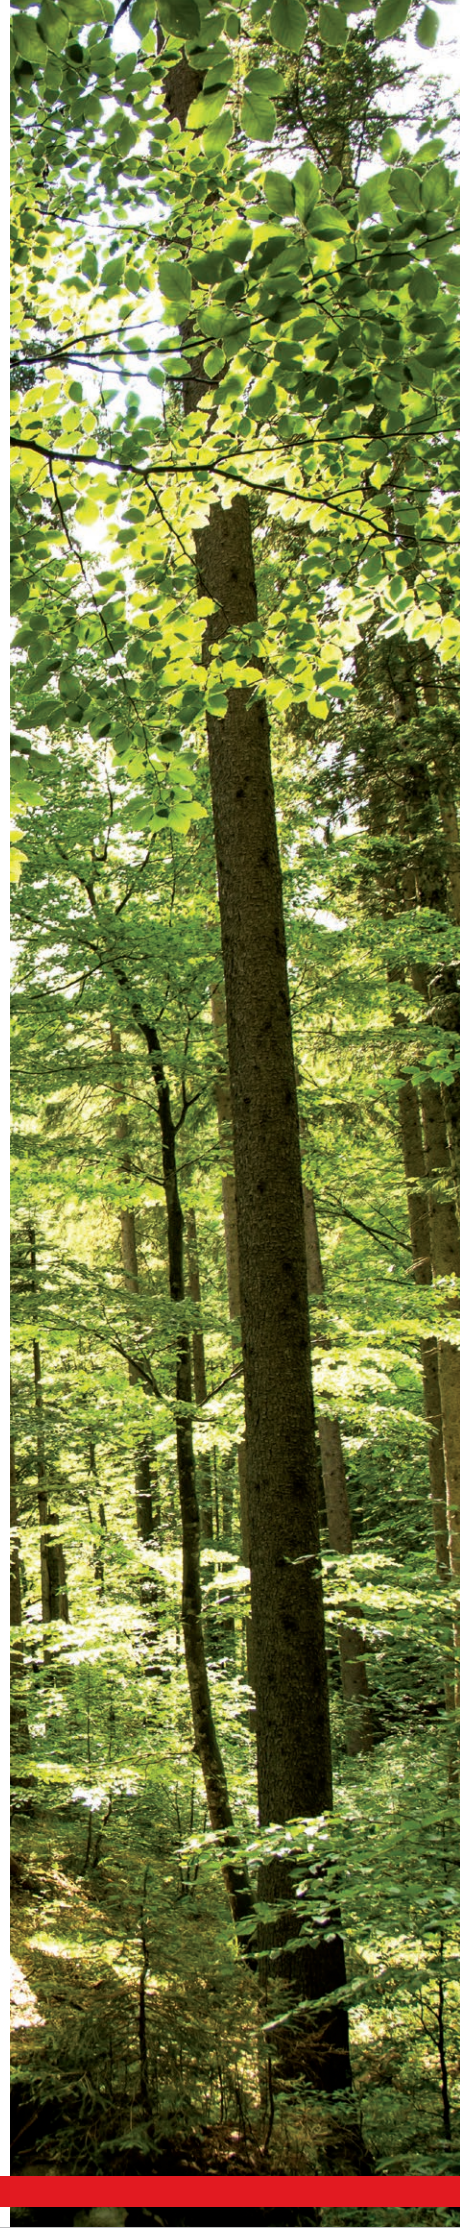

GAMA DE YESOS

CALIDAD, GARANTÍA Y EFICIENCIA EN UNA SOLUCIÓN ÚNICA

TURQUESA



CUARZO



AZABACHE



NÁCAR



(Anterior Marfil*)

ÁMBAR



JADE



AMATISTA PLUS/
AMATISTA EXTRA/
AMATISTA



PLATINUM



RUBÍ



CORAL PLUS /
CORAL



PERLA PLUS /
PERLA

(*) Para evitar los riesgos de asociación con una marca de otra empresa.

YESOS MANUALES



JADE

Yeso Manual de fraguado RÁPIDO B1 (YG).

- Usos:** Para trabajos de albañilería y pequeñas reparaciones.
- Características:** Fraguado rápido, granulometría gruesa.
- Presentación:** Sacos 17 kg (V, M) - 72 sacos/palet
Sacos 20 kg (B, MÑ) - 64 sacos/palet.
- Tiempo de empleo:** Entre 8 y 11 min. (*)
- Variaciones del producto disponibles localmente:** Jade R (M).



NÁCAR

(Anterior Marfil)**
Yeso Manual de fraguado CONTROLADO B1 (YG/L).

- Usos:** Guarnecido de tabiques y techos en interior.
- Características:** Fraguado progresivo. Altos controles de fabricación que aseguran la regularidad del producto en cualquier época del año.
- Presentación:** Sacos 17 kg (V, M) - 72 sacos/palet
Sacos 20 kg (B, MÑ) - 64 sacos/palet.
- Tiempo de empleo:** Entre 40 y 60 min. (*)
- Variaciones del producto disponibles localmente:** Nácar L (M) - Nácar+ (M).



PERLA

Yeso Manual ALIGERADO con PERLITA B4 (YA).



YESO DE **ALTAS PRESTACIONES**

- Usos:** Guarnecido de tabiques y techos en interior. Mejora sensiblemente el rendimiento del aplicador.
- Características:** Mejor trabajabilidad, mayor blancura y dureza superficial. Mejora el confort gracias a su mayor capacidad de aislamiento térmico y acústico.
- Presentación:** Sacos 17 kg - 72 sacos/palet.
- Tiempo de empleo:** 60 min. (*)
- Variaciones del producto disponibles localmente:** Perla+ (B, MÑ).



DIAMANTE

Yeso Manual de Alta Dureza B7 (YD).



YESO DE **ALTAS PRESTACIONES**

- Usos:** Guarnecido de tabiques y techos en interior. Especialmente indicado para edificios con un alto tránsito o confluencia de personas: colegios, guarderías, hospitales, restaurantes...
- Características:** Alta dureza superficial. Tiempo de empleo más largo que un yeso manual controlado tradicional.
- Presentación:** Sacos 20 kg - 64 sacos/palet.
- Tiempo de empleo:** 1h 30 min. (*)

Notas: (*) Los tiempos de empleo son orientativos y dependerán de diferentes factores como la temperatura ambiente, el tipo de soporte, relación de amasado empleada, relación agua yeso o velocidad de batido. En nuestra web www.algiss.es se puede consultar y descargar toda la información técnica de nuestros productos.

(**) Para evitar los riesgos de asociación con una marca de otra empresa.

YESOS DE PROYECCIÓN



CORAL / CORAL PLUS

Yeso de proyección mecánica
B1 (YPM).

- Usos:** Guarnecido de tabiques y techos en interior con máquina de proyección.
- Características:** Facilita la aplicación y mejora el rendimiento respecto a un yeso manual. Gran dureza superficial. / Proyección mecánica con perlita para mayor productividad.
- Presentación:** Sacos 20 kg - 64 sacos/palet.
- Tiempo de empleo:** 3h 30 min./ 3h 40 min. (*)
- Variaciones del producto disponibles localmente:** Coral R.



RUBÍ

Yeso de proyección
aligerado con perlita
B4 (YMPIA).

- Usos:** Guarnecido de tabiques y techos en interior con máquina de proyección de forma más cómoda, rápida y con mayor rendimiento.
- Características:** Alto rendimiento, gran trabajabilidad y excelentes propiedades de aislamiento térmico y acústico.
- Presentación:** Sacos 17 kg - 48 sacos/palet. (M, V)
Sacos 25 kg - 48 sacos/palet.
- Tiempo de empleo:** Entre 2h 30 min. y 3h 30 min. (*)
- Variaciones del producto disponibles localmente:** Rubi L, Algistar (MÑ).



ÓPALO

Perlita de proyectar
B4 (YMPIA).

- Usos:** Guarnecido de tabiques y techos en interior con máquina de proyectar y un gran acabado blanco.
- Características:** Alta calidad de terminación y gran blancura. Alto rendimiento, gran trabajabilidad y excelentes propiedades de aislamiento térmico y acústico.
- Presentación:** Sacos 25 kg - 48 sacos/palet.
Sacos 17 kg - 72 sacos/palet (B) - 54 sacos /palet (V, MÑ).
- Tiempo de empleo:** 3h 00 min. (*)



PLATINUM

Yeso de proyección
mecánica monocapa
B4 (YPMIA).

- Usos:** Guarnecido de tabiques y techos en interior con máquina de proyección de fácil aplicación y blancura única.
- Características:** Alto rendimiento y excelente trabajabilidad. Excepcional acabado proporcionado por su eficiencia en obra y altas prestaciones.
- Presentación:** Sacos 20 kg - 60 sacos/palet.
- Tiempo de empleo:** 3h 30 min. (*)



Notas: (*) Los tiempos de empleo son orientativos y dependerán de diferentes factores como la temperatura ambiente, el tipo de soporte, relación de amasado empleada, relación agua yeso o velocidad de batido.
En nuestra web www.algiss.es se puede consultar y descargar toda la información técnica de nuestros productos.

YESOS DE ACABADO



AZABACHE

Yeso Fino para
YESOS MANUALES
C6 (YF).

Usos:

Características:

Presentación:

Tiempo de empleo:

Terminación de trabajos realizados con yeso manual
Dureza, regularidad y misma tonalidad que la base.
Saco 20 kg - 64 sacos/palet.
20 min. (*)

AMATISTA

Yeso Fino para
YESOS de
PROYECCIÓN
C6 (YEIT).



AMATISTA EXTRA

Yeso fino
de gran
BLANCURA
C6 (YEIT).



AMATISTA PLUS

Yeso fino de
BLANCURA
ÚNICA
C6 (YEIT).



YESO DE **ALTAS
PRESTACIONES**

Usos:

Terminación de trabajos
realizados con yesos de
proyección.

Características:

Gran poder de cubrición.
Acabado fino de alta calidad.
Mismo color que la base.

Presentación:

Sacos 20 kg - 64 sacos/palet.

Tiempo de empleo:

Aprox 1h.

Para el enlucido de paramentos
interiores.

Excelente acabado blanco, fino
y de alta calidad. Gran poder de
cubrición.

Sacos 20 kg - 64 sacos/palet.

Aprox 1h.

Terminación en base escayola
indicado para el enlucido de
paramentos interiores.

Extraordinario grado de finura y
fácil lijado. Máxima blancura y
excelente trabajabilidad

Sacos 20 kg (V) - 64 sacos/palet.

Aprox 1h 20 min (*)

ESCAYOLAS Y PEGAMENTOS



TURQUESA

Escayola
A (E35).

Usos:

Características:

Presentación:

**Variaciones del producto
disponibles localmente:**

Elaboración de prefabricados y trabajos de repaso y
acabado.

Gran blancura. Alta pureza.

Sacos 20 kg - 64 sacos/palet.

Turquesa R (B).



ÁMBAR

Pegamento para
tabiques C2.

Usos:

Montaje de tabiques de ladrillo y
gran formato.

Características:

Alto rendimiento. Alta viscosidad y
gran adherencia.

Presentación:

Sacos 20 kg - 64 sacos/palet.



CUARZO

Pegamento para escayola
C6 (YEIT).

Usos:

Fijación de molduras, tabiques y
elementos decorativos de escayola.

Características:

Gran adherencia.

Presentación:

Sacos 20 kg (M,V) - 64 sacos/palet.

Sacos 20 kg (B, Mñ) - 56 sacos/palet.

Sacos 10 kg - 60 sacos/palet.

Notas: (*) Los tiempos de empleo son orientativos y dependerán de diferentes factores como la temperatura ambiente, el tipo de soporte, relación de amasado empleada, relación agua yeso o velocidad de batido.
En nuestra web www.algiss.es se puede consultar y descargar toda la información técnica de nuestros productos.



Servicio de Atención al Cliente
902 321 121

clientes@algiss.com
www.algiss.es



ALGÍSS® es una marca registrada en favor de Pladur® Gypsum, S.A.
Los datos son válidos, salvo error tipográfico. Quedan reservados todos los derechos, incluida la incorporación de mejoras y modificaciones. Edición 1 / Mayo 2020

ALGÍSS®
Donde hay yeso hay confort