

Criterion Classic | LVT



Carbon Neutral Floors™

Interface®

Presentamos la nueva colección de LVT Criterion Classic

Las lamas y losetas del nuevo LVT Criterion Classic tienen un espesor de 3 mm y cuentan con el acabado Ceramor™. Y como todos nuestros LVT, tiene una garantía de 15 años.

Nuestro sistema modular integrado de moqueta, LVT y caucho premium nora® te ofrece una enorme flexibilidad a la hora de elegir el producto adecuado a tus espacios.

Criterion Classic, es nuestro nuevo LVT de adhesión permanente (totalmente pegado) y contiene una selección de nuestros diseños más vendidos de nuestra versión autoportante. Además las lamas que imitan madera tienen una apariencia más alargada con sus nuevas medidas de 12.5cm de ancho x 100cm de largo.






Producto Criterion Classic Woodgrains **Color** Cedar **Instalación** en Espiga
Producto Criterion Classic Concretes **Color** Polished Cement **Instalación** No direccional



Producto Criterion Classic Woodgrains **Color** Antique Light Oak, Washed
Maple & Mushroom **Instalación** Ashlar
Producto Criterion Classic Concretes **Color** Polished Cement
Instalación No direccional



Producto Criterion Classic Stones **Color** Polished Cement **Instalación** No direccional
Producto Criterion Classic Wovens **Color** Twine **Instalación** No direccional

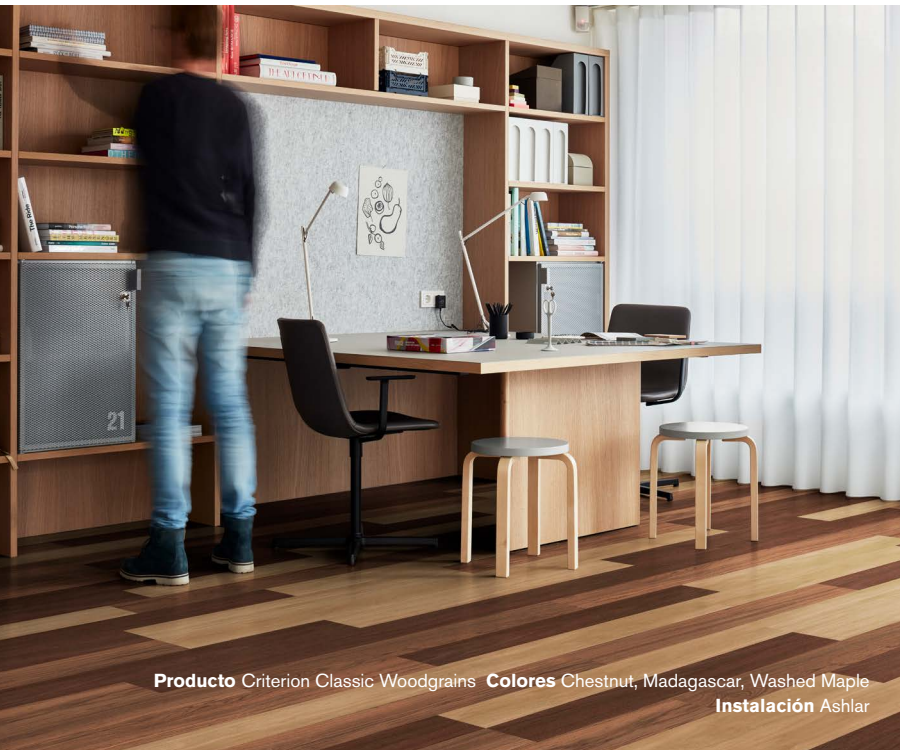

Producto Criterion Classic Woodgrains **Colores** Chestnut, Madagascar, Washed Maple
Instalación Ashlar

Durabilidad y rendimiento


Nuestras losetas y laminas de LVT Criterion Classic de 3 mm se han diseñado teniendo en cuenta las exigencias de tu proyecto. Con una capa de uso de 0,55mm con acabado Ceramor™, Criterion Classic es capaz de soportar los protocolos de mantenimiento y es un producto apto para tráfico intenso y resistente a las sillas de ruedas.

Además, toda la colección Criterion Classic, está clasificada como R10 en términos de resbaladicidad.

Y al igual que con todos nuestros productos, ofrecemos una garantía de 15 años para tu tranquilidad.



Producto Criterion Classic Woodgrains **Color** Sand Dune & Madagascar **Instalación** Ashlar
Producto Criterion Classic Stones **Color** Polished Cement **Instalación** No direccional

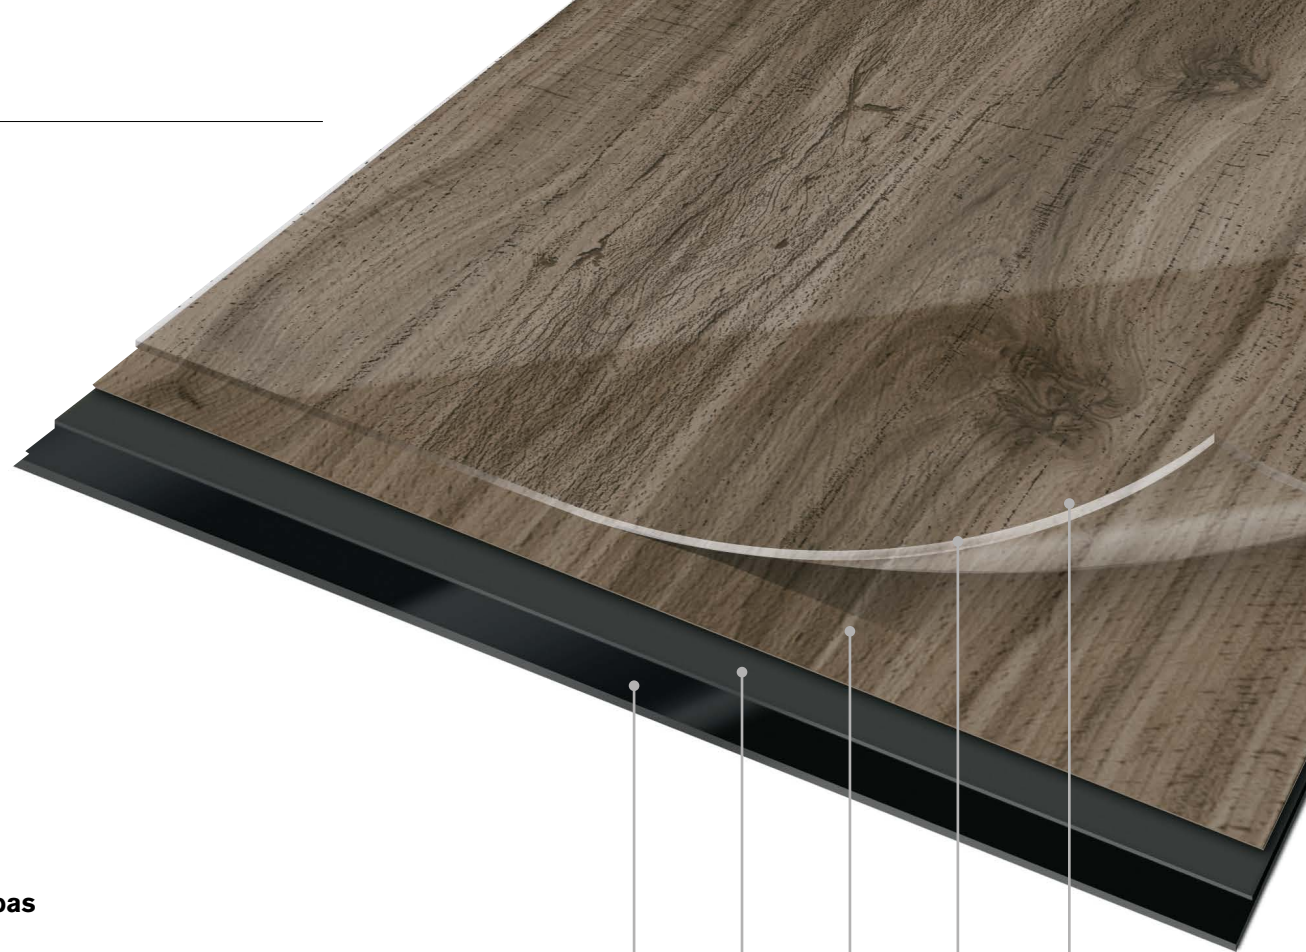

Alto rendimiento en todas sus capas

1. Ceramor. El acabado protector estabilizado mediante tratamiento UV contiene partículas cerámicas que ayudan a minimizar las rayaduras comunes.
2. Capa de uso. La capa de 0,55mm de alta calidad nos permite ofrecer 15 de garantía.
3. Capa impresa. Aporta un atractivo visual con un hermoso diseño.
4. Núcleo central. Proporciona durabilidad y estabilidad.
5. Soporte. Proporciona resistencia a la huella residual.

SOPORTE

NÚCLEO

CAPA IMPRESION DEL DISEÑO

CAPA DE USO

TRATAMIENTO UV



Producto Criterion Classic Woodgrains **Color** Madagascar **Instalación** Ashlar
Producto Criterion Classic Concretes **Color** Polished Cement **Instalación** Ashlar



Producto Criterion Classic Woodgrains **Colores** Sand Dune, Antique Grey Oak **Instalación** Ashlar

Carbon Neutral Floors™

Los pavimentos que vendemos -moqueta modular, LVT y caucho nora- son neutros en emisiones de carbono durante todo el ciclo de vida del producto. Tenemos la huella de carbono más baja de la industria. Por lo tanto, cuando compras Interface, estás reduciendo la huella de carbono de tu espacio.

Criterion Classic Woodgrains. Gama de colores
12.5 cm x 100 cm



C00101 Madagascar



C00102 Chestnut



C00103 Sand Dune



C00104 Washed Maple



C00105 Cedar



C00106 Antique Light Oak



C00107 Antique Grey Oak



C00108 Mushroom

Criterion Classic Stones
50 cm x 50 cm



C00202 Polished Cement

Criterion Classic Wovens. Gama de colores
50 cm x 50 cm



C00301 Flax



C00302 Twine

Huella de Carbono / m² (Cradle to Gate)*

12.3 kg CO₂

Total contenido reciclado

39%

Total contenido virgen (no reciclado)

61%

Clasificación al tráfico

Clase 33 Comercial Elevado/
42 Industrial Ligero Elevado

Potencial de contribución a Green Building



Certificación



Carbon Neutral Floors™
 Toda la información acerca de la certificación de terceros sobre la neutralidad en carbono en www.interface.com/carbonneutral

www.interface.com

Descripción Loseta LVT de alto rendimiento con 39% de contenido reciclado pre-consumo

Acabado Ceramor™, tratamiento de superficie de cerámica resistente a UV

Espesor de la capa de uso 0.55 mm (EN ISO 24340)

Peso Total 5080 g/m² (EN ISO 23997)

Espesor Total 3.0 mm (EN ISO 24346)

Soporte Dry Back Inch

Clasificación al tráfico EN ISO 10874 33 Comercial Elevado/
42 Industrial Ligero Elevado

Clasificación Al Fuego Euroclass Bfl s1 (EN 13501)

Huella residual ≤ 0.1 mm (EN ISO 24343-1)

Resistencia a los productos químicos (EN ISO 26987) Muy Buena

Resistencia al deslizamiento R10 (DIN 51130)

Style C001 Woodgrains - Lamas de 12.5 x 100 cm - 3.5m² ó 28 lamas/caja (EN ISO 24342)
Stones & Wovens - Losetas de 50 x 50 cm - 3.5m² ó 14 losetas/caja (EN ISO 24342)

CE

21

Interface European Manufacturing B.V.
 Industrielaan 15
 3925 BD
 Scherpenzeel
 The Netherlands



DOP 2021-0001

EN 14041:2004
 Notified Body - 0493

Resilient floor covering for internal use.
 Classification Class 33/42 (EN ISO 10874)
 Reaction to fire Class Bfl-s1 (see EN 14041, clause 4.1)
 Slip resistance Class DS (See EN 14041, clause 4.5)
 Formaldehyde E1 (see EN 14041, clause 4.3)
 Anti-static < 2.0kV (See EN 14041, clause 4.6.1)


www.interface.com

Woodgrains









Ashlar Espiga




ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR



Stones & Wovens

Ashlar Brick Monolítico No Direccional Damero

Interface European Manufacturing BV se reserva el derecho a modificar las especificaciones arriba referenciadas. Por favor, consulta nuestra web para ver las últimas especificaciones. Hemos intentado representar con la máxima precisión posible los colores del producto. Sin embargo, debido a la naturaleza de los materiales impresos, el color de los productos reales puede variar ligeramente. Por favor, solicita una muestra para ver el color real del producto.



Carbon Neutral Floors™

Europe, Middle East & Africa

AE	+971 (0)4 8189077
AT	+43 1 8102839
BA	+387 33 522 534
BE	+32 2 475 27 27
BG	+359 2 808 303
BY	+375 17 226 75 14
CH	+41 44 913 68 00
CZ	+42 0 233 087 111
DE	+49 2151 3718 0
DK	+45 33 79 70 55
ES	+34 932 418 750
EG	+(202) 3760 7818
FR	+33 1 58 10 20 20
GR	+30 211 2120820
HR	+385 14 62 30 63
HU	+36 1 349 6545
IE	+353 1 679 8466
IL	+972 546602102
IT	+39 02 890 93678
KZ	+7 495 234 57 27
NL	+31 33 277 5555
ME	+381 11 414 92 00
MK	+389 2 323 01 89
NO	+47 23 12 01 70
PL	+48 500 151 101
PT	+351 217 122 740
RO	+40 21 317 12 40/42/43/44
RS	+381 11 414 92 00
RU	+7 495 234 57 27
SA	+966 554622263
SE	08-241 230
SK	+421 911 104 073
SI	+386 1 520 0500 +386 8 20 54 007
TR	+90 212 365 5506
UA	+38(044)238 27 67
UK	+44 (0)800 3134465
ZA	+27 11 6083324

www.interface.com



El cambio climático es indiscutible.
Y es reversible. Nuestra misión es
demostrarlo. **Súmate a #Climate
TakeBack y ayúdanos a crear un
clima apto para la vida.**