



iKansas
1 y 2 vías
Sistema registrable
con válvulas
de corte

3 PUNTOS CLAVES DE iKansas

1 CONEXIÓN UNIVERSAL

- Conexión **universal** para **multitubería** rosca macho 3/4" o 1", según modelo.
- Compatible con **todo tipo de tuberías** (Cobre, Multicapa, PE-X y Polibutileno)

2 ALTO RENDIMIENTO

- Alto rendimiento hasta 30 l/min a 3 bar para conexiones 3/4" y 70 l/min a 3 bar para conexiones 1" (2 vías). Alto rendimiento hasta 70 l/min a 3 bar (1 vía).
- Condiciones máximas de trabajo:
 - Presión nominal **10 bar**
 - Máxima temperatura de servicio **90°C**

3 COMPACTO

- Solo **60 mm de profundidad**. Está diseñado para ser utilizado en todo tipo de paredes o estructuras de yeso.

3 BUENAS RAZONES PARA ELEGIR EL SISTEMA REGISTRABLE iKansas

1 MONTURA CERÁMICA ANTICALCÁREA E INTERCAMBIABLE


- Utiliza **monturas cerámicas** para cierre de 1/4 de vuelta.
- Disco cerámico de alta calidad.

2 PRODUCTO PATENTADO

- iKansas es un **producto patentado**, con el Modelo de Utilidad.

3 FÁCIL Y RÁPIDA INSTALACIÓN

- Es de **fácil y rápida instalación** en un lugar accesible para el usuario final.
- Es de **fácil mantenimiento**.
- **Mejora la estética** de la estancia.

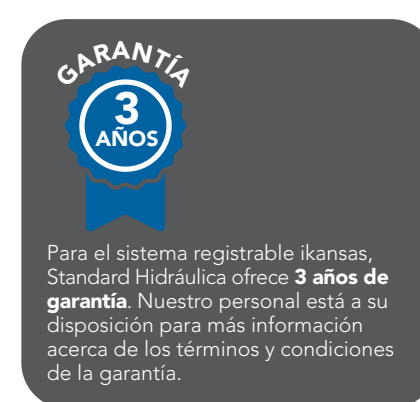

iKansas

LA SOLUCIÓN COMPLETA

iKansas es un sistema registrable con 1 o 2 válvulas de corte (según modelo). Para la distribución del agua y el cierre de los sistemas sanitarios de la casa (agua fría y caliente).

iKansas se puede instalar en cualquier habitación sin comprometer la estética. El diseño agradable de las diferentes tapas hace que la presencia de estos dispositivos pase desapercibida.

VENTAJAS Y CARACTERÍSTICAS iKansas


- ✓ Utiliza **monturas cerámicas** por giro de 90°.
- ✓ **1 Vía y 2 vías:** Entrada rosca 3/4" o 1" con salida rosca 3/4" o 1" respectivamente.
- ✓ Es de **fácil y rápida instalación** en un lugar accesible para el usuario final.
- ✓ Solo **60 mm de profundidad**. Está diseñado para ser utilizado en todo tipo de paredes o estructuras de yeso.
- ✓ Presión nominal **10 bar** y máxima temperatura de servicio **90°C**.
- ✓ Alto rendimiento (30 l/min o 70 l/min) según modelo.

¿POR QUÉ iKansas?


Es de fácil mantenimiento. Nos permite sustituir las monturas de llave de paso instaladas sin necesidad de romper la pared gracias al sistema de entrada frontal.

- Compacto y seguro
- Mejora la estética del baño
- Fácil de instalar
- Alta funcionalidad


iKansas 1 VÍA

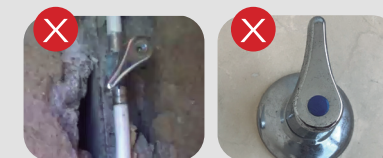

iKansas 2 VÍAS

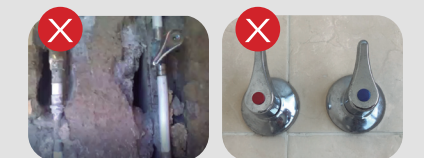

En la entrada de la vivienda.

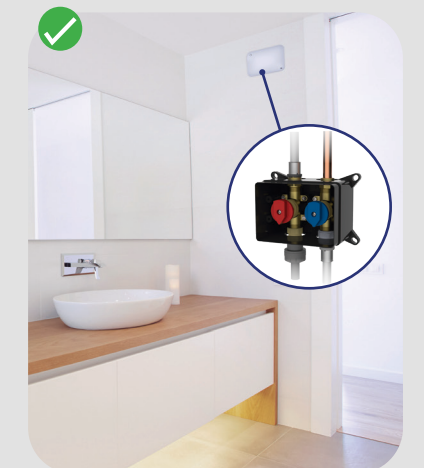

SISTEMA DE AGUA SANITARIA



Sistema registrable con válvulas de corte

iKansas 1 VÍA

Compatibilidad de tuberías

El sistema iKansas es compatible con todo tipo de tuberías (cobre, multicapa, PE-X o PB), gracias a su probada capacidad de conexión con los diferentes tipos de accesorios de compresión.

+ TUBERÍA MULTICAPA
20 y 25 mm (conexión 3/4")
25 y 32 mm (conexión 1")

+ TUBERÍA COBRE
18 y 22 mm (conexión 3/4")
22 y 28 mm (conexión 1")

+ TUBERÍA PB
22 mm (conexión 3/4")

+ TUBERÍA PE-X
20 y 25 mm (conexión 3/4")
25 y 32 mm (conexión 1")

Alto rendimiento (hasta 70 l/min a 3 bar)
Monturas de recambio disponibles


Cierre de 1/4 de vuelta (90°)

1 VÍA



COTAS DE INSTALACIÓN

Dimensiones necesarias para la instalación.



iKansas 2 VÍAS

Compatibilidad de tuberías

El sistema iKansas es compatible con todo tipo de tuberías (cobre, multicapa, PE-X o PB), gracias a su probada capacidad de conexión con los diferentes tipos de accesorios de compresión.

+ TUBERÍA MULTICAPA
20 y 25 mm (conexión 3/4")
25 y 32 mm (conexión 1")

+ TUBERÍA COBRE
18 y 22 mm (conexión 3/4")
22 y 28 mm (conexión 1")

+ TUBERÍA PB
22 mm (conexión 3/4")

+ TUBERÍA PE-X
20 y 25 mm (conexión 3/4")
25 y 32 mm (conexión 1")

Alto rendimiento (hasta 30 l/min a 3 bar para conexiones 3/4")
(hasta 70 l/min a 3 bar para conexiones 1")
Monturas de recambio disponibles


Cierre de 1/4 de vuelta (90°)

2 VÍAS




COTAS DE INSTALACIÓN

Dimensiones necesarias para la instalación.



Requisitos de instalación

Tornillería para su montaje incluida

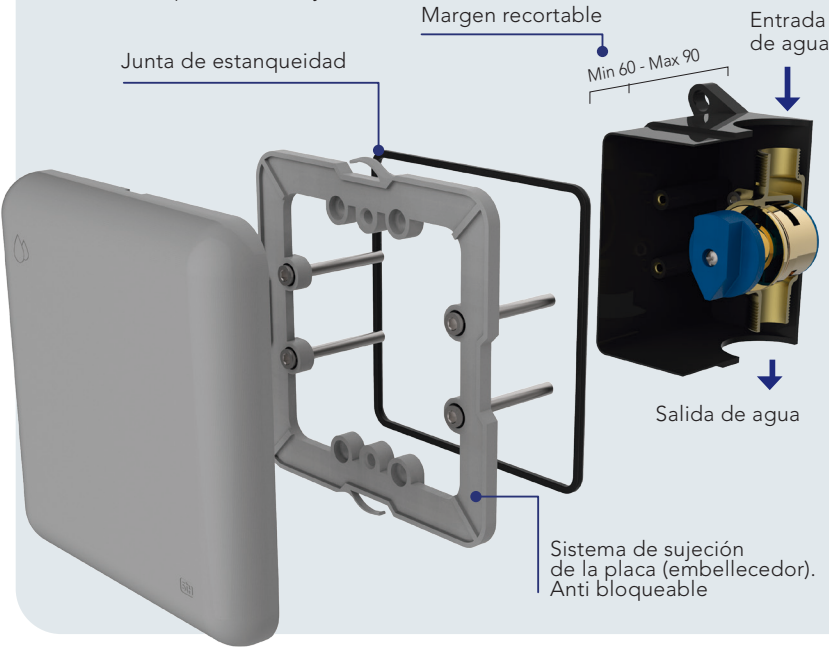

TAPA iKansas: 3 OPCIONES DE COLOR


La tapa de iKansas 1 vía y 2 vías ha sido diseñada en tres colores (negro, plata y blanco) para integrarse fácilmente en cualquier entorno.

● Negro ● Plata ● Blanco



PRODUCTOS RELACIONADOS para iKansas 1 y 2 vías


MULTICAPA / PE-X
Racor roscado móvil hembra



MultiStandard Plus
20x3/4" F65687
25x3/4" F65688
25x1" F65690
32x1" F65700


MultiStandard
20x3/4" F67195
25x3/4" F67197
25x1" F67199

COBRE
Entronque soldar hembra-roscar macho



18x3/4" F74954
22x3/4" F74956
22x1" F74957
28x1" F74959

PB
Manguito hembra-tuerca loca latón hembra




18-24 / H3/4" S200036
24-30 / H1" S200020

22x3/4" F64068

Requisitos de instalación

Tornillería para su montaje incluida

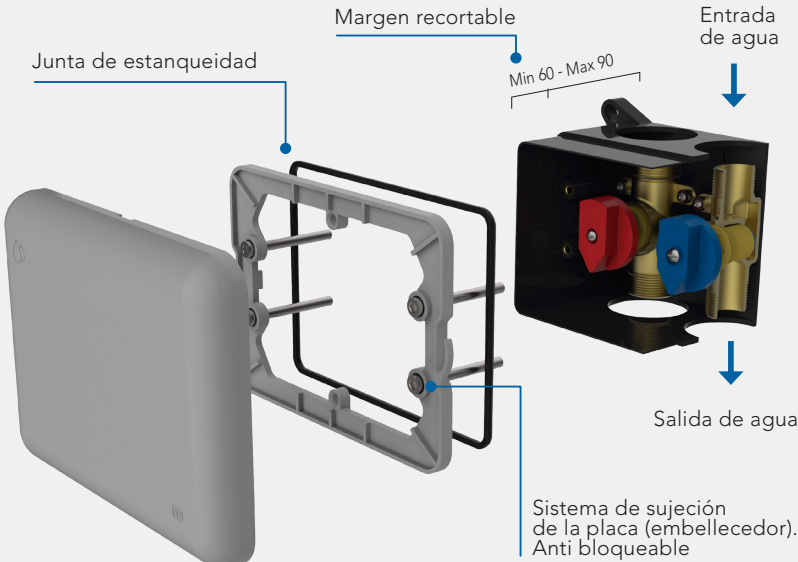

NUESTROS 4 PILARES



VÁLVULAS, SISTEMAS Y CONEXIONES

Soluciones para conducciones domésticas de agua y gas, y sistemas completos de tubería, accesorio y válvula.



CALEFACCIÓN, CONTROL Y SEGURIDAD

Las soluciones de control del confort de STH aseguran el flujo adecuado para cada una de las redes de calefacción, climatización y agua sanitaria.



UTILITIES

Soluciones de unión, distribución y control para canalizaciones de agua y gas; así como armarios de gas y arquetas de agua.



GRIFERÍA

STH desarrolla una exclusiva gama de grifería para baño y cocina: de calidad, innovación y diseño.

STANDARD HIDRÁULICA

Es un grupo industrial internacional con amplia experiencia en fontanería, climatización, redes de distribución y grifería, que ofrece una amplia gama de soluciones para el mercado de la construcción, a nivel residencial, comercial/industrial e ingeniería civil. El valor añadido de las soluciones de Standard Hidráulica funcionan en el corazón de los edificios y de las redes de distribución, las cuales siempre tienen una contribución fundamental en la manera cómo funciona un edificio.

Standard Hidráulica es el socio de referencia para el sector de la construcción.

sth Standard Hydraulics Group

Standard Hidráulica, S.A.U.

Av. La Ferrería 73-75
Pol. Ind. La Ferrería
08110 Montcada i Reixac
Barcelona (Spain)
Tel. +34 93 564 10 94

www.standardhidraulica.com

Standard Hidráulica, S.A.U.

C/ Galileo Galilei, 5
28906 – Getafe
Madrid (Spain)
Tel. +34 91 692 05 53
Tel. +34 91 643 18 86

www.standardhidraulica.com

STH Westco

Unit C6, William Way
Moss Industrial Estate
St Helens Road, Leigh,
Lancashire - WN7 3PT (UK)
Tel. +44 (0)1942 603351
Fax. +44 (0)1942 607780

www.westco.co.uk

STH Southern Africa Plumbing & Heating Equip. (Pty) LTD

2, Northriding Commercial Park,
Aintree Ave., Northriding
South Africa
Tel. +27 11 462 4504

www.sthza.co.za

STH Hellas Plumbing & Heating Equipment, S.A.

Alexandras str. (Magoula)
Aspropyrgos 19300
Greece
Tel. +302102842684
Fax. +302102840700

www.standardhidraulica.gr