



cork




WICANDERS®

Nature at your feet

Amorim Revestimentos S.A
Rua do Ribeirinho 202
P. O. Box 13
4536-907 S. Paio de Oleiros
PORTUGAL

p_ (+351) 227 475 600
e_ wicanders.ar@amorim.com
www.wicanders.com

Hace posible el bienestar
en cada habitación

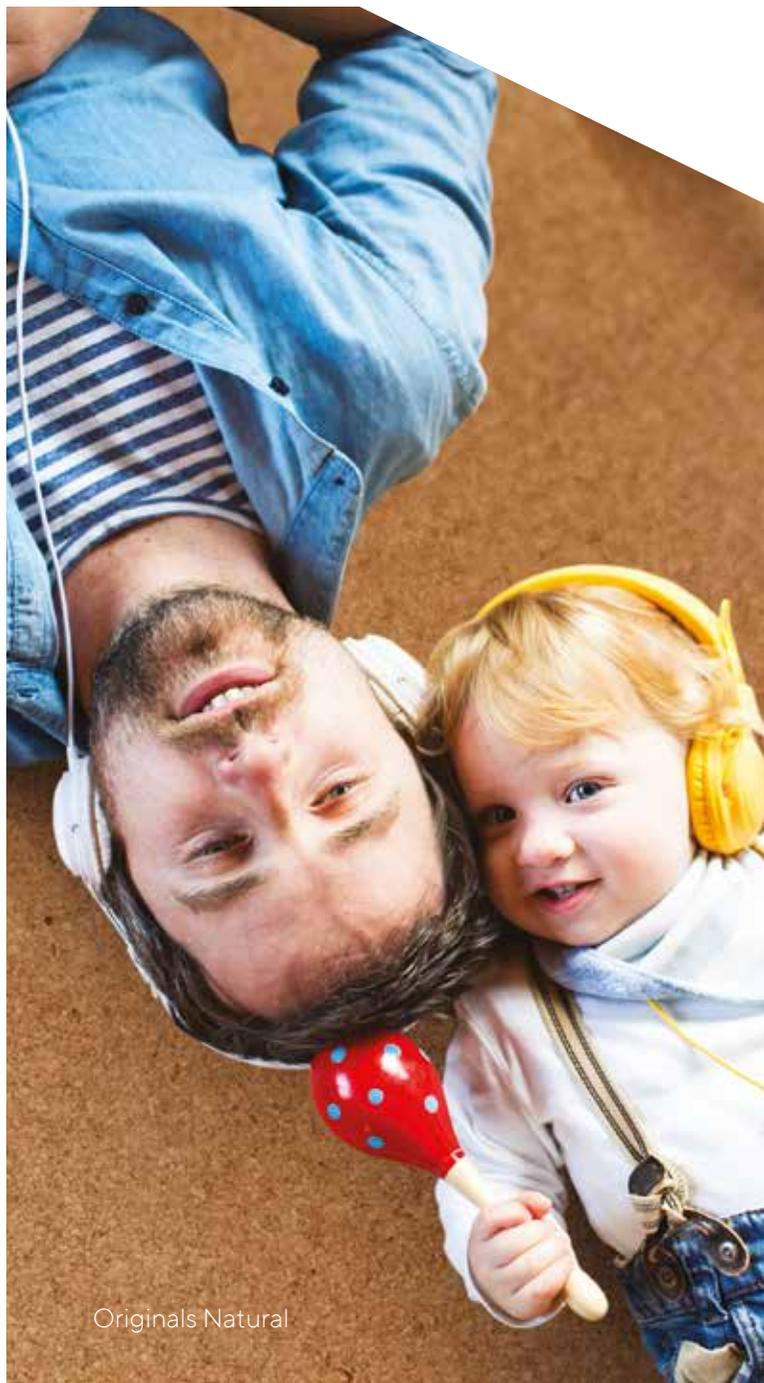

Originals Natural



WICANDERS®


Nature at your feet

Wicanders goza de un legado que se remonta a 1868 y es la marca mundial líder en productos para suelos con tecnología de corcho. Presente en más de 70 países, su compromiso es ofrecer suelos para vivirlos, listos para la vida real, para nuestro hogar y oficina, para nuestros distintos ritmos, para nuestra familia y mascotas, para todos esos momentos maravillosos y simples, aunque a veces inesperados. Suelos para nuestras vidas.

Durante años, Wicanders ha desarrollado revestimientos de paredes y suelos sostenibles con propiedades exclusivas gracias a su innovadora tecnología Corktech. Al combinar tecnología de vanguardia con las propiedades naturales exclusivas del corcho, se alcanza un nivel superior en los suelos. Disponibles en aspectos de corcho, madera y piedra, sus productos son capaces de proporcionar un entorno aislado térmicamente y silencioso, que resisten los impactos y son muy cómodos para permanecer en pie y caminar sobre ellos.

¡Wicanders significa bienestar, una elección de vida!



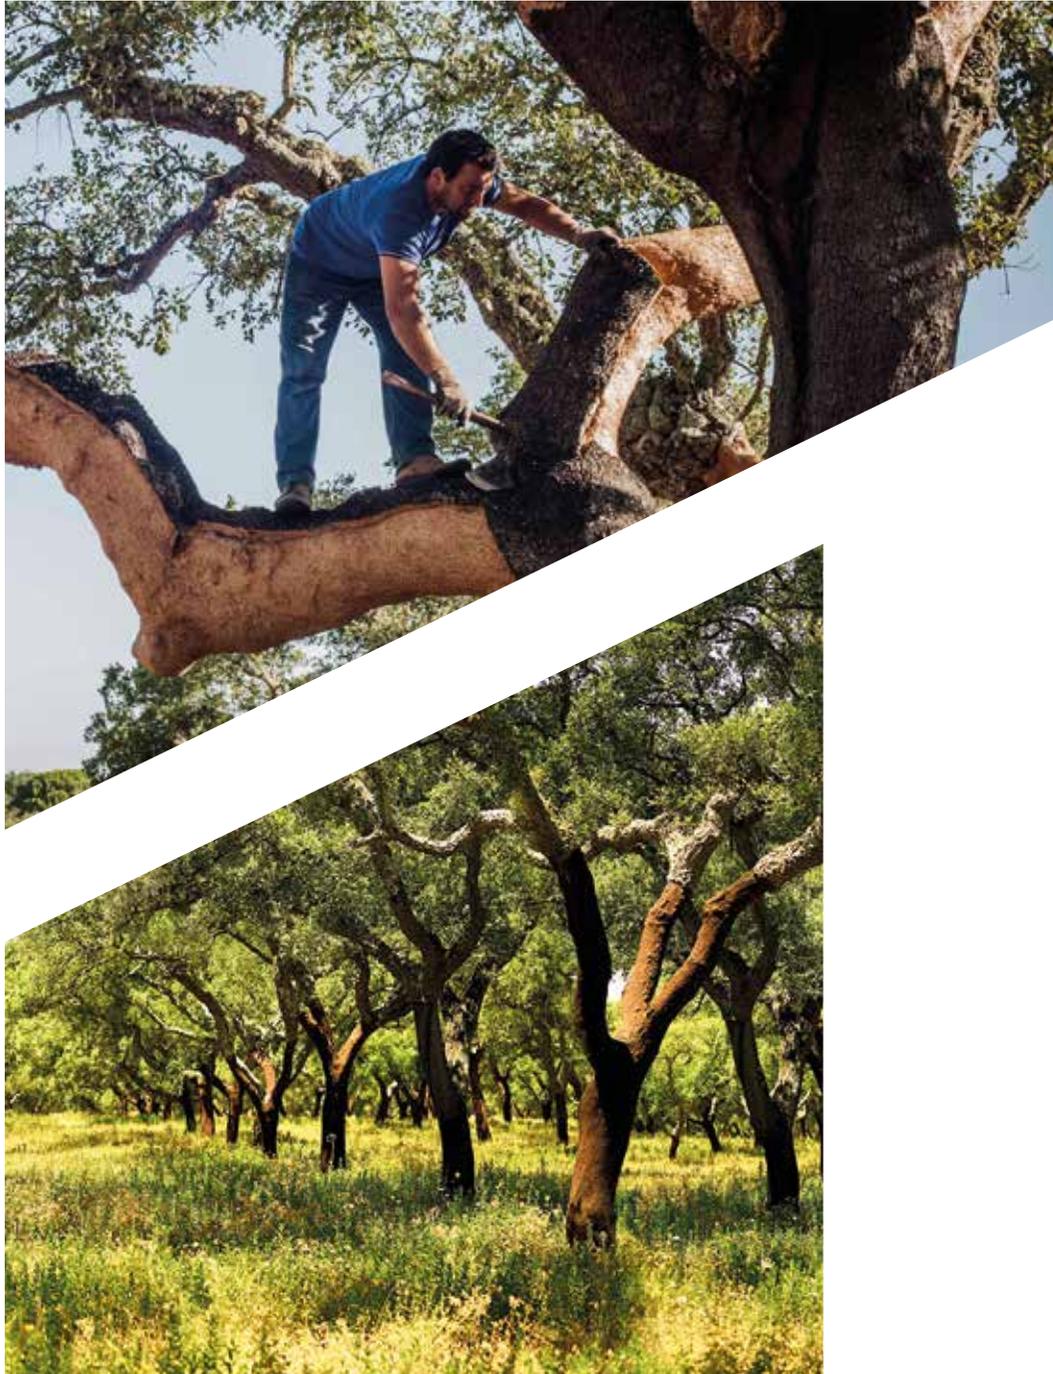

DE LA NATURALEZA A SU ESPACIO ESPECIAL.

La tecnología solo tiene sentido si mejora la vida de las personas. Este concepto se expresa en los productos desarrollados con la tecnología Corktech.

Mediante el uso de una estructura única multicapa, que combina tecnología de vanguardia con las propiedades naturales exclusivas del corcho, se alcanza un nivel superior en los suelos, proporcionando la combinación perfecta entre diseño y bienestar.

La singularidad de Wicanders se consigue todos los días mediante la investigación continua de cómo piensan y viven sus espacios los clientes finales. Wicanders aporta al mercado productos que proporcionan un entorno silencioso y aislado térmicamente, que perduran en el tiempo y, al mismo tiempo, son sostenibles.



Silencio



**Aislamiento
Térmico Natural**



**Comodidad al
Caminar**



**Resistencia
al Impacto**

cork Go 5

cork Essence | Resist⁺ 9

cork Pure 17

GAMA DE WICANDERS 31

Las imágenes de muestra forman parte de piezas mayores. El efecto decorativo y tono pueden cambiar ligeramente.

cork

Go

Formatos

905 x 295 x 10,5mm



Flotante

GAMA	Go			
	Essence			
	Resist*			
	Pure			


Alto tráfico en áreas residenciales

Tráfico moderado en áreas comerciales

Alto tráfico en áreas comerciales

Productos económicos

Encolado

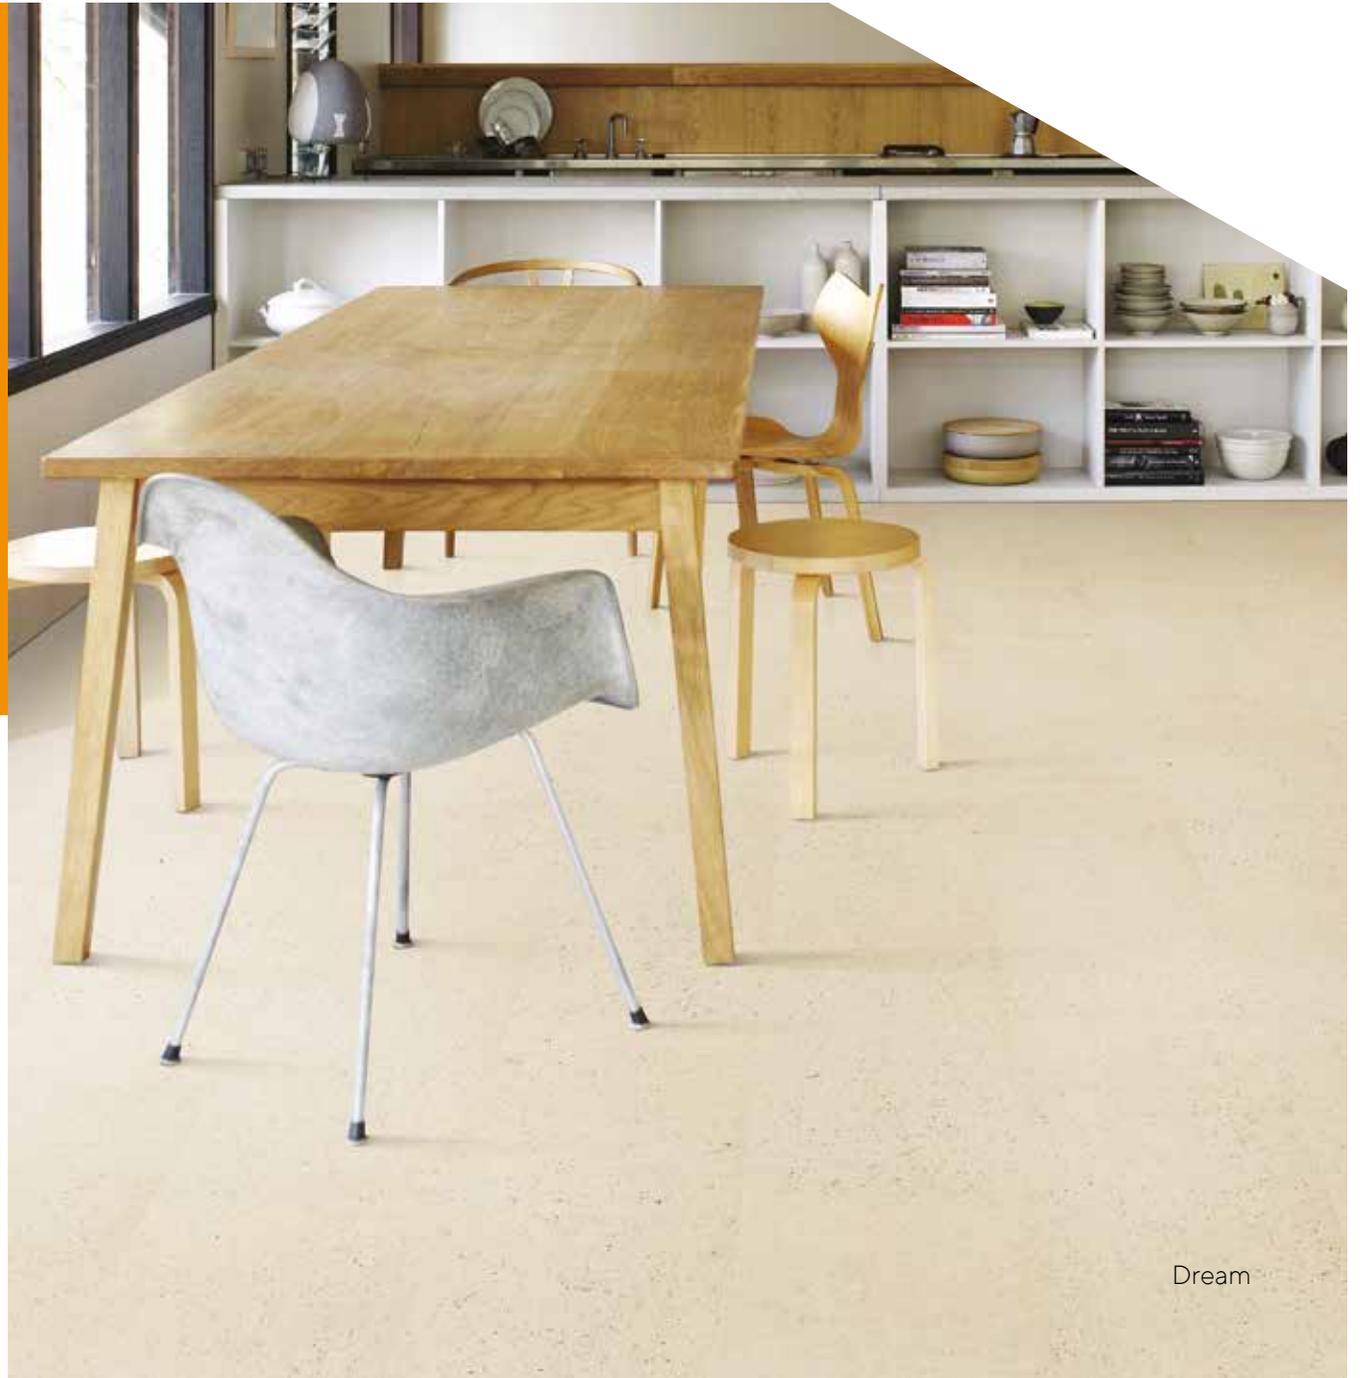

Dream



Moment

GA01002 905 x 295 x 10,5mm



Emotion

GB08002 905 x 295 x 10,5mm



Desire

GA21003 905 x 295 x 10,5mm



Captivation

C824001 905 x 295 x 10,5mm



Attraction

GB03002 905 x 295 x 10,5mm



Dream

GB05003 905 x 295 x 10,5mm



Impulse

GB09002 905 x 295 x 10,5mm

¡Baile, ría, juegue a voluntad!

Cuando se trata de elegir el suelo ideal para la habitación de un niño, no hay mejor opción que los suelos de corcho. Perfectos para quienes gustan de caminar descalzos, jugar sin trabas, y no tener que preocuparse de ser demasiado ruidoso con los juguetes en el suelo.

Solo es cuestión de escoger el estilo más adecuado.





Desire



Appeal
GB10002 905 x 295 x 10,5mm



Charm
GB01003 905 x 295 x 10,5mm



Ambition
GB06002 905 x 295 x 10,5mm



Allure
GB02002 905 x 295 x 10,5mm



Intense
GB11002 905 x 295 x 10,5mm

Solución técnica


SUPERFICIE PROTECTORA

CAPA DE CORCHO NATURAL

CORCHO AGLOMERADO DE 3,2 MM

HDF - TABLERO DE FIBRA DE ALTA DENSIDAD CON CORKLOC


BAJOSUELO DE CORCHO INTEGRADO DE 1,2 MM

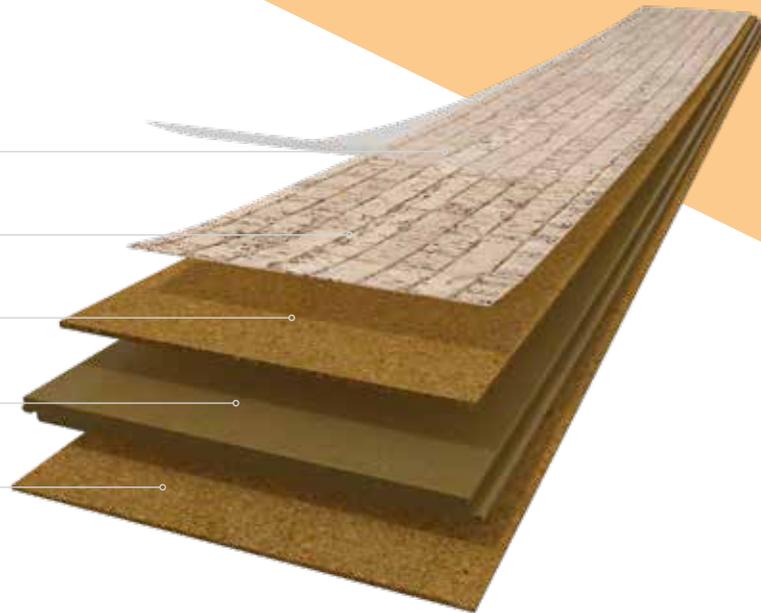

Acabado y Garantía



WPS protective finishing (Wear Protect Surface) se desarrolló con una excelente resistencia para la mayoría de las necesidades domésticas. Este barniz tiene una larga vida útil mejorada y un tacto suave.

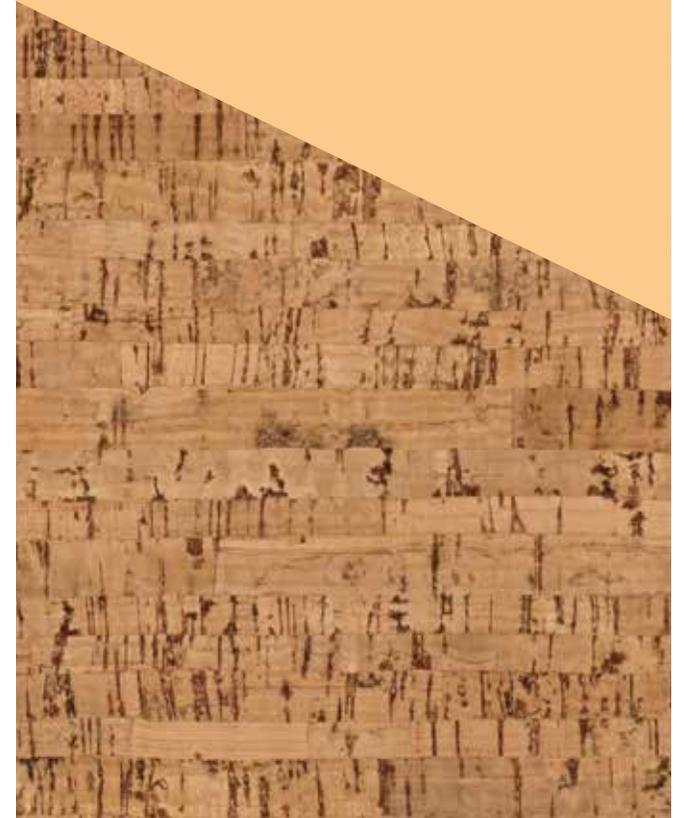

cork

Essence

Resist⁺

Formatos

605 x 445 x 10,5mm

905 x 295 x 10,5mm

1220 x 140 x 10,5mm



Flotante

GAMA	Go		
	Essence		
	Resist ⁺		
	Pure		

Alto tráfico en áreas residenciales

Tráfico moderado en áreas comerciales

Alto tráfico en áreas comerciales

Productos económicos

Encolado



Traces Champagne

Clase

Cuando la naturaleza se encuentra con el encanto

En el diseño de interiores moderno, la creación de espacios con estilo y personalidad empieza con suelos expresivos y bellos. En línea con las tendencias del mercado, nuestro equipo de expertos ha creado la colección única Clase que combina diferentes formas del corcho natural.

Repleta de estilo, encanto y sofisticación, y en armonía con la naturaleza, Clase también ofrece un bienestar sin igual que, con seguridad, resultará muy placentero al reunirse con familia y amigos.



Slate Arctic

C81D001 605 x 445 x 10,5mm **Essence**
C11D002 605 x 445 x 10,5mm **Resist*** 4M



Slate Moccaccino

C81C001 605 x 445 x 10,5mm **Essence**
C11C002 605 x 445 x 10,5mm **Resist*** 4M



Slate Caffe

C81A001 605 x 445 x 10,5mm **Essence**
C11A002 605 x 445 x 10,5mm **Resist*** 4M



Flock Moonlight

C81X001 1220 x 140 x 10,5mm **Essence** 4M
C11X001 1220 x 140 x 10,5mm **Resist*** 4M



Flock Champagne

C81Y001 1220 x 140 x 10,5mm **Essence** 4M
C11Y001 1220 x 140 x 10,5mm **Resist*** 4M



Flock Tea

C83Z001 1220 x 140 x 10,5mm **Essence** 4M
C13Z001 1220 x 140 x 10,5mm **Resist*** 4M



Flock Chestnut

C84A001 1220 x 140 x 10,5mm **Essence** 4M
C14A001 1220 x 140 x 10,5mm **Resist*** 4M

4M 4 lados biselado 4M 4 lados micro biselado



Flock Moonlight



Identity Moonlight

I801002 905 x 295 x 10,5mm **Essence**
 C12N002 905 x 295 x 10,5mm **Resist+ 4M**



Identity Timide

I802002 905 x 295 x 10,5mm **Essence**
 C12M001 905 x 295 x 10,5mm **Resist+ 4M**



Identity Silver

I803002 905 x 295 x 10,5mm **Essence**
 C12Y002 905 x 295 x 10,5mm **Resist+ 4M**



Identity Champagne

I805002 905 x 295 x 10,5mm **Essence**
 C12O001 905 x 295 x 10,5mm **Resist+ 4M**



Identity Eden

I806002 905 x 295 x 10,5mm **Essence**
 C12P001 905 x 295 x 10,5mm **Resist+ 4M**



Identity Tea

I810002 905 x 295 x 10,5mm **Essence**
 C12R001 905 x 295 x 10,5mm **Resist+ 4M**



Identity Chestnut

I832002 905 x 295 x 10,5mm **Essence**
 C13G001 905 x 295 x 10,5mm **Resist+ 4M**



Identity Nightshade

I821002 905 x 295 x 10,5mm **Essence**
 C12L001 905 x 295 x 10,5mm **Resist+ 4M**



Originals Natural

O801007 905 x 295 x 10,5mm **Essence**
 C111001 905 x 295 x 10,5mm **Resist+ 4M**



Originals Country

O832004 905 x 295 x 10,5mm **Essence**
 C132001 905 x 295 x 10,5mm **Resist+ 4M**



Originals Rhapsody

O825005 905 x 295 x 10,5mm **Essence**
 C125001 905 x 295 x 10,5mm **Resist+ 4M**



Originals Shell

O824003 905 x 295 x 10,5mm **Essence**
 C124001 905 x 295 x 10,5mm **Resist+ 4M**



Originals Dawn

O849003 905 x 295 x 10,5mm **Essence**
C149001 905 x 295 x 10,5mm **Resist*** 4M



Originals Accent

O841002 905 x 295 x 10,5mm **Essence**
C141001 905 x 295 x 10,5mm **Resist*** 4M



Originals Character

O822002 905 x 295 x 10,5mm **Essence**
C122001 905 x 295 x 10,5mm **Resist*** 4M



Originals Harmony

O821005 905 x 295 x 10,5mm **Essence**
C121001 905 x 295 x 10,5mm **Resist*** 4M



Originals Symphony

O830003 905 x 295 x 10,5mm **Essence**
C130001 905 x 295 x 10,5mm **Resist*** 4M



Personality Moonlight

P801002 905 x 295 x 10,5mm **Essence**
C14H001 905 x 295 x 10,5mm **Resist*** 4M



Personality Timide

P802002 905 x 295 x 10,5mm **Essence**
C13J001 905 x 295 x 10,5mm **Resist*** 4M



Personality Champagne

P805002 905 x 295 x 10,5mm **Essence**
C13K001 905 x 295 x 10,5mm **Resist*** 4M



Personality Eden

P806002 905 x 295 x 10,5mm **Essence**
C15S001 905 x 295 x 10,5mm **Resist*** 4M




Personality Spice

P808002 905 x 295 x 10,5mm **Essence**
C15U001 905 x 295 x 10,5mm **Resist*** 4M



Personality Tea

P810002 905 x 295 x 10,5mm **Essence**
C15T001 905 x 295 x 10,5mm **Resist*** 4M

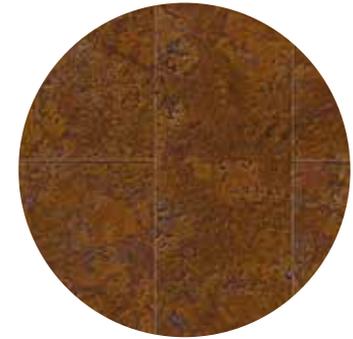

Personality Chestnut

P832002 905 x 295 x 10,5mm **Essence**
C14X001 905 x 295 x 10,5mm **Resist*** 4M

Contemporáneo

Diseños en corcho reinventados para ambientes sofisticados

Las casas contemporáneas son, por definición, visualmente ligeras y funcionales. Se aplica la regla del «menos es más» y todos los elementos decorativos se eligen cuidadosamente. A la hora de realizar un nuevo proyecto o reformar un espacio existente, sucede que los suelos son una de las primeras decisiones que han de tomarse. El estilo y tipo de ventajas que proporcionan se meditan concienzudamente durante el proceso de decisión con el fin de lograr la funcionalidad y autenticidad deseadas.



Fashionable Glacier

C85J001 905 x 295 x 10,5mm **Essence**
C15J001 905 x 295 x 10,5mm **Resist+** 4M



Fashionable Cement

C85L001 905 x 295 x 10,5mm **Essence**
C15L001 905 x 295 x 10,5mm **Resist+** 4M



Fashionable Grafite

C85M001 905 x 295 x 10,5mm **Essence**
C15M001 905 x 295 x 10,5mm **Resist+** 4M




Fashionable Macchiato

C85N001 905 x 295 x 10,5mm **Essence**
C15N001 905 x 295 x 10,5mm **Resist+** 4M



Fashionable Mystic

C85K001 905 x 295 x 10,5mm **Essence**
C15K001 905 x 295 x 10,5mm **Resist+** 4M

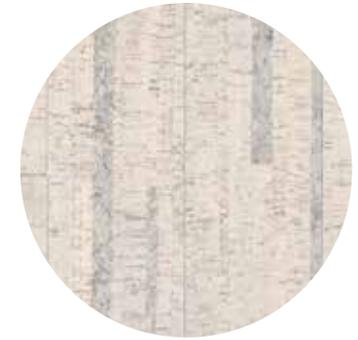

Lane Timide

C83R001 1220 x 140 x 10,5mm **Essence** 4M
C13R001 1220 x 140 x 10,5mm **Resist+** 4M



Lane Chestnut

C83S001 1220 x 140 x 10,5mm **Essence** 4M
C13S001 1220 x 140 x 10,5mm **Resist+** 4M



Linn Moon

C81N001 605 x 445 x 10,5mm **Essence**
C11N001 605 x 445 x 10,5mm **Resist+** 4M



Linn Blush

C81O001 605 x 445 x 10,5mm **Essence**
C11O003 605 x 445 x 10,5mm **Resist+** 4M



Linn Cioccolato

C81L001 605 x 445 x 10,5mm **Essence**
C11L002 605 x 445 x 10,5mm **Resist*** 4M



Tweedy Saw Cut Moon

C86D001 905 x 295 x 10,5mm **Essence**



Tweedy Wood Timide

C86H001 905 x 295 x 10,5mm **Essence**



Tweedy Wood Cocoa

C86F001 905 x 295 x 10,5mm **Essence**



Tweedy Wood Coffee

C86I001 905 x 295 x 10,5mm **Essence**



Traces Moonlight

C85P001 1220 x 140 x 10,5mm **Essence** 4M
C15P001 1220 x 140 x 10,5mm **Resist*** 4M



Traces Champagne

C85O001 1220 x 140 x 10,5mm **Essence** 4M
C15O001 1220 x 140 x 10,5mm **Resist*** 4M



Traces Spice

Q808003 1220 x 140 x 10,5mm **Essence** 4M
C14N001 1220 x 140 x 10,5mm **Resist*** 4M



Traces Tea

Q810001 1220 x 140 x 10,5mm **Essence** 4M
C14M001 1220 x 140 x 10,5mm **Resist*** 4M



Traces Chestnut

C85R001 1220 x 140 x 10,5mm **Essence** 4M
C15R001 1220 x 140 x 10,5mm **Resist*** 4M



Reed Meridian

C83T001 1220 x 140 x 10,5mm **Essence** 4M
C13T001 1220 x 140 x 10,5mm **Resist*** 4M



Reed Barley

C83U001 1220 x 140 x 10,5mm **Essence** 4M
C13U001 1220 x 140 x 10,5mm **Resist*** 4M



Novel Brick Natural

C8G1001 905 x 295 x 10,5mm **Essence**
 C1G1001 905 x 295 x 10,5mm **Resist+ 4M**



Novel Edge Lace

C86W001 905 x 295 x 10,5mm **Essence**
 C16W001 905 x 295 x 10,5mm **Resist+ 4M**



Novel Brick Drill

C86S001 905 x 295 x 10,5mm **Essence**
 C16S001 905 x 295 x 10,5mm **Resist+ 4M**



Novel Edge Burlap

C86U001 905 x 295 x 10,5mm **Essence**
 C16U001 905 x 295 x 10,5mm **Resist+ 4M**



Novel Twist Natural

C8G0001 905 x 295 x 10,5mm **Essence**
 C1G0001 905 x 295 x 10,5mm **Resist+ 4M**



Novel Brick Flax

C86T001 905 x 295 x 10,5mm **Essence**
 C16T001 905 x 295 x 10,5mm **Resist+ 4M**



Novel Edge Drill

C86V001 905 x 295 x 10,5mm **Essence**
 C16V001 905 x 295 x 10,5mm **Resist+ 4M**



Novel Twist Taffeta

C86O001 905 x 295 x 10,5mm **Essence**
 C16O001 905 x 295 x 10,5mm **Resist+ 4M**



Novel Edge Natural

C8G2001 905 x 295 x 10,5mm **Essence**
 C1G2001 905 x 295 x 10,5mm **Resist+ 4M**




Novel Twist Velvet

C86Q001 905 x 295 x 10,5mm **Essence**
 C16Q001 905 x 295 x 10,5mm **Resist+ 4M**



Novel Twist Drill

C86P001 905 x 295 x 10,5mm **Essence**
 C16P001 905 x 295 x 10,5mm **Resist+ 4M**

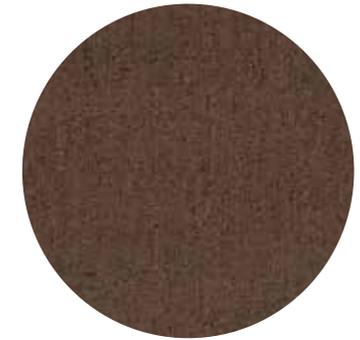

Novel Brick Taffeta

C86R001 905 x 295 x 10,5mm **Essence**
 C16R001 905 x 295 x 10,5mm **Resist+ 4M**

Technical solution


SUPERFICIE PROTECTORA

CAPA DE CORCHO NATURAL

CORCHO AGLOMERADO DE
3,2 MM (ESSENCE) - 2,7 MM (RESIST+)

HDF - TABLERO DE FIBRA DE ALTA DENSIDAD
CON CORKLOC

BAJOSUELO DE CORCHO INTEGRADO DE 1,2 MM

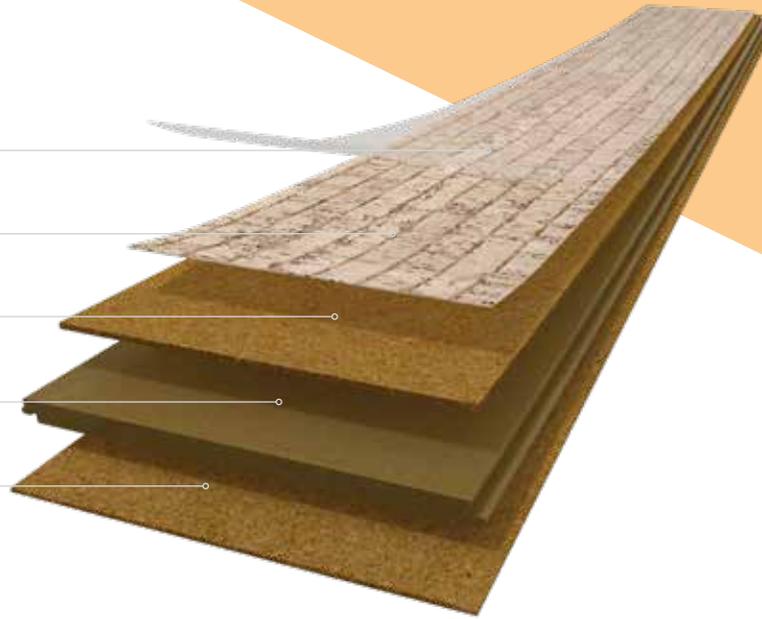

Essence

Acabado y Garantía



Xtreme WRT (Wear Resistance Technology) es la elección correcta para la mayoría de las necesidades domésticas. Este barniz cuidadoso con el medioambiente está compuesto por componentes cerámicos que proporcionan excepcional fuerza y longevidad.




Resist+

Acabado y Garantía



El acabado HPS (High Performance Surface) fue especialmente desarrollado para zonas con intensa circulación, como zonas comerciales, tiendas, oficinas o espacios públicos en general.

Esta superficie de alto rendimiento cuenta con un acabado extra duro combinado con tecnología de nanopérlas, en el que se incorporan pequeñas partículas en la capa superior para mejorar propiedades como la resistencia a arañazos, deslizamiento, arrastre y manchas.

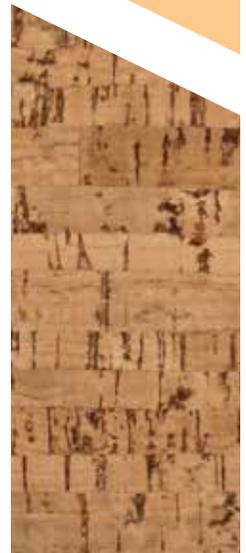

cork


Pure

Formatos

- 450 x 450 x 6mm
- 600 x 150 x 4mm
- 600 x 300 x 4mm
- 600 x 300 x 6mm
- 600 x 450 x 4mm
- 900 x 150 x 4mm
- 900 x 300 x 4mm



Encolado

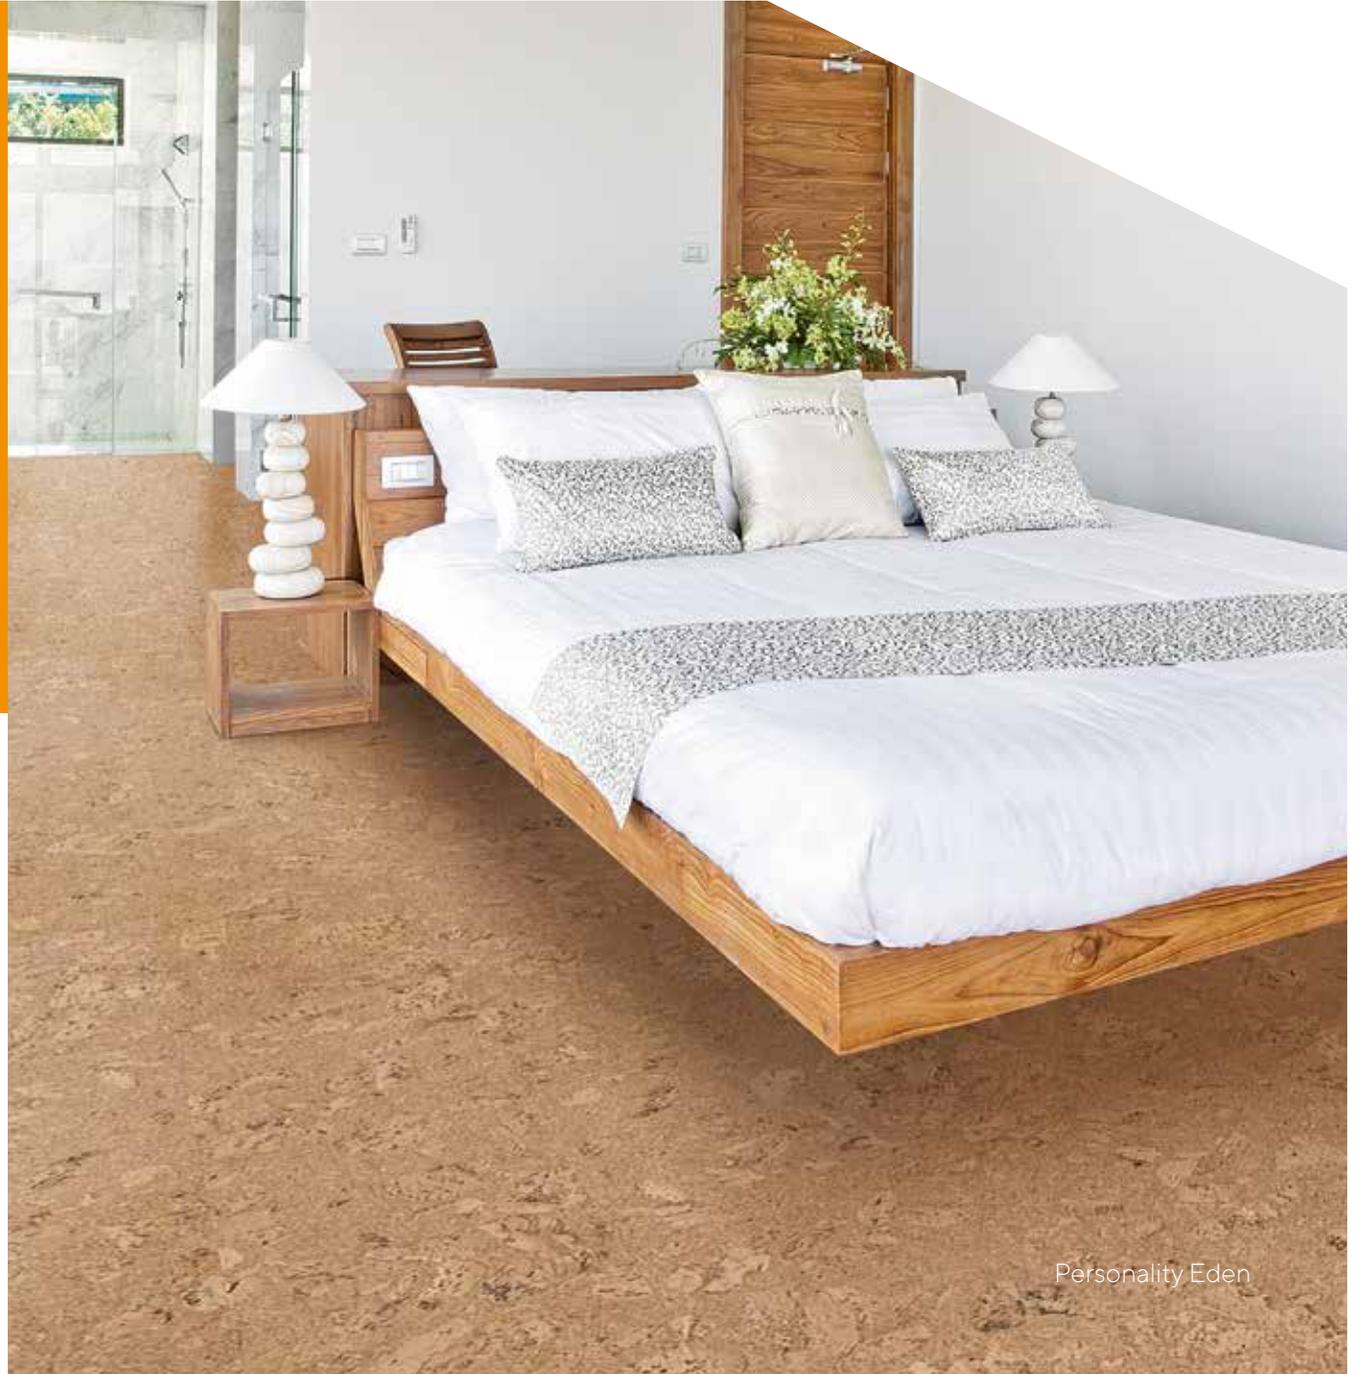

GAMA	Go		
	Essence	 	
	Resist*	 	
	Pure	  	

 Alto tráfico en áreas residenciales

 Tráfico moderado en áreas comerciales

 Alto tráfico en áreas comerciales

 Productos económicos

 Encolado

Personality Eden



Slate Arctic

C91D002 600 x 450 x 4mm | PU | 4



Slate Moccacino

C91C002 600 x 450 x 4mm | PU | 4



Slate Caffè

C91A002 600 x 450 x 4mm | PU | 4

Clase

Diseño, bienestar y durabilidad.

Si prefiere la solución encolada en sus proyectos, puede elegir igualmente los diseños disponibles en la gama Essence/Resist+.


Aproveche y rica y amplia gama de diseños pintados y naturales y cree bienestar en cada habitación disfrutando de las cualidades exclusivas del corcho: comodidad superior y mínimo sonido de pasos.

Los efectos visuales de piedra orgánica en colores claros y reconfortantes como en Slate Arctic garantizan un caminar sereno por los espacios. Su vista percibe una baldosa de piedra y sus pies sienten la confortable calidez y agradable tacto del corcho.



Flock Moonlight

C91X001 600 x 300 x 4mm | PU | 4

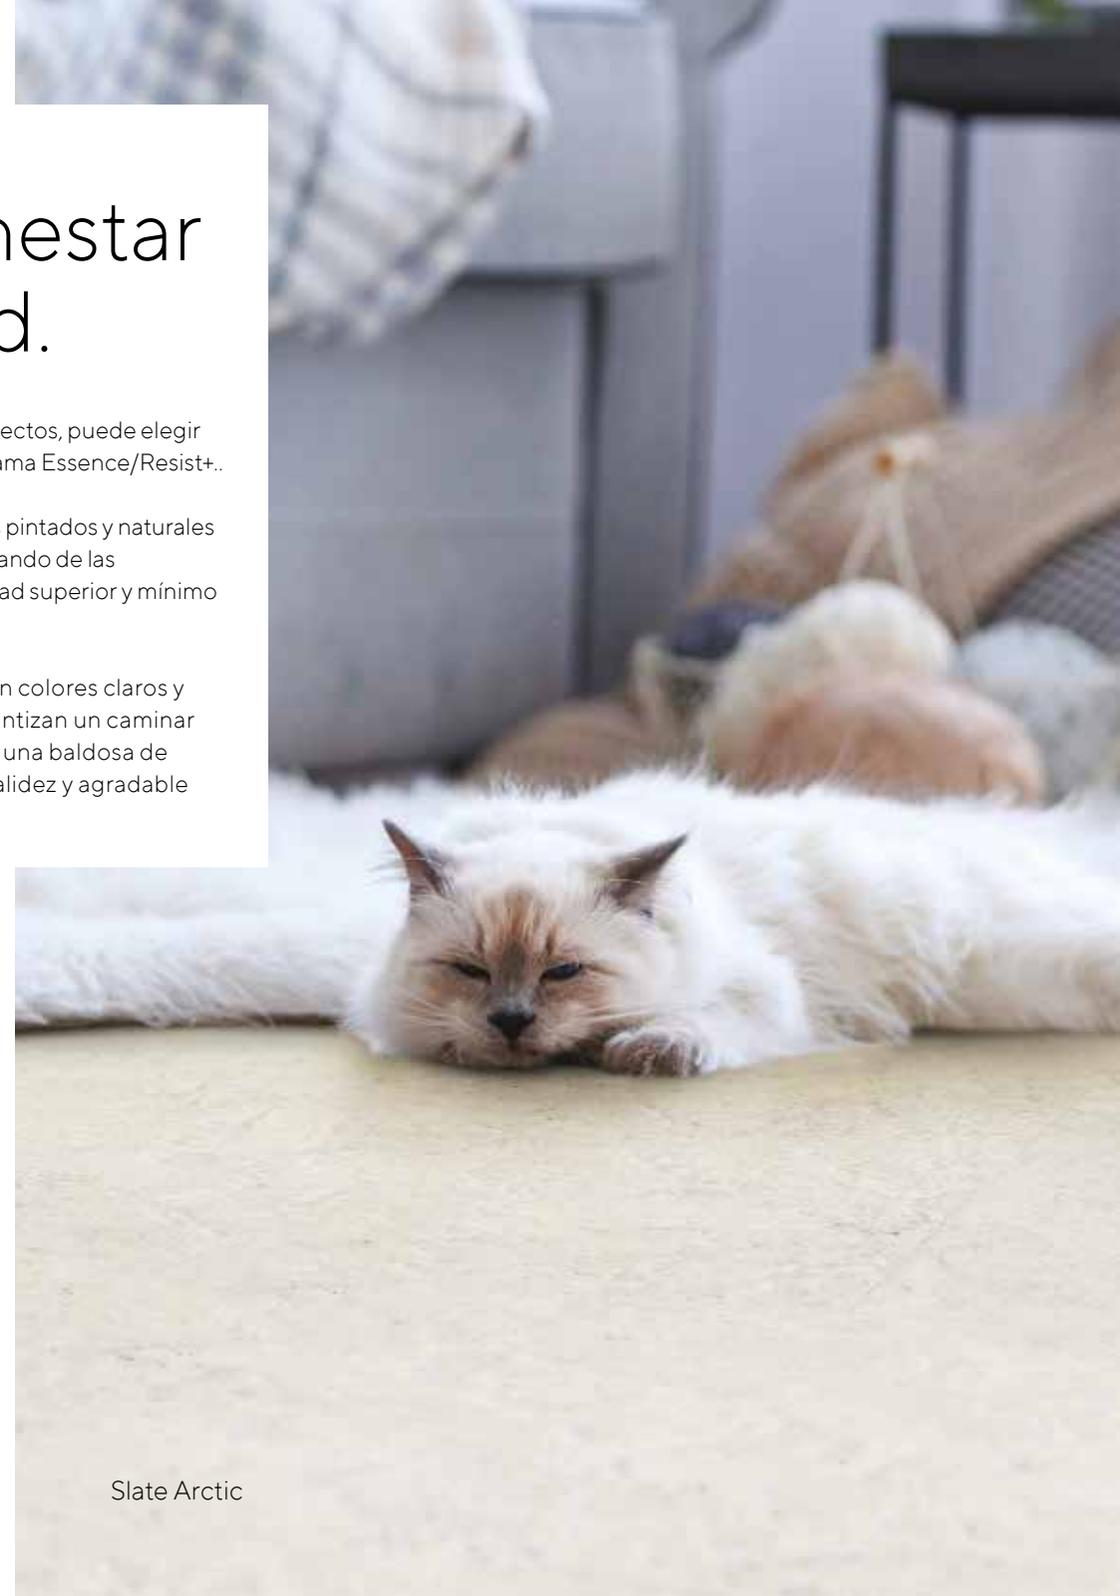

Slate Arctic



Flock Tea
C93Z001 600 x 300 x 4mm | PU | 4M



Flock Chestnut
C94A001 600 x 300 x 4mm | PU | 4M



Identity Moonlight
I901002 600 x 300 x 6mm | PU | 4M
C92N001 600 x 450 x 4mm | PU | 4M



Identity Timide
I902002 600 x 300 x 6mm | PU | 4M
C92M001 600 x 450 x 4mm | PU | 4M



Identity Champagne
I905002 600 x 300 x 6mm | PU | 4M
C92O001 600 x 450 x 4mm | PU | 4M



Identity Chestnut
I932002 600 x 300 x 6mm | PU | 4M
C93G001 600 x 450 x 4mm | PU | 4M

cork Pure



Identity Eden

I906002 600 x 300 x 6mm | PU | 4



Identity Nightshade

I921002 600 x 300 x 6mm | PU | 4
C92L001 600 x 450 x 4mm | PU | 4



Identity Silver

I903002 600 x 300 x 6mm | PU | 4



Identity Tea

I910002 600 x 300 x 6mm | PU | 4
C92R001 600 x 450 x 4mm | PU | 4



Originals Character

4 4lados biselado



Originals Natural
RV10003 600 x 300 x 4mm | WRT




Originals Country
DN02006 600 x 300 x 6mm | PU | 4M



Originals Shell
DN10001 600 x 300 x 6mm | PU
RN14002 600 x 300 x 4mm | Sanded
RV14004 600 x 300 x 4mm | WRT



Originals Dawn
DN13001 600 x 300 x 6mm | PU
RN13001 600 x 300 x 4mm | Sanded
RV13006 600 x 300 x 4mm | WRT



Originals Traditional
EN01005 600 x 300 x 6mm | Sanded
RN01008 600 x 300 x 4mm | Sanded



Originals Symphony
DN20001 600 x 300 x 6mm | PU
RN20001 600 x 300 x 4mm | Sanded



Originals Rhapsody
DN12003 600 x 300 x 6mm | PU | 4M



Originals Accent
RN17001 600 x 300 x 4mm | Sanded



Originals Character
DN22001 600 x 300 x 6mm | PU | 4M
RN16001 600 x 300 x 4mm | Sanded
RV16004 600 x 300 x 4mm | WRT



Originals Harmony
DN11003 600 x 300 x 6mm | PU
DN11004 600 x 300 x 6mm | PU | 4M
RN11002 600 x 300 x 4mm | Sanded
RV11007 600 x 300 x 4mm | WRT



Personality Moonlight
P901003 600 x 300 x 6mm | PU | 4



Personality Timide
P902003 600 x 300 x 6mm | PU | 4



Personality Champagne
P905003 600 x 300 x 6mm | PU | 4




Personality Eden
P906003 600 x 300 x 6mm | PU | 4



Personality Spice
C95U002 600 x 300 x 4mm | PU | 4



Personality Tea
P910003 600 x 300 x 6mm | PU | 4



Personality Chestnut
C94X004 600 x 300 x 4mm | PU | 4



Contemporáneo

Innovación para usar y vivir su espacio

Si está buscando algo diferente de los diseños de suelos convencionales, estos asombrarán a sus visitas, aquí tiene cuidadas soluciones.

Para uso residencial o comercial, puede elegir renovados diseños en corcho expresivos y refrescantes que le asegurarán una afirmación contemporánea de su espacio. ¡La tarea complicada será elegir uno!

En su proyecto de sala de estar, podrá equilibrar con facilidad la fuerza de estos diseños de suelos con objetos sencillos y del día a día, o juguetes, y el resultado seguirá siendo impresionante.



Fashionable Glacier
C95J001 900 x 300 x 4mm | PU



Fashionable Cement
C95L001 900 x 300 x 4mm | PU



Fashionable Grafite
C95M001 900 x 300 x 4mm | PU



Fashionable Macchiato
C95N001 900 x 300 x 4mm | PU



Fashionable Mystic
C95K001 900 x 300 x 4mm | PU



Fashionable Grafite



cork Pure



Lane Timide

C93R001 900 x 300 x 4mm | PU



Lane Chestnut

C93S001 900 x 300 x 4mm | PU



Linn Moon

C91N003 600 x 450 x 4mm | PU | 4M




Linn Blush

C91O003 600 x 450 x 4mm | PU | 4M



Linn Cioccolato

C91L003 600 x 450 x 4mm | PU | 4M

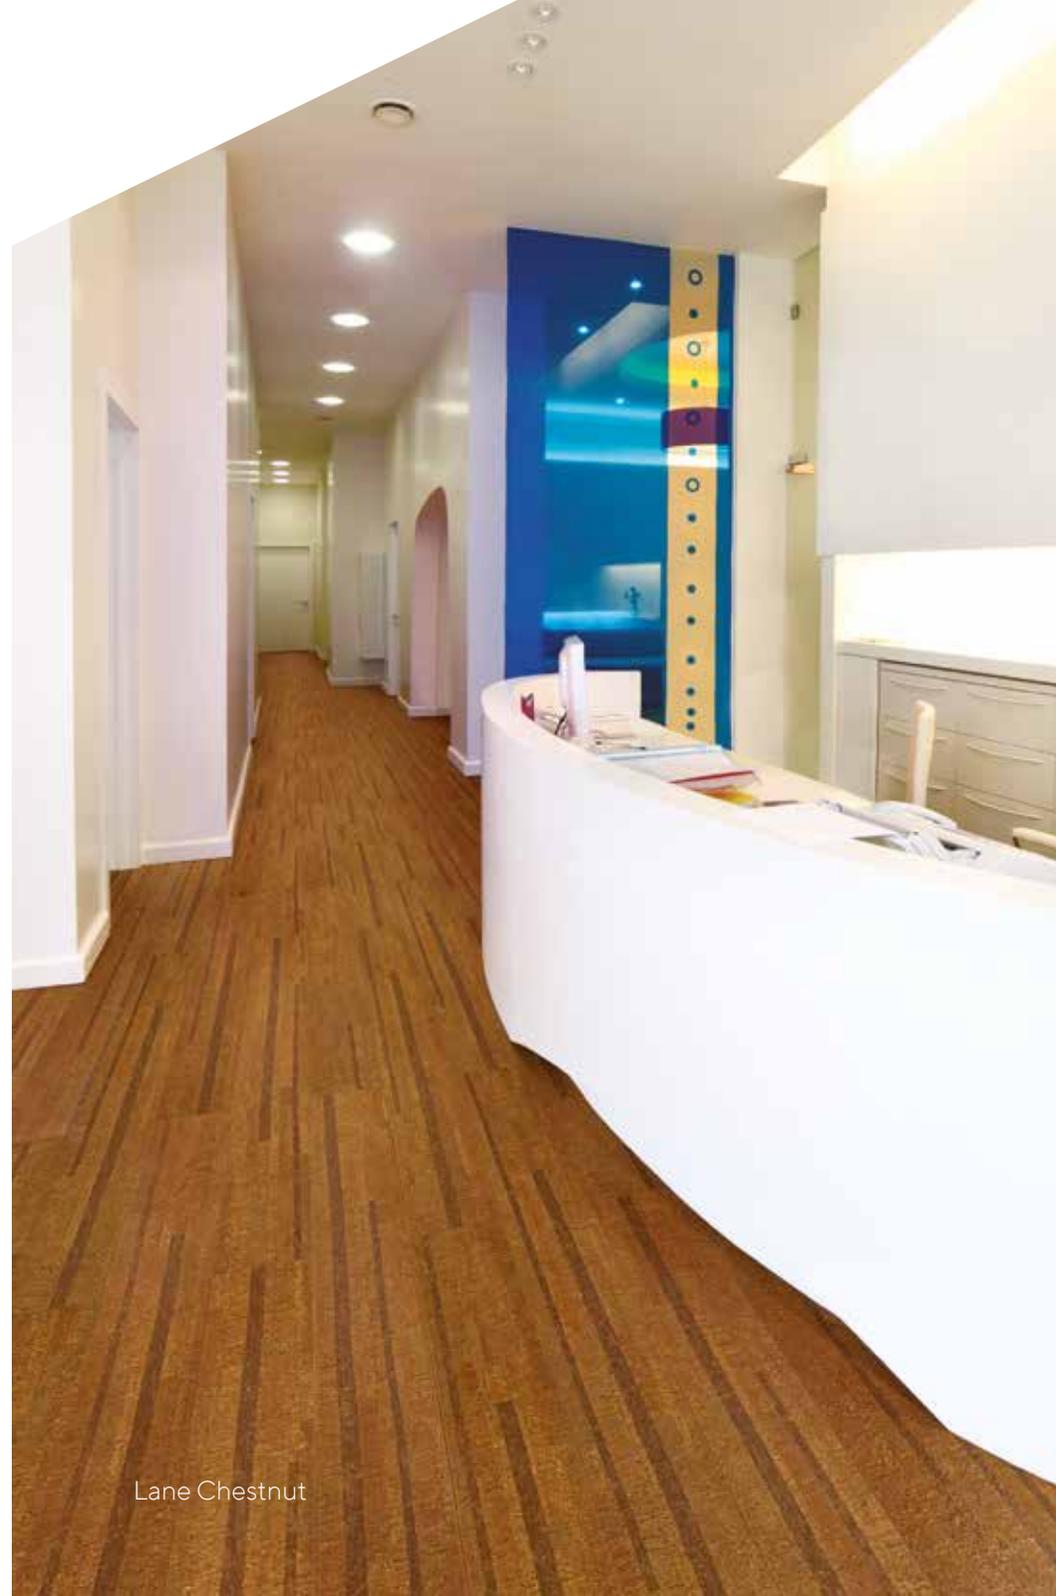

Lane Chestnut



Skin Timide

C95C001 450 x 450 x 6mm | PU | 4M



Skin Natural

C95V001 450 x 450 x 6mm | PU | 4M



Skin Dark

C95B001 450 x 450 x 6mm | PU | 4M




Reed Meridian

C93T001 900 x 300 x 4mm | PU



Reed Barley

C93U001 900 x 300 x 4mm | PU



Traces Moonlight

C95P001 600 x 150 x 4mm | PU | 4M

C95P002 900 x 150 x 4mm | PU | 2M



Traces Champagne

C95O001 600 x 150 x 4mm | PU | 4M

C95O002 900 x 150 x 4mm | PU | 2M



Traces Spice

C94N001 600 x 150 x 4mm | PU | 4M



Traces Tea

C94M001 600 x 150 x 4mm | PU | 4M



Traces Chestnut

C95R001 600 x 150 x 4mm | PU | 4M

C95R002 900 x 150 x 4mm | PU | 2M



Novel Brick Natural
C9G1001 900 x 300 x 4mm | PU



Novel Edge Lace
C96W001 900 x 300 x 4mm | PU



Novel Brick Drill
C96S001 900 x 300 x 4mm | PU



Novel Edge Burlap
C96U001 900 x 300 x 4mm | PU



Novel Twist Natural
C9G0001 900 x 300 x 4mm | PU



Novel Brick Flax
C96T001 900 x 300 x 4mm | PU



Novel Edge Drill
C96V001 900 x 300 x 4mm | PU



Novel Twist Taffeta
C96O001 900 x 300 x 4mm | PU



Novel Edge Natural
C9G2001 900 x 300 x 4mm | PU



Novel Twist Velvet
C96Q001 900 x 300 x 4mm | PU



Novel Twist Drill
C96P001 900 x 300 x 4mm | PU




Novel Brick Taffeta
C96R001 900 x 300 x 4mm | PU

Solución técnica

SUPERFICIE PROTECTORA

CAPA DE CORCHO NATURAL

CORCHO AGLOMERADO DE 3,2 MM/5,2 MM

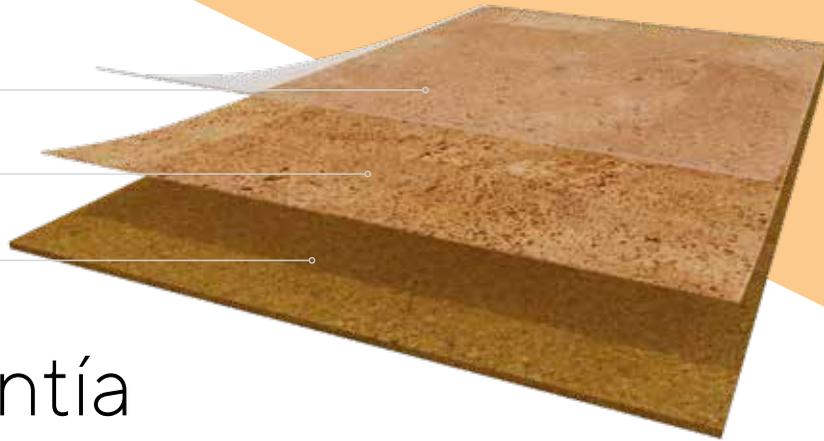

Acabado y Garantía



Para el ámbito doméstico que precisa un aspecto natural y un tacto suave, el PU es la solución acertada.



Para los que buscan un producto personalizado, la opción lijada es lo que busca. La superficie se prepara para acabarse in situ, por lo que puede elegir el acabado que mejor se ajuste a sus necesidades.



Xtreme WRT (Wear Resistance Technology) es la elección correcta para la mayoría de las necesidades domésticas. Este barniz cuidadoso con el medioambiente está compuesto por componentes cerámicos que proporcionan excepcional fuerza y longevidad.



*Debe barnizarse in situ con un mínimo de 3 capas de W-2000 u otro barniz recomendado.

**Debe barnizarse in situ con un mínimo de 3-4 capas de W-2000 u otro barniz recomendado para este nivel de uso (véase el cuadro de recomendaciones que figura en el envase).

	GO			ESSENCE			RESIST+			PURE				
	Flotante			Flotante			Flotante			Encolado				
	WPS			WRT			HPS					WRT	PU	lijado
	905 x 295 x 10 x 5mm			905 x 295 x 10,5mm 605 x 445 x 10,5mm 1220 x 140 x 10,5mm			605 x 445 x 10,5mm 905 x 295 x 10,5mm 1220 x 140 x 10,5mm					600 x 300 x 4mm	450 x 450 x 6mm 600 x 150 x 4mm 600 x 300 x 4mm 600 x 300 x 6mm 600 x 450 x 4mm 900 x 150 x 4mm 900 x 300 x 4mm	600 x 300 x 4mm 600 x 300 x 6mm
Doméstico	ISO 10874	Clase		ISO 10874	Clase		ISO 10874	Clase		ISO 10874	Clase			
Comercial	ISO 10874	Clase	-	ISO 10874	Clase		ISO 10874	Clase		ISO 10874	Clase		-	
Descripción del acabado	-	-	Barniz acrílico UV	-	-	Barniz acrílico de solidificado bajo luz UV con microesferas cerámicas	-	-	Barniz acrílico UV with nano particles	-	-	Barniz acrílico de solidificado bajo luz UV con microesferas cerámicas	Barniz de PU con base acuosa	Superficie lijada
	Norma - Método de ensayo	Unidad	Especificaciones	Norma - Método de ensayo	Unidad	Especificaciones	Norma - Método de ensayo	Unidad	Especificaciones	Norma - Método de ensayo	Unidad	Especificaciones		

Propiedades generales - EN 14085 + EN 12104 + EN 655

Dimensiones	ISO 24342	mm	± 0,10 hasta máx. 0,5 mm máx. 2,0 mm	EN ISO 24346	mm	± 0,10% hasta máx. 0,5, máx. 2,0	EN ISO 24346	mm	± 0,10% hasta máx. 0,5 máx. 2,0	EN ISO 24346	mm	± 0,2% hasta máx. 1,0	± 0,2% hasta máx. 1,0	± 0,2% hasta máx. 1,0
Anchura														
Longitud														
Espesor total	EN ISO 24342	mm	± 0,26	EN ISO 24346	mm	± 0,26	EN ISO 24346	mm	± 0,26	EN ISO 24346	mm	0,+ 0,25	0,+ 0,25	0,+ 0,25
Escuadría	EN ISO 24342	mm	≤ 0,5	EN ISO 24342	mm	≤ 0,50	EN ISO 24342	mm	≤ 0,51	EN ISO 24346	mm	-	-	≤ 0,5
Rectitud medida en la capa superficial	EN ISO 24346	mm	≤ 0,3	EN ISO 24342	mm	≤ 0,30	EN ISO 24342	mm	≤ 0,31	EN ISO 24346	mm	-	-	≤ 1,0
Escuadría y rectitud: ≤ 400 mm > 400 mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	EN ISO 24346	mm	≤ 0,5 ≤ 1,0	≤ 0,5 ≤ 1,0	≤ 0,5 ≤ 1,0
Estabilidad dimensional tras exposición al calor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	EN ISO 23999	%	≤ 0,4	≤ 0,4	-
Curvado tras exposición al calor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	EN ISO 23999	mm	≤ 6	≤ 6	-
Contenido de humedad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	EN 12105	%	3,5-4,5	-	3,5-4,5
Planitud del panel Longitud. Cóncavo/convexo	EN 14085 (Anexo A)	%	≤ 0,50 / ≤ 1,1	EN 14085 (Anexo A)	%	≤ 0,50 / ≤ 1,1	EN 14085 (Anexo A)	%	≤ 0,50 / ≤ 1,1	-	-	-	-	-
Planitud del panel Anchura. Cóncavo/convexo	EN 14085 (Anexo A)	%	≤ 0,10 / ≤ 0,16	EN 14085 (Anexo A)	%	≤ 0,10 / ≤ 0,16	EN 14085 (Anexo A)	%	≤ 0,10 / ≤ 0,16	-	-	-	-	-
Apertura entre paneles	EN 14085 (Anexo B)	mm	≤ 0,2	EN 14085 (Anexo B)	mm	≤ 0,20	EN 14085 (Anexo B)	mm	≤ 0,20	-	-	-	-	-
Diferencia de altura entre paneles	EN 14085 (Anexo B)	mm	≤ 0,2	EN 14085 (Anexo B)	mm	≤ 0,20	EN 14085 (Anexo B)	mm	≤ 0,20	-	-	-	-	-
Estabilidad dimensional (humedad)	EN 669 (Anexo C)	%	≤ 6	EN 669 (Anexo C)	%	≤ 6	EN 669 (Anexo C)	%	6	-	-	-	-	-
Densidad aparente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	EN 672	Kg/m ³	≥ 95% Valor Nominal (450)	≥ 95% valor nominal (450)	≥ 95% valor nominal (450)
Masa total por unidad de área	ISO 23998	g/m ²	Valor nominal (8000) -10%, +13%	ISO 23997	g/m ²	Valor nominal (8000) -10%, +13%	ISO 23997	g/m ²	Valor nominal (8000) -10%, +13%	ISO 23997	g/m ²	Valor Nominal (2000) ± 10%	4mm: valor nominal 1800 ± 10% 6mm: valor nominal 2700 ± 10%	-
Espesor de la capa de desgaste (Grupo de uso T)	-	-	-	-	-	-	EN ISO 24341	-	≥ 0,6	-	-	-	-	-
Espesor nominal de la capa de corcho	EN ISO 24341	mm	≥ 2,6	EN ISO 24341	mm	≥ 3,1	-	mm	-	-	-	-	-	-
Espesor total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	EN ISO 24346	mm	≥ 4,0	≥ 4,0	-
Densidad aparente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	EN 672	Kg/m ³	≥ 450	≥ 450	-

GO				ESSENCE			RESIST+			PURE			
Flotante				Flotante			Flotante			Encolado			

Propiedades generales - EN 14085 + EN 12104 + EN 655

Prueba de resistencia a silla con rodillos (Castor Chair)	-	-	-	EN 425	Efecto visual después de 25.000 ciclos	No hay alteración en la superficie otra que un ligero cambio en la apariencia y no se produce delaminación	EN 425	Efecto visual después de 25.000 ciclos	No hay alteración en la superficie otra que un ligero cambio en la apariencia y no se produce delaminación	EN 425	Efecto visual después de 25.000 ciclos	-	No hay alteración en la superficie otra que un ligero cambio en la apariencia y no se produce delaminación	-
Prueba de resistencia a patas de silla	-	-	-	EN 424	Efecto visual	No deberán ser visibles daños después de la prueba con pie tipo 2	EN 424	Efecto visual	No deberán ser visibles daños después de la prueba con pie tipo 2	EN 424	Efecto visual	-	No deberán ser visibles daños después de la prueba con pie tipo 2	-
Indentación residual	EN ISO 24343-2	mm	≤ 0,5	EN ISO 24343-2	mm	≤ 0,41	EN ISO 24343-2	mm	≤ 0,25	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0,40	≤ 0,40	≤ 0,40
Contenido de pentaclorofenol (PCP)	EN 14041 (Anexo B)	mg/Kg	Libre de PCP	EN 14041 (Anexo B)	mg/Kg	Libre de PCP	EN 14041 (Anexo B)	mg/Kg	Libre de PCP	EN 14041 (Anexo B)	mg/Kg	Libre de PCP	Libre de PCP	Libre de PCP

Propiedades de Seguridad - EN 14041

Resistencia al fuego	EN 13501-2	Clase	E fl-s2	EN 13501-2	Clase	C fl-s2	EN 13501-2	Clase	C fl-s1	EN 13501-1	Clase	D fl-s1	4mm: C fl-s1 / 6mm: D fl-s1	C fl-s1
Clasificación de resistencia a deslizamiento	EN 13894	Clase	DS	EN 13894	Clase	DS	EN 13894	Clase	DS	EN 13893	Clase	DS	DS	-
Emisión de formaldehído	EN 717-2	Clase	E2	EN 717-2	Clase	E2	EN 717-2	Clase	E1	EN 717-1	Clase	E1	E1	E1
Comportamiento eléctrico	EN 1816	KV	No antiestático	EN 1816	KV	No antiestático	EN 1816	KV	No antiestático	EN 1815	KV	No antiestático	No antiestático	No antiestático
Contenido de pentaclorofenol (PCP)	EN 14041 (Anexo B)	mg/Kg	Libre de PCP	EN 14041 (Anexo B)	mg/Kg	Libre de PCP	EN 14041 (Anexo B)	mg/Kg	Libre de PCP	EN 14041 (Anexo B)	mg/Kg	Libre de PCP	Libre de PCP	Libre de PCP

Propiedades adicionales

Resistencia a las manchas	-	-	-	-	-	-	ISO 26987(a)	Grado (b)	Grado 5	ISO 26987(d)	Grado (e)	Grado 0	Grade 0 (amoniaco grado 3 yodo grado 2)	-
Resistencia térmica	EN 12668	(m ² K)/W	R ≤ 0,151	EN 12668	(m ² K)/W	R ≤ 0,151	EN 12668	(m ² K)/W	R ≤ 0,150	EN 12668	(m ² K)/W	R ≤ 0,150	R ≤ 0,150	R ≤ 0,150
Reducción del sonido de impactos	-	-	-	ISO 140-9	dB (Lw)	17	ISO 140-9	dB (Lw)	16	ISO 140-9	dB (Lw)	-	4mm: 13 / 6mm: 14	-
Mejora de la reducción	-	-	-	EPH/IHD Normas de trabajo 431	dB(A)	13.3	EPH/IHD Normas de trabajo 431	dB(A)	11.1	EPH/IHD Normas de trabajo 431	dB(A)	-	4mm: 15,3 / 6mm: 17,2	-
Diferencia de sonoridad	-	-	-	EPH/IHD Normas de trabajo 431	%	51.7	EPH/IHD Normas de trabajo 431	%	53.3	EPH/IHD Normas de trabajo 431	%	-	4mm: 65 / 6mm: 69	-

(a) - Los siguientes productos fueron sometidos a ensayo: acetona, café, NaOH, H2O2, crema de zapatos.

(b) Grado 5 = sin cambios visibles; Grado 4 = cambios muy pequeños / daños en la superficie; Grado 3 = cambios pequeños / daños en la superficie; Grado 2 = grandes cambios / daños en la superficie; Grado 1 = destrucción de la superficie.

(c) - Los siguientes productos fueron sometidos a ensayo: Con vinagre (5 % ácido acético), alcohol desinfectante (isopropílico al 70 %), aceite mineral, ácido sulfúrico al 5 %, lejía doméstica, amoniaco doméstico, queroseno, aceite de oliva, gasolina sin plomo.

(d) los siguientes productos fueron sometidos a ensayo: desinfectante, bencina para limpieza, solución amoniacal, etanol, ácido cítrico, yodo.

(e) Grado 0 = sin cambio; Grado 1 = pequeño cambio; Grado 2 = cambio moderado; Grado 3 = fuerte cambio.

(f) Debe barnizarse in situ con un mínimo de 3 capas de W-2000 u otro barniz recomendado

(g) Debe barnizarse in situ con un mínimo de 3-4 capas de W-2000 u otro barniz recomendado para este nivel de uso (véase el cuadro de recomendaciones que figura en el envase)



La certificación Greenguard ayuda a identificar los productos y materiales de interior con bajas emisiones de productos químicos, mejorando la calidad del aire en el que se utilizan dichos productos. Promueve la sostenibilidad a escala global, la salud medioambiental y la seguridad.



• AgBB (DIBT) • Emisión clase A+ según la normativa francesa sobre COV • Normativa belga de COV sobre emisión de productos para la construcción • LEED v4 (fuera de Norteamérica; LEED v4 para DISEÑO DE EDIFICIOS Y CONSTRUCCIÓN, 5 de abril de 2016) • BREEAM Nueva Construcción Internacional 2016 (Manual técnico SD233 1.0). Nivel ejemplar • Clasificación M1 finlandesa para productos para la construcción (Finlandia) • RAL UZ 120 (no para suelos de PVC), febrero de 2011 (Alemania) • Eco-etiqueta austriaca, Norma UZ 56, suelos, versión 3.0, 1 de enero de 2015 (los requisitos para el olor no están incluidos)



En enero de 2002, Francia ha adoptado normas que limitan las emisiones totales de COV de los productos de construcción. Los fabricantes que vendan sus productos en Francia deben obtener una clasificación que va desde A+ (emisiones muy bajas) a C (emisiones altas). El objetivo declarado es mejorar la calidad del aire interior en los edificios privados / comerciales.



Una declaración de producto medioambiental es un documento verificado que informa de los datos ambientales de los productos, basados en la evaluación del ciclo de vida y otra información pertinente de conformidad con la norma internacional ISO 14025.



RESIST+

Global GreenTagCert™ es una certificación independiente con un esquema de clasificación para productos verdes, reconocida por los Consejos de Construcciones Ecológicas de Australia y Nueva Zelanda. Esta certificación también permite que los productos estén registrados como productos ecológicos No Ecospecifier Global



El objetivo de la Asociación Alemana del Corcho es asegurar la calidad de los productos en corcho, así como la optimización de los procesos de fabricación y el apoyo a proyectos de investigación.



www.blauer-engel.de/uz176

GO | ESSENCE | PURE

Blue Angel garantiza que un producto o servicio cumple con los más altos estándares en lo que se refiere a sus características ambientales, de salud y de comportamiento. Este proceso requiere que las empresas mejoren constantemente la compatibilidad y el comportamiento ambiental de sus productos a lo largo del tiempo.



CREADO POR HUMANOS, INSPIRADO EN LA NATURALEZA

Wicanders representa un equilibrio único entre la creación de productos innovadores y la protección del medioambiente, combinando tecnología de vanguardia con las asombrosas propiedades naturales del corcho.



Un proceso de producción verde: los residuos de corcho resultantes del proceso industrial se reincorporan al 100 % a la producción, creando un ciclo ecológico perfecto.



Uso intensivo de biomasa: el polvo de corcho resultante del proceso industrial se quema para crear biocombustible que después se usa como principal fuente de energía para alimentar las instalaciones de producción, lo que permite a Wicanders asentar también su producción en una fuente de energía sostenible.



Bajas emisiones de carbono: la propiedad natural del corcho de atrapar CO₂ combinada con un proceso industrial eco-sostenible permite a Wicanders desarrollar productos ecológicamente eficientes con un bajo factor de emisión de carbono, lo que contribuye de manera positiva a un medioambiente sostenible.



Calidad del aire en interiores: al depurarse para estar exento de perniciosos ftalatos, los productos Wicanders han sido distinguidos con certificaciones de calidad del aire en interiores de ámbito mundial tales como Greenguard Gold y A+.



Potencial de calentamiento global negativo: la mayoría de los productos de Wicanders contribuyen a reducir el calentamiento global, dado que retienen más CO₂ del que emiten.

EL CORCHO: UNA MATERIA PRIMA SOSTENIBLE

El corcho proviene de la corteza del alcornoque, un árbol de crecimiento lento de la cuenca mediterránea que puede vivir 200 años y desempeña un papel central en el desarrollo económico y social de esta región.



Verdaderamente respetuoso con el medioambiente: la extracción del corcho y sus industrias vinculadas son notablemente sostenibles dado que el árbol nunca sufre cortes o daños durante el proceso de extracción y que la corteza se regenera después de cada saca.



Impacto ecológico positivo: se estima que el bosque de alcornoques portugués, el «Montado» (dehesa), es responsable de retener el 5 % de las emisiones anuales de CO₂ del país, lo que representa 4,8 millones de toneladas al año.



Una actividad que trasciende generaciones: los alcornoques se cosechan manualmente por primera vez cuando el árbol tiene 25 años y después cada 9 años, lo que la hace una actividad que pasa de generación en generación.



Un impacto económico y social positivo: la saca del corcho es un proceso cíclico y habitual que contribuye a la sostenibilidad medioambiental, económica y social de las zonas rurales de la región mediterránea.



Motor económico de zonas rurales: la actividad del corcho así como las actividades relacionadas alimentadas por esta industria crean empleos en muchas zonas rurales del país, estimulando a las personas a asentarse en ellas.

Gama de Wicanders

ASPECTOS

	cork	wood	stone
Go			
Essence			-
Resist	-		-
Resist ⁺			
Hydrocork	-		
Pure		-	-
Parquet	-		-

GAMA

Alto tráfico en áreas residenciales

Tráfico moderado en áreas comerciales

Tráfico medio o moderado en áreas comerciales

Alto tráfico en áreas comerciales

Productos económicos

Encolado

Extra de corcho

Impermeable



WICANDERS®

Nature at your feet



AMORIM

Sede Central

Amorim Revestimentos S.A
(+351) 227 475 600
geral.ar@amorim.com

www.wicanders.com

DE	Amorim Deutschland GmbH (+49) 4221 5 93-01	germany.ar.de@amorim.com
BE NE LUX	Amorim Benelux B.V. (+31) 166 604 111	info.ar.nl@amorim.com
AT	Amorim Deutschland GmbH (+43) 1 54 51 65 10	austria.ar.de@amorim.com
CH	Amorim Flooring Switzerland AG (+41) 41 726 20 20	info@amorim.ch
PT	Amorim Revestimentos, S.A. (+351) 227 475 600	geral.ar@amorim.com
ES	Amorim Revestimentos, S.A. (+34) 902 307 407	info.ar.es@amorim.com
FR	Amorim Revestimentos, S.A. (+33) 800 914 848	info.ar.fr@amorim.com
DK	Timberman Denmark A/S (+45) 995 252 52	timberman@timberman.dk
PL	Dom Korkowy, Sp. z o.o. (+48) 126 379 639	krakow@domkorkowy.pl
US	Amorim Flooring North America (+1) 410 553 60 62	info.ar.us@amorim.com
RU	Amorim Flooring Rus, OOO (+7) 495 280 7860	info.ar.ru@amorim.com
SE	Amorim Flooring Sweden +46 (0)31 107740	order.se@wicanders.com

63901MT,ES | Rev000 | April2018

